



Osnove telekomunikacija

Doc. dr Enis Kočan (enisk@ucg.ac.me)

Saradnici: Dr Uglješa Urošević (ugljesa@ucg.ac.me)

MSc Slavica Tomović (slavicat@ucg.ac.me)

SADRŽAJ KURSA


1. Uvod. Opšti model telekomunikacionog sistema. Vrste prenosa signala.
2. Medijumi za prenos. Pojam modulacije.
3. Multipleksiranje. Referentni model za povezivanje otvorenih sistema (OSI i TCP/IP)
4. Harmonijska analiza periodičnih signala
5. Analiza aperiodičnih signala i slučajnih signala
- 6. Prenos signala kroz linearne sisteme. Izobličenja pri prenosu signala**
7. Amplitudske modulacije
8. Demodulacija AM signala. Realizacija multipleksa sa frekvencijskom raspodjelom kanala
9. Ugaona modulacija. Spektar UM signala
10. FM modulatori. Demodulacija FM signala
11. Slučajni šum. Karakteristike uskopojasnog šuma
12. Uticaj šuma na prenos amplitudski modulisanih signala
13. Uticaj šuma na prenos ugaono modulisanih signala

Termin 6 - Sadržaj


- **Pojam sistema za prenos signala**
- Idealni sistem prenosa
- Izobličenja u prenosu signala
- Analiza amplitudskih i faznih izobličenja metodom uparenih odjeka
- Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na oblik prenošenog signala

Prenos signala kroz linearne sisteme

- Telekomunikacioni sistemi su sastavljeni od sklopova od kojih svaki pojedinačno predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu.
- Za svaki sklop mogu se odrediti dva kraja koja predstavljaju ulaz i dva kraja koja predstavljaju izlaz iz sklopa. Dakle, svaki sklop se može smatrati četvorokrajnikom, odnosno **četvoropolom**.

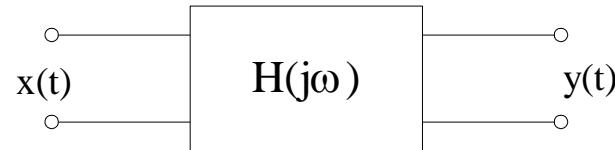

- Niz ovakvih sklopova, čije su funkcije različite, a koji su vezani kaskadno, obrazuju **sistem za prenos**:

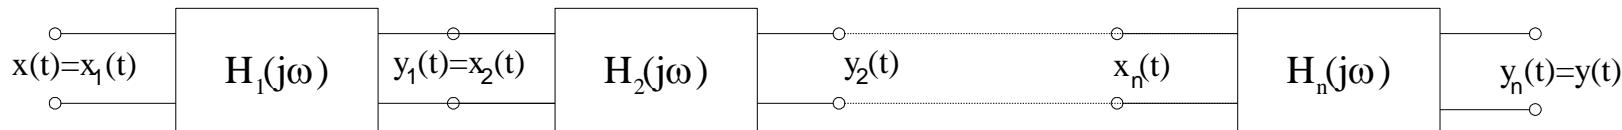

- Saglasno tome, kompletan sistem za prenos može da se ekvivalentira jednim četvoropolom.

- Takav četvoropol, koji predstavlja sistem za prenos, karakteriše **funkcija prenosa $H(j\omega)$** . Pri tome:
 - Funkcija prenosa matematički modeluje promjene (amplitude i faze) koje nastaju pri prenosu signala kroz sistem.
 - Linearna kola **ne izazivaju** promjene učestanosti.
- Ako je signal na ulazu četvoropola $x(t)$ i njegova Fourierova transformacija $X(j\omega)$, onda je Fourierova transformacija signala $y(t)$ na izlazu četvoropola:

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

- Kako je funkcija prenosa kompleksna veličina, može se napisati u obliku:

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{j\chi(\omega)}$$

A(ω) modeluje promjene amplitude ulaznog signala
 $\chi(\omega)$ modeluje promjene faze ulaznog signala

- Ako ulazni i izlazni signal predstavimo u domenu učestanosti:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta_x(\omega)}$$

dobija se:

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)|e^{j\theta_y(\omega)}$$

$$|Y(j\omega)| = A(\omega)|X(j\omega)|$$

$$\theta_y(\omega) = \theta_x(\omega) + \chi(\omega)$$

- Moduo $A(\omega)$ funkcije prenosa opisuje modifikacije **spektralne gustine amplituda** prenošenog signala, dok argument $\chi(\omega)$ funkcije prenosa opisuju promjene na nivou **faznih stavova** pojedinih komponenti prenošenog signala. Stoga se $A(\omega)$ naziva **amplitudska**, a $\chi(\omega)$ **fazna karakteristika** linearog sistema.
- Za kaskadnu vezu više četvoropola, funkcija prenosa cijelog sistema se određuje kao:

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega) \cdots H_n(j\omega) = \prod_{i=1}^n H_i(j\omega)$$

$$A(\omega) = A_1(\omega)A_2(\omega) \cdots A_n(\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega)$$

$$\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + \chi_2(\omega) + \dots + \chi_n(\omega) = \sum_{i=1}^n \chi_i(\omega)$$

- Amplitudska karakteristika $A(\omega)$ cijelog sistema jednaka je **proizvodu** amplitudskih karakteristika pojedinih elemenata (sklopova)
- Fazna karakteristika $\chi(\omega)$ cijelog sistema jednaka **sumi** faznih karakteristika pojedinih elemenata (sklopova)

Termin 6 - Sadržaj

- Pojam sistema za prenos signala
- **Idealni sistem prenosa**
- Izobličenja u prenosu signala
- Analiza amplitudskih i faznih izobličenja metodom uparenih odjeka
- Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na oblik prenošenog signala

Idealni sistem prenosa

- **Idealni sistem prenosa** – sistem u kome je izlazni signal $y(t)$ identičan ulaznom signalu $x(t)$.
- Generalnije, pod idealnim sistemom podrazumijeva se onaj sistem čiji je odziv oblika:

$$y(t) = Ax(t-t_0)$$

- Riječ je o sistemu koji unosi **konstantno** kašnjenje i modifikuje amplitudu u nekom **konstantnom** iznosu.
- Na taj način se postiže da preneseni signal ne bude izložen deformacijama koje bi dovele do toga da signal na izlazu takvog sistema (sklopa) ne bude identičan ulaznom signalu.


- Polazeći od $y(t)=Ax(t-t_0)$, dobija se funkcija prenosa $H(j\omega)$ idealnog sistema za prenos:

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ax(t-t_0) e^{-j\omega t} dt = A \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega(t_0+\tau)} d\tau$$

$$Y(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$Y(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} X(j\omega) \Rightarrow H(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} = A(\omega)e^{j\chi(\omega)} = A(\omega)e^{-j\theta(\omega)}$$

$\theta(\omega) = -\chi(\omega)$ predstavlja karakteristiku **faznog kašnjenja**.

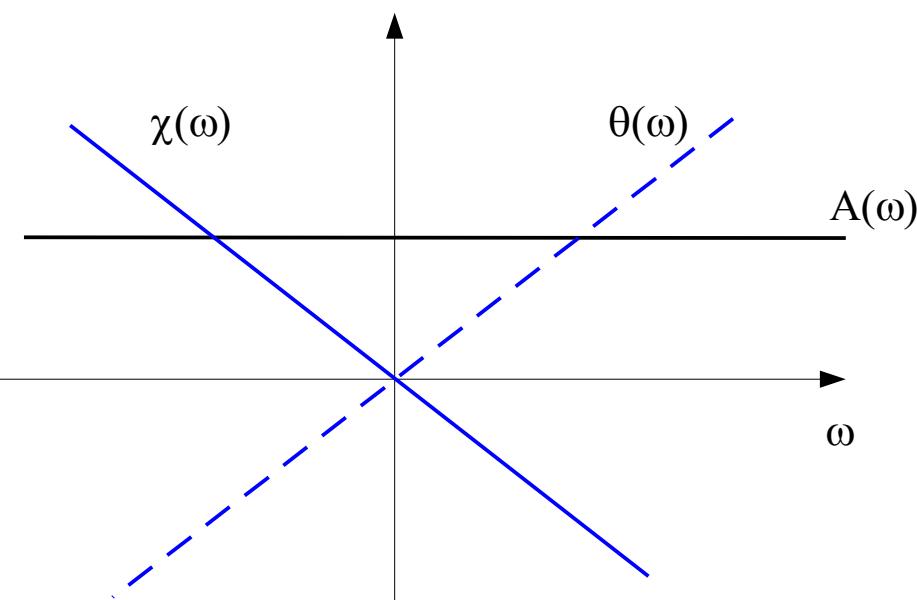

Prenos će biti idealan kroz linearni sistem koji ima amplitudsku karakteristiku koja ne zavisi od učestanosti:

$$A(\omega) = A = \text{const.}$$

i faznu karakteristiku koja je linearna funkcija učestanosti:

$$\chi(\omega) = -\omega t_0$$

- Navedeni uslov za idealan sistem prenosa može da se dodatno proširi, tako da se idealnim smatra sistem čija je funkcija prenosa oblika:

$$H(j\omega) = Ae^{-j(\omega t_0 \pm n\pi)}, \quad n - \text{cijeli broj}$$


$$|H(j\omega)| = A = \text{const.}$$

$$\theta(\omega) = \omega t_0 \pm n\pi$$

- Pri tome, za $A > 1$ sistem unosi **pojačanje**, a za $A < 1$ **slabljenje**.
- Pri traženju uslova za idealan prenos nismo postavili nikakva ograničenja u pogledu širine spektra prenošenog signala $x(t)$. U tom slučaju, za prenos signala bez izobličenja, izvedeni uslovi moraju biti zadovoljeni u **cijelom opsegu učestanosti** ($-\infty < \omega < \infty$).
- Međutim, sistemi za prenos se realizuju kao sistemi **ograničenog opsega učestanosti**, tako da se govori o **propusnom opsegu** sistema za prenos ili **širini kanala**.
- U takvima uslovima cijeli sistem se ponaša kao **filtar**, tj. komponente signala određenih učestanosti koje se nalaze u njegovom propusnom opsegu propušta sa malim slabljenjem (ili ih u nekim slučajevima i pojačava), dok za ostale komponente van njegovog propusnog opsega unosi veliko slabljenje.

- Idealan sistem za prenos u propusnom opsegu ima karakteristike idealnog sistema, dok sve komponente ulaznog signala van tog opsega beskonačno slabi. Sisteme za prenos dijelimo u tri grupe:

- propusnike opsega učestanosti (opseg je od ω_N do ω_V)
- propusnike niskih učestanosti (opseg je od $\omega_N=0$ do ω_V)
- propusnike visokih učestanosti (opseg je od ω_N do $\omega_V \rightarrow \infty$)

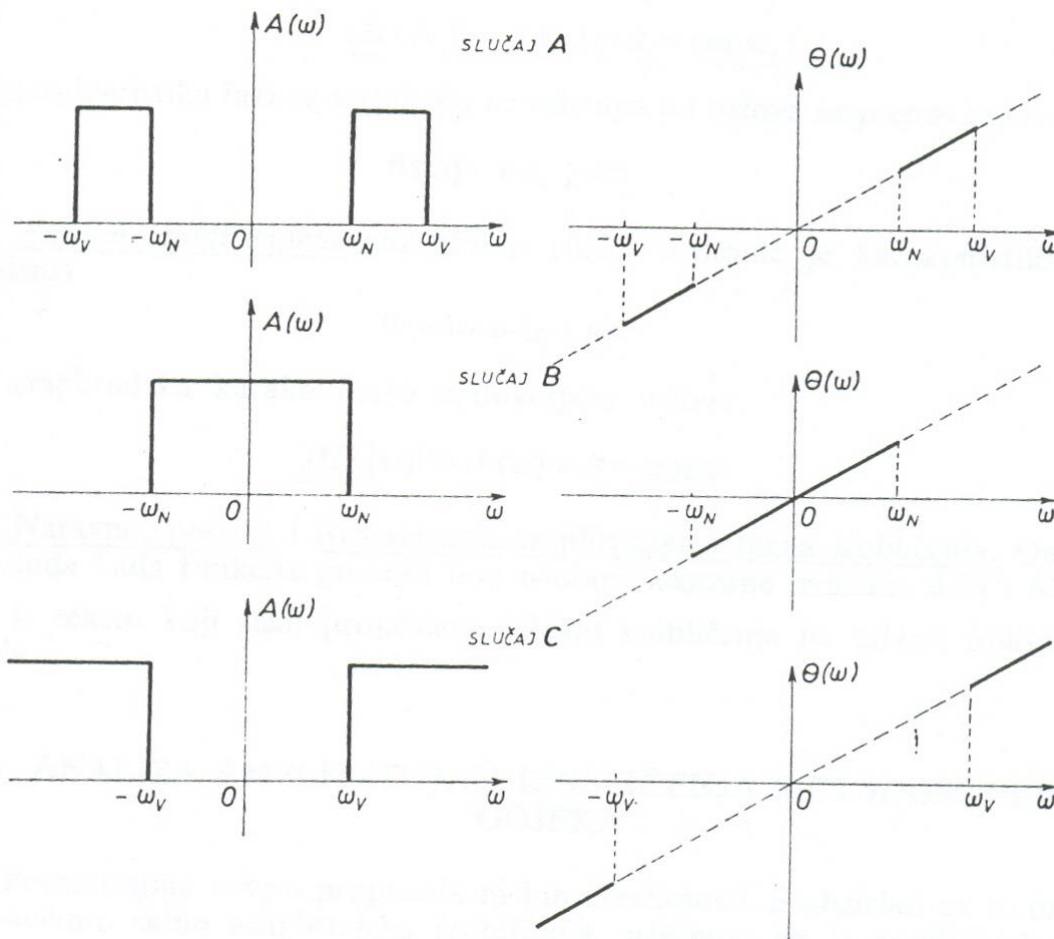

Slika: Amplitudska karakteristika i karakteristika faznog kašnjenja idealnog sistema za prenos:

- A - propusnik opsega;*
- B - propusnik niskih učestanosti;*
- C - propusnik visokih učestanosti*

- Funkcija prenosa idealnog sistema za prenos (filtrirajući) je:

$$H(j\omega) = \begin{cases} Ae^{-j(\omega t_0 \pm n\pi)} & \text{u propusnom opsegu} \\ 0 & \text{van propusnog opsega} \end{cases}$$

- Prelaz sa propusnog na nepropusni opseg treba da bude ***trenutan*** (amplitudska karakteristika sa A na 0), pa se javlja problem praktične realizacije ovakvog sistema.

✓ Zaključak:

- Linearni sistemi koji bi imali idealnu funkciju prenosa (kao na slikama) ***ne mogu se fizički realizovati***:
- Ne mogu se postići ***istovremeno oba uslova za idealan prenos***, pa se zbog toga javljaju izvjesna ***izobličenja*** signala.
- Iako se mogu samo teorijski analizirati, idealni sistemi prenosa imaju značaj za analizu realnih sistema. Ako se napravi sistem čija amplitudska karakteristika približno zadovoljava uslov idealnog prenosa, dodavanjem određenog sklopa može se korigovati fazna karakteristika da ukupno fazno kašnjenje sistema zadovolji uslov za prenos bez izobličenja (važi i obrnuto).

Termin 6 - Sadržaj

- Pojam sistema za prenos signala
- Idealni sistem prenosa
- **Izobličenja u prenosu signala**
- Analiza amplitudskih i faznih izobličenja metodom uparenih odjeka
- Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na oblik prenošenog signala

Izobličenja u prenosu signala

- Pri prenosu signala telekomunikacionim sistemom (ili sklopom) može doći do izobličenja zbog:
 1. odstupanja funkcije prenosa sistema od idealne
 2. nepoklapanja opsega signala i propusnog opsega sistema
 3. kombinacije prethodna dva slučaja.
- Sistem koji ima idealnu funkciju prenosa i čiji se propusni opseg poklapa sa opsegom signala na ulazu nije moguće realizovati. Drugim riječima, fizički nije moguće postići istovremeno oba uslova za idealan prenos.
- Odstupanja od uslova idealnog prenosa uvijek dovode do pojave **izobličenja** u signalu koji se prenosi.

Linearna izobličenja

- Razlikuju se **tri vrste linearnih izobličenja**:
1. **Amplitudska izobličenja** – nastaju u linearnim sistemima u kojima amplitudska karakteristika odstupa od idealne (tj. zavisna je od učestanosti), dok karakteristika faznog kašnjenja ne odstupa od uslova za prenos bez izobličenja:

$$|H(j\omega)| = A(\omega) \neq \text{const}, \quad \theta(\omega) = \omega t_0 \pm n\pi$$

2. **Fazna izobličenja** - karakteristika faznog kašnjenja odstupa od idealne, dok amplitudska karakteristika zadovoljava uslov za prenos bez izobličenja:

$$|H(j\omega)| = A(\omega) = A = \text{const}, \quad \theta(\omega) \neq \omega t_0 \pm n\pi$$

3. **Kombinovana izobličenja** – i amplitudska karakteristika i karakteristika faznog kašnjenja odstupaju od idealne:


$$|H(j\omega)| = A(\omega) \neq \text{const}, \quad \theta(\omega) \neq \omega t_0 \pm n\pi$$

Termin 6 - Sadržaj

- Pojam sistema za prenos signala
- Idealni sistem prenosa
- Izobličenja u prenosu signala
- **Analiza amplitudskih i faznih izobličenja metodom uparenih odjeka**
- Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na oblik prenošenog signala

Analiza amplitudskih izobličenja

- Posmatrajmo sistem propusnik niskih učestanosti.
- Kako bi proučili uticaj samo amplitudskih izobličenja, neka amplitudska karakteristika odstupa od idealne, tj. zavisi od učestanosti, a karakteristika faznog kašnjenja je linearna, tj:

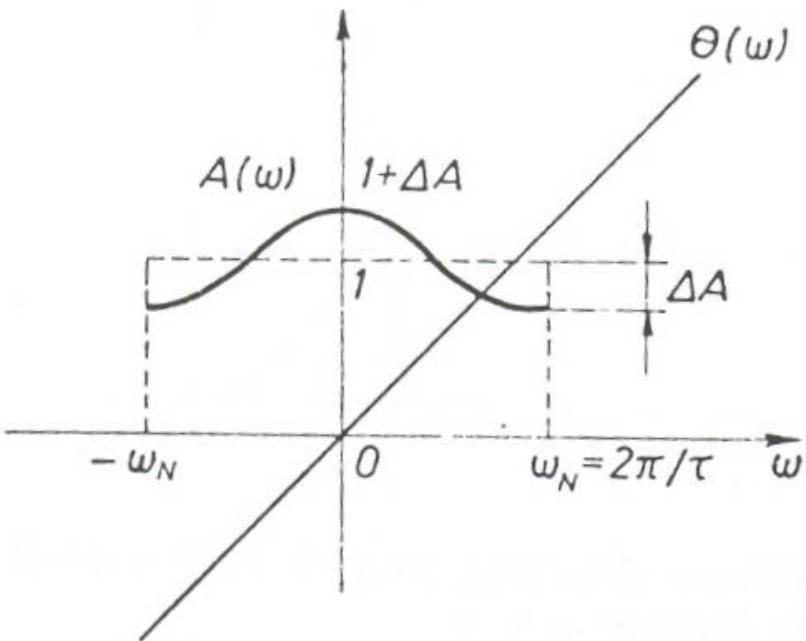

$$A(\omega) = \begin{cases} 1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2} \omega & \text{za } |\omega| < \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \\ 0 & \text{za } |\omega| > \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \end{cases}$$
$$\theta(\omega) = \omega t_0$$

- Amplitudska karakteristika je uvijek **parna funkcija** učestanosti.

- Pretpostavimo da ulazni signal ima ograničen spektar u opsegu učestanosti od $\omega=0$ do $\omega=\omega_N$ (poklapa se sa propusnim opsegom sistema). Tada će izobličenja izlaznog signala biti isključivo uzrokovana neidealnošću amplitudske karakteristike.
- U tim uslovima, kompleksni spektar izlaznog signala je:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \left(1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2}\right) e^{-j\omega t_0} X(j\omega) =$$


$$Y(j\omega) = X(j\omega) \left(e^{-j\omega t_0} + \frac{\Delta A}{2} e^{-j\omega \left(t_0 - \frac{\tau}{2}\right)} + \frac{\Delta A}{2} e^{-j\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2}\right)} \right)$$

pa se dobija izlazni signal $y(t)$:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$y(t) = x(t - t_0) + \frac{1}{2} \Delta A x \left(t - t_0 + \frac{\tau}{2} \right) + \frac{1}{2} \Delta A x \left(t - t_0 - \frac{\tau}{2} \right)$$

- Očigledno je da se izraz za izlazni signal sastoji iz tri člana:
 - poslati signal koji u vremenu kasni za t_0
 - drugi i treći član predstavljaju nove signale koji su se pojavili na izlazu iz sistema zbog amplitudskog izobličenja. Njihov talasni oblik je sličan originalnom, samo je amplituda pomnožena koeficijentom $(1/2)\Delta A$, a fazno su pomjereni za $t_0 - \tau/2$ i $t_0 + \tau/2$. Javljuju se u paru, lijevo i desno oko prenošenog signala $x(t-t_0)$, pa se nazivaju **upareni odjeci**.

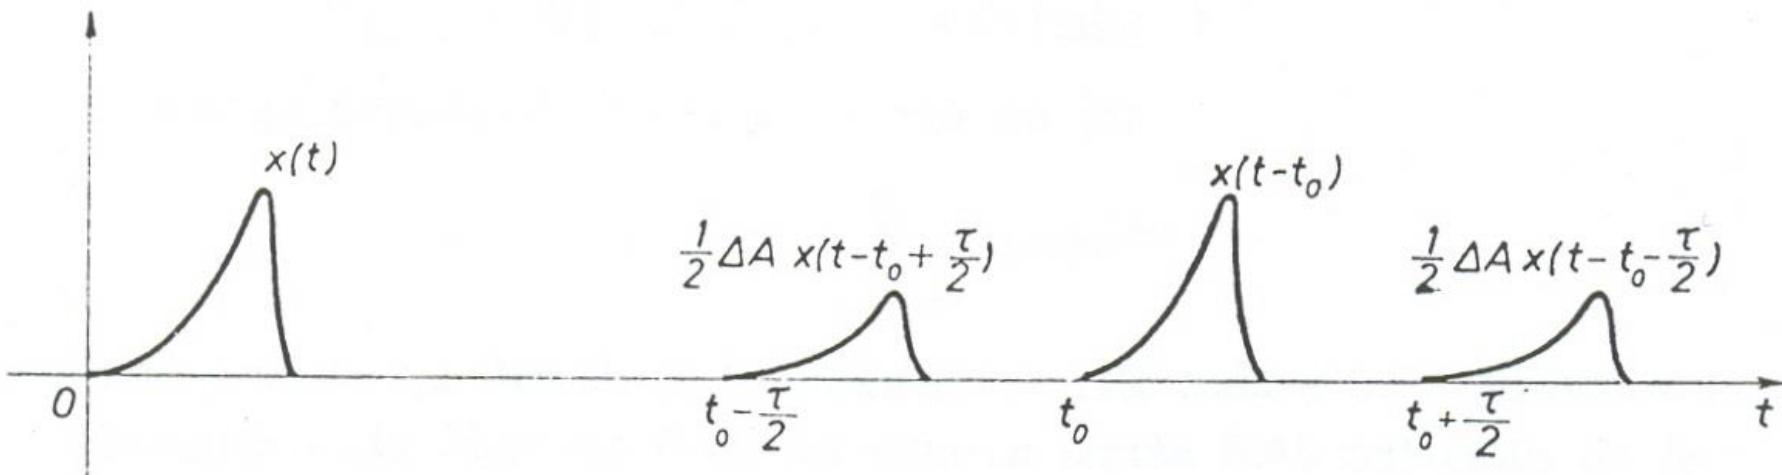

Slika: Pojava uparenih odjeka nastalih uslijed amplitudskih izobličenja prenošenog signala $x(t)$ u sistemu sa navedenom funkcijom prenosa

- U prethodnoj analizi je pretpostavljen jedan specifičan oblik amplitudske karakteristike $A(\omega)$:


$$A(\omega) = \begin{cases} 1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2} \omega & \text{za } |\omega| < \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \\ 0 & \text{za } |\omega| > \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \end{cases}$$

$$\theta(\omega) = \omega t_0$$

- Kako je amplitudska karakteristika **parna** funkcija, bilo koji drugačiji oblik zavisnosti A od učestanosti može da se razvije u Fourierov red u kome će se javiti **kosinusni** članovi.
 - Kako je riječ o linearnim sistemima, važiće princip superpozicije, tj. svaki kosinusni član iz razvoja amplitudske karakteristike u red će izazvati pojavu po dva uparena odjeka lijevo i desno od signala $x(t-t_0)$.

Analiza faznih izobličenja

- Posmatrajmo sistem propusnik niskih učestanosti čija amplitudska karakteristika ne zavisi od učestanosti, a karakteristika faznog kašnjenja nije linearна (kao na slici).

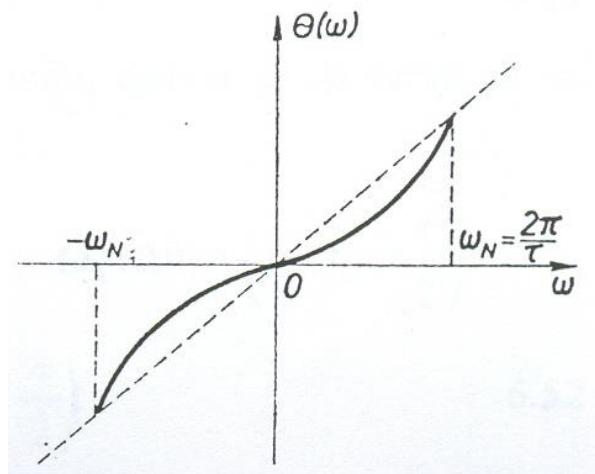

- Pošto je $\theta(\omega)$ uvijek neparna funkcija od ω , prepostavimo faznu karakteristiku sledećeg oblika:

$$\theta(\omega) = \omega t_0 - \Delta\theta \sin \frac{\tau}{2} \omega$$

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = A = \text{const.} \text{ za } |\omega| < \omega_N$$


- Uz prepostavku da se spektar ulaznog signala poklapa sa širinom propusnog opsega sistema (što znači da izobličenja nastaju samo usled nelinearnosti fazne karakteristike), spektar izlaznog signala će biti:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = AX(j\omega)e^{-j\left(\omega t_0 - \Delta\theta \sin\frac{\tau}{2}\omega\right)}$$

- Koristeći isti pristup kao i u slučaju neidalne amplitudske karakteristike sistema prenos, uz korišćenje teorije Besselovih funkcija, dobija se sledeći oblik izlaznog signala:

$$y(t) = Ax(t - t_0) + \frac{A}{2} \Delta\theta \cdot x\left(t - t_0 + \frac{\tau}{2}\right) - \frac{A}{2} \Delta\theta \cdot x\left(t - t_0 - \frac{\tau}{2}\right)$$

- Uz učinjene pretpostavke dobija se odziv koji ima **tri komponente**:
- ✓ komponenta $x(t-t_0)$ koja bi postojala u slučaju idealnog sistema prenosa
- ✓ dva člana – ***upareni odjeci***, lijevo i desno od glavne komponente, pri čemu desni odjek ima fazni pomeraj od π .

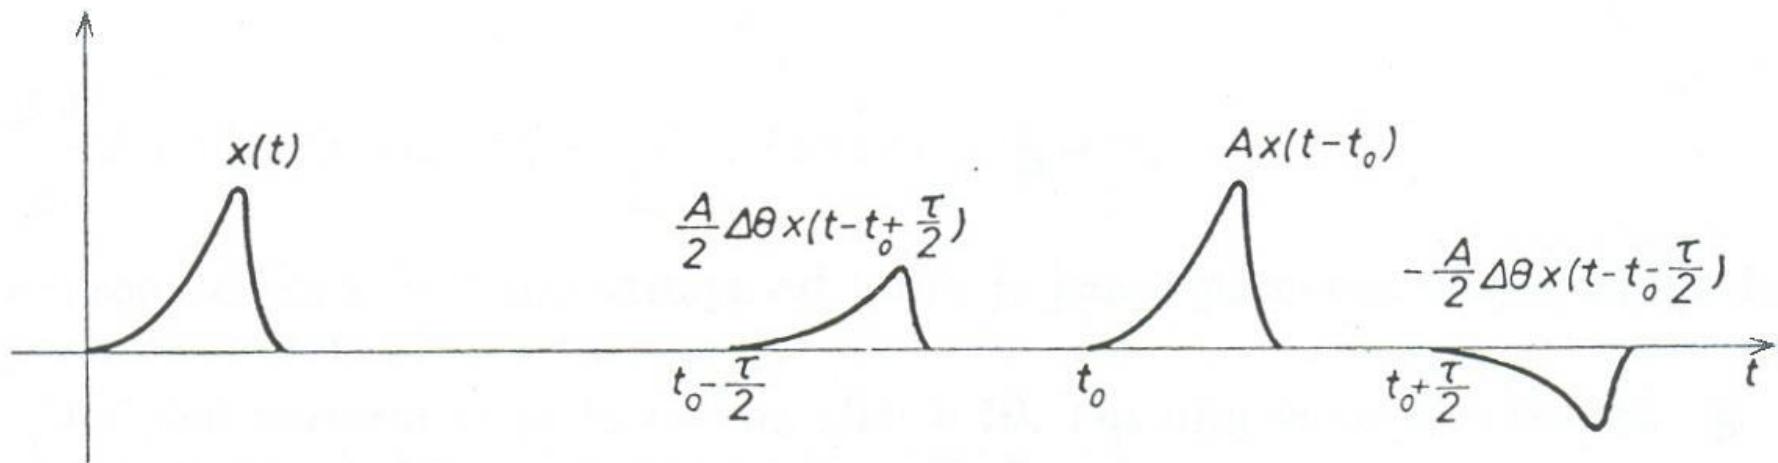

Slika: Pojava uparenih odjeka nastalih usled faznih izobličenja prenošenog signala $x(t)$ u sistemu za pretpostavljenu funkciju prenosa

- Ovaj slučaj se može generalizovati i za bilo koju proizvoljnu funkciju faznog kašnjenja. Kako je ona uvijek **neparna**, može da se razvije u Fourierov red koji sadrži samo **sinusne** članove, i svaki od njih će dati par odjeka. Njihovom superpozicijom se dobija talasni oblik izobličenog izlaznog signala $y(t)$.

Termin 6 - Sadržaj

- Pojam sistema za prenos signala
- Idealni sistem prenosa
- Izobličenja u prenosu signala
- Analiza amplitudskih i faznih izobličenja metodom uparenih odjeka
- **Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na oblik prenošenog signala**

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

- Osnovna pretpostavka u razmatranjima idealnih sistema za prenos bila je da signal ima ograničen spektar i da se granice spektra signala **poklapaju sa graničnim učestanostima sistema za prenos.**
- Razmatrajmo situaciju kada se signal prenosi kroz idealan linearни sistem pri čemu gore navedeni uslov nije ispunjen (odnosno propusni opseg sistema je manji od širine spektra signala).


1. PROPUSNIK NISKIH UČESTANOSTI

- Posmatrajmo idealan sistem za prenos koji propušta samo komponente niskih učestanosti. Njegova funkcija prenosa je data izrazom:

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{-j\theta(\omega)}$$

$$A(\omega) = \begin{cases} A = \text{const} & |\omega| < \omega_N \\ 0 & |\omega| > \omega_N \end{cases}, \quad \theta(\omega) = \omega t_0$$

- Neka na ulaz sistema dolazi pravougaoni impuls:

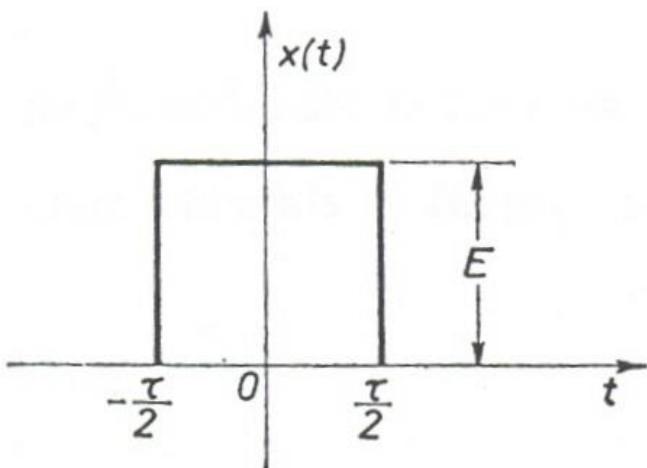

$$X(j\omega) = \tau E \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}}$$

$$Y(j\omega) = \begin{cases} \tau E \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}} A e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_N \\ 0 & |\omega| > \omega_N \end{cases}$$



$$y(t) = \frac{AE\tau}{2\pi} \int_{-\omega_N}^{\omega_N} \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}} \cos \omega(t-t_0) d\omega = \frac{AE\tau}{2\pi} \int_{-\omega_N}^{\omega_N} \left(\frac{\sin \omega \left(t-t_0 + \frac{\tau}{2} \right)}{\frac{\omega\tau}{2}} - \frac{\sin \omega \left(t-t_0 - \frac{\tau}{2} \right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \right) d\omega$$

$$y(t) = \frac{AE}{\pi} \int_0^{\omega_N \left(t-t_0 + \frac{\tau}{2} \right)} \frac{\sin x}{x} dx - \frac{AE}{\pi} \int_0^{\omega_N \left(t-t_0 - \frac{\tau}{2} \right)} \frac{\sin x}{x} dx$$

- Integral funkcije $\sin x/x$ ne može da se riješi u zatvorenoj formi, tako da se definiše funkcija **sinus integralni od x**:

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin x}{x} dx$$


$$Si(-x) = -Si(x)$$

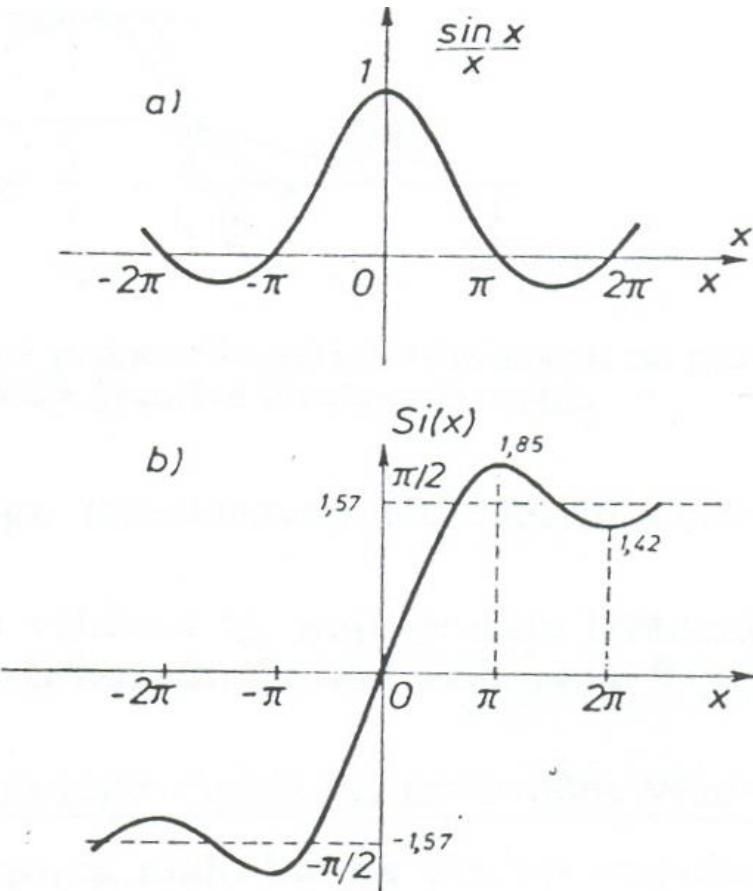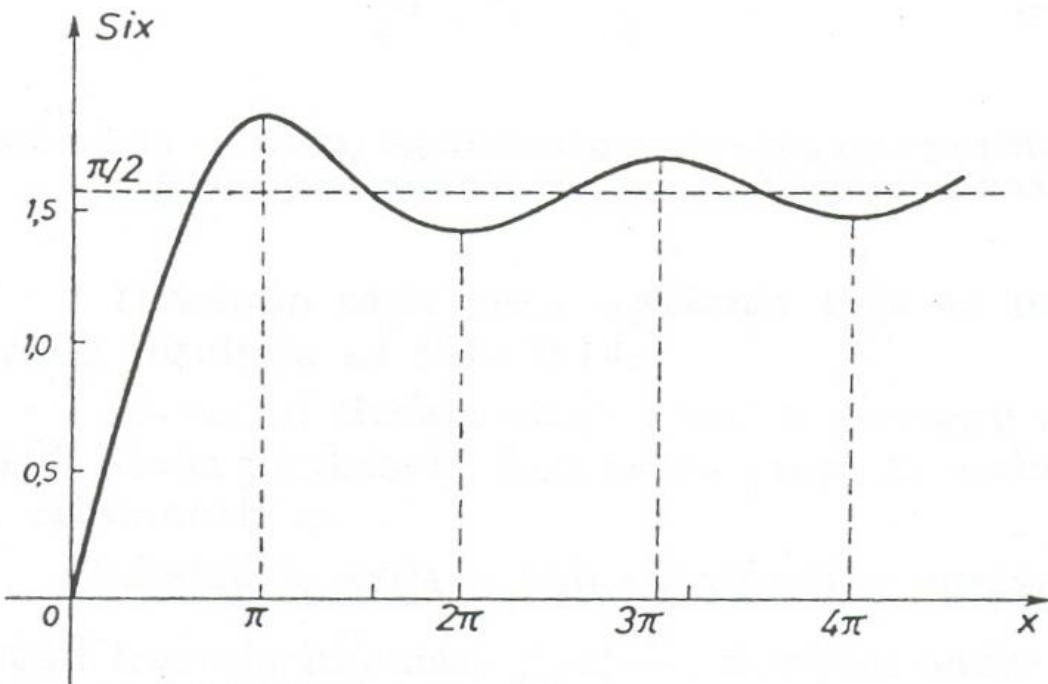

- Sada možemo zapisati:

$$y(t) = \frac{AE}{\pi} \left\{ Si\left[\omega_N\left(t - t_0 + \frac{\tau}{2}\right)\right] - Si\left[\omega_N\left(t - t_0 - \frac{\tau}{2}\right)\right]\right\}$$

- Za tri različite vrijednosti granične učestanosti $f_N = \omega_N / 2\pi$ ($f_N \ll 1/\tau$, $f_N = 1/\tau$ i $f_N \gg 1/\tau$), talasni oblici izlaznog signala prikazani su na slici.

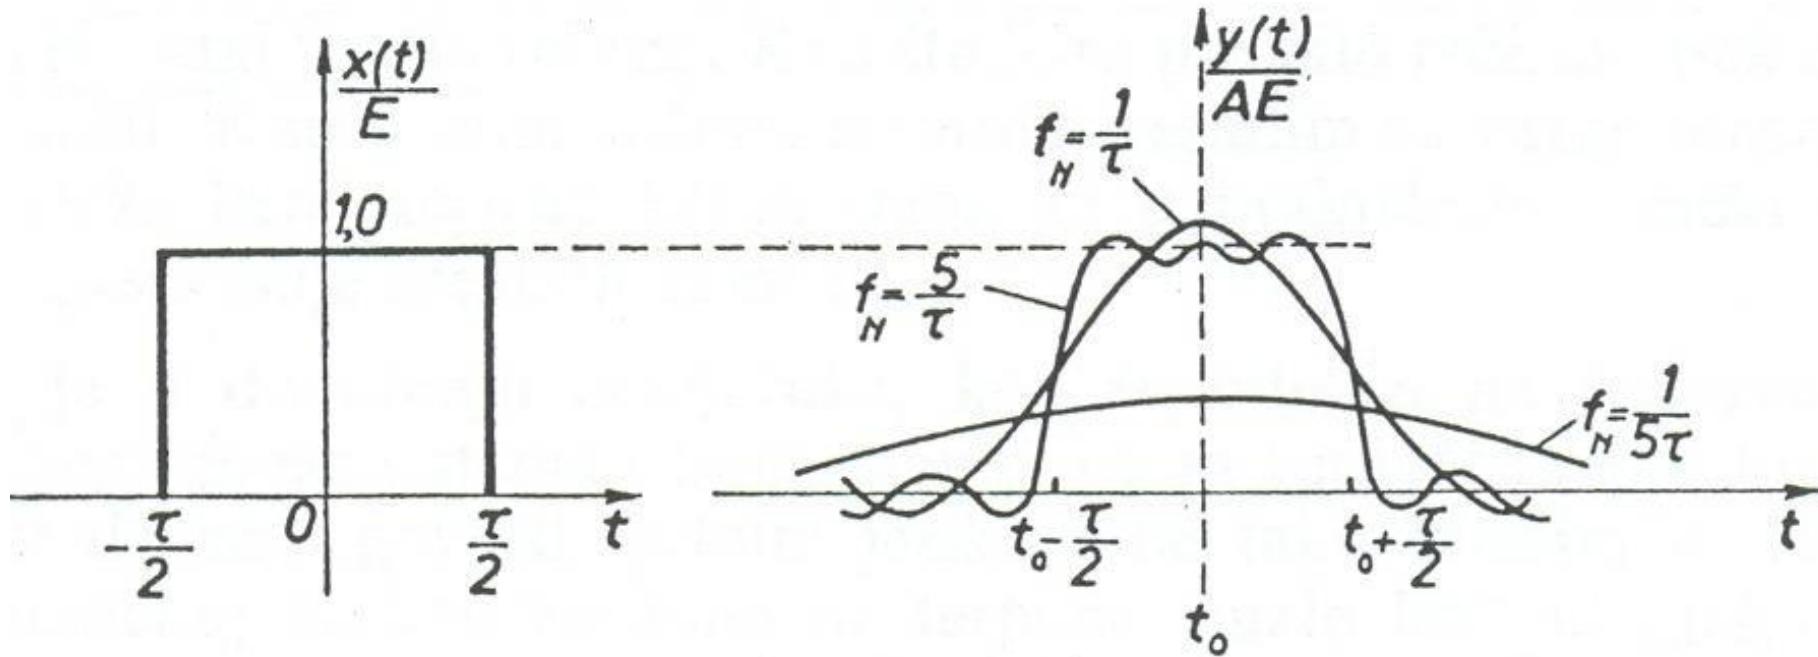

Slika: Uticaj ograničenog propusnog opsega sistema propusnika niskih učestanosti na prenošeni pravougaoni impuls $x(t)$ i njegov odziv $y(t)$ za razne granične učestanosti

Na osnovu rezultata prikazanih na slici, mogu se izvesti sledeći zaključci:

- U sva tri slučaja odziv ***kasni u vremenu*** za veličinu t_0 određenu faznim kašnjenjem koje unosi sistem za prenos.
- U slučaju kada je širina propusnog opsega znatno manja od recipročne vrijednosti trajanja impulsa ($f_N < < 1/\tau$), dobijeni odziv ima veoma malo sličnosti sa poslatim impulsom (***izobličenje je vrlo veliko***).
- U slučaju kada je širina propusnog opsega jednaka recipročnoj vrijednosti trajanja impulsa ($f_N = 1/\tau$), dobijeni odziv omogućava da se prepozna da je bio poslat impuls i, relativno uzevši, postoji značajna sličnost, iako je talasni oblik odziva daleko od toga da bude pravougaonik.
- U slučaju kada je širina propusnog opsega znatno veća od recipročne vrijednosti trajanja impulsa ($f_N >> 1/\tau$), dobijeni odziv ima značajno veći stepen sličnosti sa poslatim pravougaonim impulsom.
- Trenutak u kome se završava ulazni signal je $t=\tau/2$, dok je izlazni signal traje beskonačno $t \rightarrow -\infty$. Ovakav rezultat ukazuje na neku nepravilnost. ***Ne može da postoji odziv na izlazu, a da ne postoji pobudni signal na ulazu u sistem.***

✓ **Zaključak:**

Idealan sistem propusnik niskih učestanosti sa proizvoljno odabranom amplitudskom i faznom karakteristikom ***ne može se realizovati***.

Korisni linkovi

- <http://www.jhu.edu/~signals/index.html>
- <http://www.jhu.edu/%7Esignals/ctftprops/indexCTFTprops.htm>
- <http://www.falstad.com/fourier/>