

Signali, spektralna analiza signala i sistemi prenosa

Prof.dr Igor Radusinović

igorr@ucg.ac.me

Prof.dr Enis Kočan

enisk@ucg.ac.me

dr Slavica Tomović


slavicat@ucg.ac.me

Signali, sistemi i spektralna analiza signala


Sadržaj

- ❑ Harmonijska analiza periodičnih signala
- ❑ Spektralna analiza aperiodičnih signala
- ❑ Analiza slučajnih signala
- ❑ Prenos signala
- ❑ Sistemi prenosa signala

Harmonijska analiza periodičnih signala

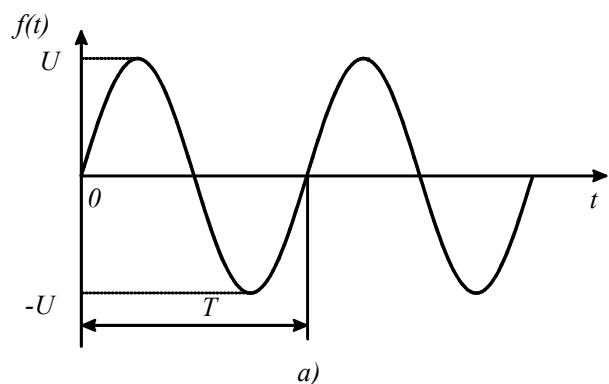

a)

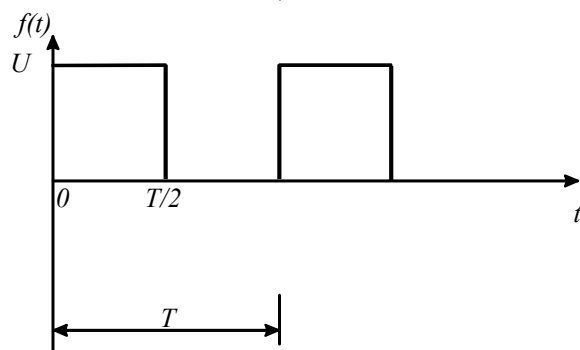

b)

Primjeri periodičnih signala

a) sinusoidalni signal

b) povorka pravougaonih impulsa

Sadržaj

- U ispitivanju osobina determinističkih signala koristi se **harmonijska analiza**.
- Harmonijska analiza ima za cilj da prikaže signal u domenu **učestanosti**, a zasniva se na teoriji **Fourrierovih redova** i **Fourrierove transformacije**.
- Za periodične signale se primjenjuje analiza pomoću **Fourrierovih redova**, a za aperiodične **Fourrierova transformacija**.

Šta je učestanost?

Harmonijska analiza periodičnog signala

Da bi se periodična funkcija razvila u Fourier-ov red mora biti zadovoljen Dirichlet-ov uslov:

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)| dt < \infty \quad \text{Šta ovo znači?}$$

Fourier-ov red tada može imati jedan od sledećih oblika:

1. Trigonometrijski oblik 1

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t),$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_0 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_0 t dt$$

Šta ovo fizički znači?

$n = 0, 1, 2, \dots$

Kako glasi veza između periode i osnovne učestanosti?

- $T = 2\pi/\omega_0$ je **perioda**,
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ **osnovna kružna učestanost**,
- a_n i b_n **Fourrierovi koeficijenti**,
- f_0 **osnovna učestanost**.

Harmonijska analiza periodičnog signala

2. Trigonometrijski oblik 2

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n),$$

$$C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \operatorname{arctg}\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

- C_n predstavlja amplitudu n-tog harmonika signala $f(t)$,
- θ_n predstavlja fazu n-tog harmonika signala $f(t)$

3. Kompleksni oblik

Kako je: $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$, $\cos n\omega_0 t = \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2}$, $\sin n\omega_0 t = \frac{e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}}{2j}$



to je: $F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$ $F_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = |F_n| e^{j\theta_n}$ $|F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \frac{1}{2} C_n$

Harmonijska analiza periodičnog signala

Negativne učestanosti?

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}, \quad F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad F_n = |F_n| e^{j\theta_n}$$


- Fourierova transformacija F_n je **kompleksni spektar** funkcije $f(t)$.
- Moduo $|F_n|$ je **amplitudski spektar**, a argument θ_n **fazni spektar** funkcije $f(t)$.
- Fazorska predstava

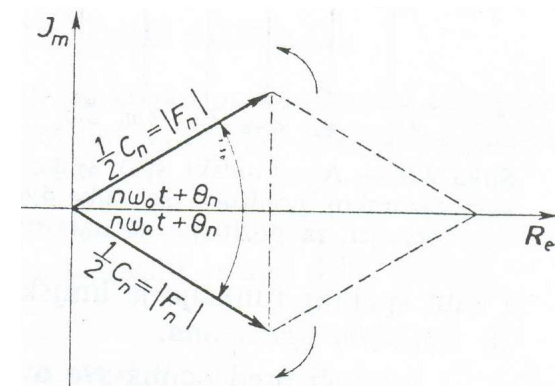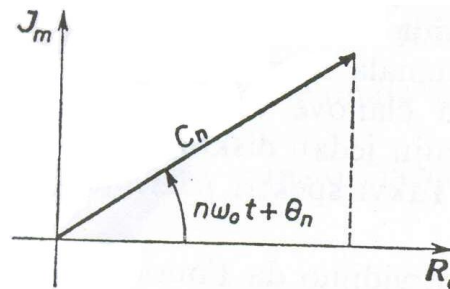


Harmonijska analiza periodičnog signala

- Uobičajeno je da se vrši grafičko prikazivanje signala u domenu frekvencija, i to posebno amplitudskog i faznog spektra. Postoje dva načina:
 - i za pozitivne i negativne učestanosti (dvostrani spektar)
 - samo za pozitivne učestanosti, s tim što je amplituda odgovarajućeg harmonika 2 puta veća (jednostrani spektar).
- Kompleksni spektri periodičnih signala su diskretni, pa se nazivaju diskretnim ili linijskim spektrima.

Dvostrani amplitudski spektar

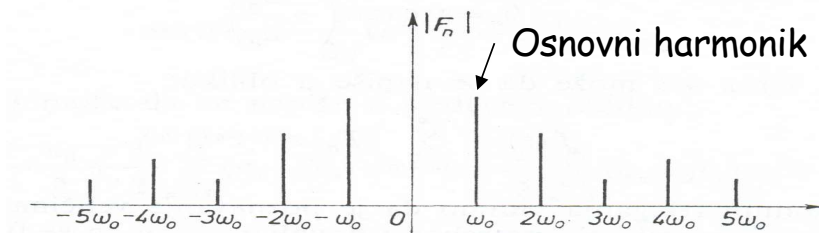


Jednostrani amplitudski spektar

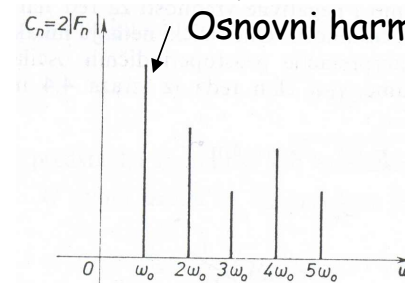


Na kojim učestanostima postoje spektralne komponente?

Harmonijska analiza periodičnog signala

$$u(t) = U \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

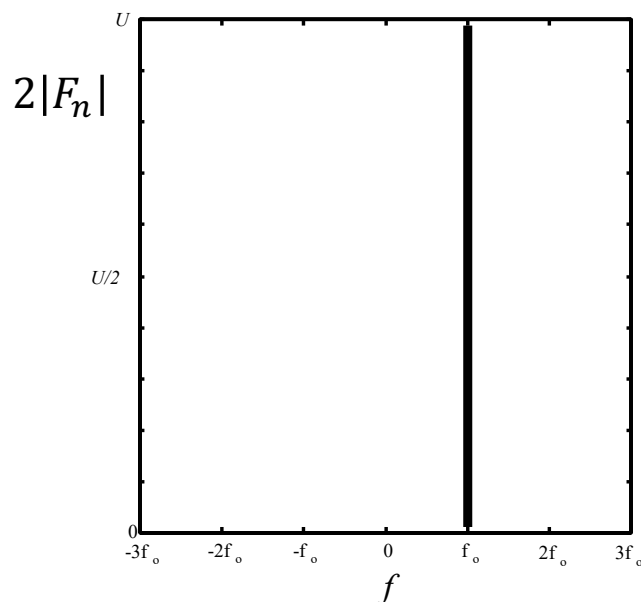

*Jednostrani amplitudski spektar
prostoperiodičnog signala učestanosti f_0*

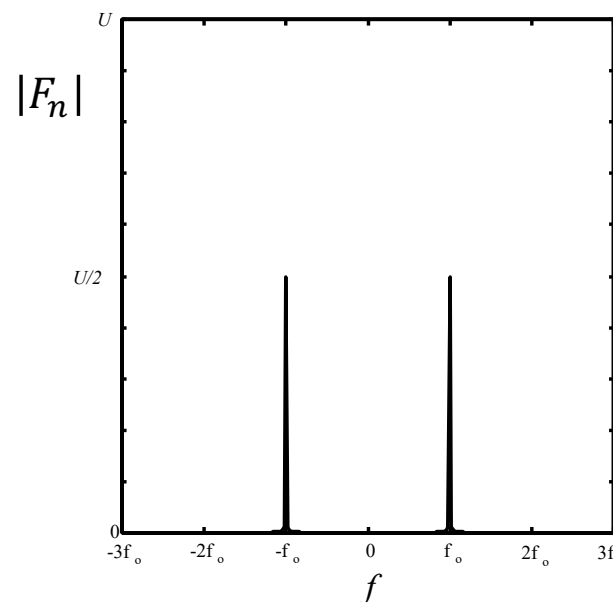

*Dvostrani amplitudski spektar
prostoperiodičnog signala f_0*

Kako izgleda amplitudski spektar signala $u(t) = U \sin(\omega_0 t + \varphi_1) + 2U \sin(3\omega_0 t + \varphi_2)$?

Harmonijska analiza periodičnog signala

Parsevalova teorema

Bitna karakteristična veličina periodičnog signala $f(t)$ je njegova **efektivna vrijednost**.

$$[\text{Ef.vrijednost } f(t)] = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt}$$

Šta ovo fizički znači?

$$[\text{Ef.vrijednost } f(t)]^2 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} \right) dt =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F_{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n F_n^* = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2$$

Šta ovo fizički znači?

$$[\text{Ef.vrijednost } f(t)]^2 = \frac{a_0^2}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + b_n^2}{2}$$

Harmonijska analiza periodičnog signala

Parsevalova teorema

- Poslednja relacija je poznata kao *Parsevalova teorema za periodične signale*:
 - Kvadrat efektivne vrijednosti periodičnog signala brojno je jednak snazi koju taj signal razvija na otporniku od jednog oma.
 - Ukupna srednja snaga periodičnog signala jednaka je sumi snaga njegovih harmonika.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Korelacija periodičnih signala

- U opštoj harmonijskoj analizi periodičnih signala poseban značaj ima pojam **korelacije** koja povezuje dva periodična signala.
- Neka su signali opisani funkcijama $f_1(t)$ i $f_2(t)$ koje imaju istu periodu $T=2\pi/\omega_0$. Fourierove transformacije ovih funkcija su:

$$F_{n1} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$F_{n2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_2(t) e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Harmonijska analiza periodičnog signala

Korelacija periodičnih signala

Njihova korelacija se definiše na sledeći način:

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2(t + \tau) dt, \quad -\infty < \tau < \infty$$

τ predstavlja kontinualni pomjeraj u vremenu u intervalu od $-\infty$ do ∞ , pri čemu τ ne zavisi od t .

Traženje korelacije dva signala podrazumijeva tri koraka:

1. Pomjeranje jedne od funkcija u vremenu za τ
2. Množenje te pomjerene funkcije drugom funkcijom iste periode
3. Izračunavanje srednje vrijednosti tog proizvoda u toku jedne periode

Harmonijska analiza periodičnog signala

Teorema o korelaciji

$$\begin{aligned} R_{12}(\tau) &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2(t + \tau) dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{n2} e^{jn\omega_0(t+\tau)} \right) dt = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{n2} e^{jn\omega_0\tau} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) e^{jn\omega_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{n1}^* F_{n2} e^{jn\omega_0\tau} \end{aligned}$$

Funkcija $R_{12}(\tau)$ je periodična funkcija po τ , sa periodom $T=2\pi/\omega_0$. Njen kompleksni spektar je proizvod $F_{n1}^* F_{n2}$. Stoga važi:

$$F_{n1}^* F_{n2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} R_{12}(\tau) e^{-jn\omega_0\tau} d\tau$$

$R_{12}(\tau)$ i $F_{n1}^* F_{n2}$ obrazuju Fourierov transformacioni par. Ovaj stav se naziva **teoremom o korelaciji** periodičnih funkcija. Uvedena funkcija $R_{12}(\tau)$ se naziva **korelaciona funkcija (unakrsna korelacija)**.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Autokorelaciona funkcija i spektar snage

Interesantno je posmatrati specijalan slučaj korelacije **dva identična signala** $f_1(t) = f_2(t) = f(t)$.

$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f(t+\tau)dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n^* F_n e^{jn\omega_0\tau} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 e^{jn\omega_0\tau}$$

Ovako definisana korelaciona funkcija se naziva **autokorelaciona funkcija**.
Njena vrijednost za $\tau = 0$ je:

$$R_{11}(0) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2$$

Ovo je analitički izraz za **Parsevalovu teoremu**.

Kako je $|F_n|^2$ snaga n -tog harmonika na jediničnom otporniku, veličina

$$S_{11}(n\omega_0) = |F_n|^2$$

Šta ovo znači?

se naziva **spektar snage** signala $f(t)$.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Teorema o autokorelaciji

Shodno prethodnim izrazima, dobija se:

$$R_{11}(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_{11}(n\omega_0) e^{jn\omega_0\tau}$$

odnosno:

$$S_{11}(n\omega_0) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} R_{11}(\tau) e^{-jn\omega_0\tau} d\tau$$

Autokorelaciona funkcija $R_{11}(\tau)$ i spektar snage $S_{11}(n\omega_0)$ funkcije $f(t)$ čine Fourierov transformacioni par.

Ovaj stav se naziva **teorema o autokorelaciji periodičnih funkcija**.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Osobine autokorelacione funkcije

- Iz izraza za spektar snage $S_{11}(n\omega_0)$ vidi se da **ne zavisi od početnog faznog stava pojedinih harmonika**.
- Pošto je $S_{11}(n\omega_0)$ istovremeno i kompleksni spektar autokorelacione funkcije $R_{11}(\tau)$, to znači da **sve periodične funkcije koje imaju iste amplitude harmonika, a međusobno se razlikuju po početnim faznim stavovima, imaju istu autokorelacionu funkciju**.
- $R_{11}(\tau)$ je **periodična funkcija čija je perioda jednaka periodi funkcije $f(t)$, tj. $T=2\pi/\omega_0$** .
- $R_{11}(\tau)$ je **parna funkcija**, što se lako dokazuje:

$$R_{11}(-\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f(t-\tau)dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}-\tau}^{\frac{T}{2}-\tau} f(x)f(x+\tau)dx = R_{11}(\tau)$$

Harmonijska analiza periodičnog signala

Kroskorelaciona funkcija

Funkcija $R_{12}(\tau)$ je korelaciona funkcija, a nekada se, da bi se istaklo da je riječ o dvije periodične funkcije istih perioda, za razliku od autokorelacione funkcije, ona se naziva i **unakrsnom (kroskorelacionom)** funkcijom. Njen kompleksni spektar:

$$S_{12}(n\omega_0) = F_{n1}^* F_{n2}$$

se naziva **spektrom unakrsne snage**.

Neke osobine kroskorelacione funkcije $R_{12}(\tau)$:

Za kroskorelacionu funkciju **bitan je redosled indeksa**, tj. važi:

$$R_{12}(-\tau) = R_{21}(\tau)$$

kao i:

$$S_{21}(n\omega_0) = F_{n2}^* F_{n1} = S_{12}^*(n\omega_0)$$


U opštem slučaju $S_{12}(n\omega_0)$ je **kompleksna veličina** za razliku od $S_{11}(n\omega_0)$ koja je uvijek **realna veličina**.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Zadatak za vježbu:

Za periodični signal $u(t)$ sa slike odrediti:

1. kompleksni spektar
2. amplitude prvog i drugog harmonika
3. snagu koju ovaj signal razvija na otporniku jedinične otpornosti
4. koliki procenat snage signala $u(t)$ otpada na prvi harmonik.

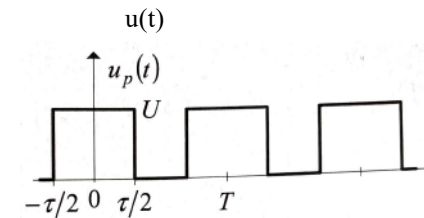

Harmonijska analiza periodičnog signala

Konvolucija periodičnih signala

Za dva periodična signala $f_1(t)$ i $f_2(t)$ iste periode $T=2\pi/\omega_0$, integral:

$$\rho_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_1(t) f_2(\tau - t) dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_{n1} F_{n2} e^{jn\omega_0\tau}$$

se zove **konvolucija** signala $f_1(t)$ i $f_2(t)$. Lako se pokazuje da važi:

$$F_{n1} F_{n2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \rho_{12}(\tau) e^{-jn\omega_0\tau} d\tau$$

Teorema o konvoluciji periodičnih funkcija:

Konvolucija $\rho_{12}(\tau)$ funkcija $f_1(t)$ i $f_2(t)$ i proizvod njihovih kompleksnih spektara $F_{n1}F_{n2}$ obrazuju Fourierov transformacioni par.

Harmonijska analiza periodičnog signala

Konvolucija periodičnih signala

Slično korelaciji i kod konvolucije postoje tri operacije:

1. Pomjeranje funkcije $f_2(t)$ u vremenu za τ i njeno preslikavanje simetrično u odnosu na ordinatnu osu
2. Množenje tako dobijene funkcije sa periodičnom funkcijom $f_1(t)$
3. Izračunavanje srednje vrijednosti tog proizvoda u toku jedne periode

Osobine konvolucije:

- Konvolucija periodičnih funkcija je periodična funkcija čija je perioda jednaka periodi signala $f_1(t)$ i $f_2(t)$, a njen kompleksni spektar je jednak proizvodu $F_{n1}F_{n2}$.
- Važi i relacija:

$$\rho_{12}(\tau) = \rho_{21}(\tau)$$

Spektralna analiza aperiodičnog signala

Fourrierov integral

Aperiodični deterministički signali mogu se opisati funkcijama koje su aperiodične u vremenskom domenu, tj. funkcijama za koje ne postoji T tako da za svako t važi $f(t) = f(t+T)$.

Periodična funkcija izražena Fourierovim redom može se smatrati aperiodičnom ako njena perioda teži beskonačnosti. Dakle:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_0 t} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\mu) e^{-jn\omega_0 \mu} d\mu$$

Kada $T \rightarrow \infty$: $\omega_0 \rightarrow d\omega$, $n\omega_0 \rightarrow \omega$ i $\sum \rightarrow \int$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(\mu) e^{-j\omega \mu} d\mu$$

Ovaj izraz predstavlja **Fourrierov integral za aperiodičnu funkciju**, pri čemu je uslov za njegovu egzistenciju:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad \text{ili} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt < \infty \quad \text{Šta je ovo?}$$

Spektralna analiza aperiodičnog signala

Spektralna gustina amplituda i faza

Analogno predstavljanju periodične funkcije u obliku Fourierovog reda, dobija se **Fourierov transformacioni par za aperiodičnu funkciju $f(t)$** :

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$


$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$F(j\omega)$ je **Fourierova transformacija aperiodične funkcije $f(t)$** , i ona je kontinualna funkcija učestanosti ω . Funkcija $f(t)$, je **inverzna Fourierova transformacija funkcije $F(j\omega)$** .

$$F(j\omega) = |F(j\omega)| e^{j\theta(\omega)}$$

$|F(j\omega)|$ - spektralna gustina amplituda aperiodičnog signala $f(t)$ (uvijek parna funkcija)

$\theta(\omega)$ - spektralna gustina faza aperiodičnog signala $f(t)$, (uvijek neparna funkcija).

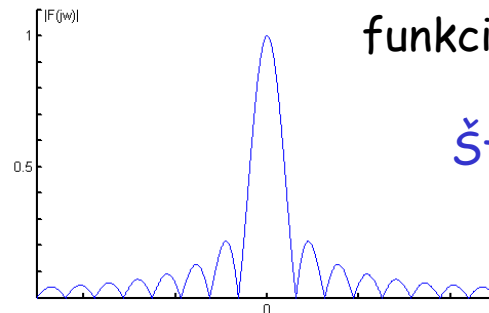

Ove dvije veličine za aperiodične funkcije su *kontinualne*.

Šta ovo fizički znači?

Spektralna analiza aperiodičnog signala

Korelacija aperiodičnih signala

Za dvije aperiodične funkcije $f_1(t)$ i $f_2(t)$ izraz:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(t+\tau)dt$$

se naziva **korelacionom funkcijom** aperiodičnih signala $f_1(t)$ i $f_2(t)$.

Korelacija dva signala podrazumijeva tri koraka:

1. Pomjeranje jedne funkcije u vremenu za τ
2. Množenje te pomjerene funkcije drugom funkcijom
3. Izračunavanje integrala proizvoda takve dvije funkcije

Neka funkcije $f_1(t)$ i $f_2(t)$ imaju Fourierove transformacije $F_1(j\omega)$ i $F_2(j\omega)$.

Prema definiciji, njihova korelacija je:

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)dt \int_{-\infty}^{\infty} F_2(j\omega)e^{j\omega(t+\tau)}d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_2(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)e^{j\omega t}dt$$

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1^*(j\omega)F_2(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$$

Spektralna analiza aperiodičnog signala

Teorema o autokorelaciji aperiodičnih funkcija

Korelaciona funkcija $R_{12}(\tau)$ i proizvod $F_1^*(j\omega)F_2(j\omega)$ predstavljaju Fourierov transformacioni par.

Specijalni slučaj korelacije kada je $f_1(t)=f_2(t)=f(t)$: **autokorelaciona funkcija aperiodične funkcije $f(t)$** :

$$R_{11}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f(t+\tau)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F^*(j\omega)F(j\omega)e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

Kako je $|F(j\omega)|^2 = S_{11}(\omega)$ **spektralna gustina energije** aperiodičnog signala $f(t)$, to je:

$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{11}(\omega)e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$S_{11}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{11}(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Teorema o autokorelaciji aperiodičnih funkcija:

Spektralna gustina energije aperiodičnog signala $f(t)$ i autokorelaciona funkcija $R_{11}(\tau)$ obrazuju Fourierov transformacioni par.

Spektralna analiza aperiodičnog signala

Teorema o autokorelaciji aperiodičnih funkcija

Ako je $\tau = 0$:
$$R_{11}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{11}(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

$$R_{11}(0) = [f_{eff}(t)]^2$$

Što je **Parsevalova teorema za aperiodične signale**.

Pri tome je autokorelaciona funkcija parna:

$$R_{11}(\tau) = R_{11}(-\tau)$$

Da bi se istakla razlika između autokorelacione funkcije i korelacije dvije različite funkcije, uvodi se pojam **unakrsne korelacione funkcije**, a veličina:

$$S_{12}(\omega) = F_1^*(j\omega)F_2(j\omega)$$

se naziva **spektralna gustina unakrsne energije**, ili **spektar funkcije** $R_{12}(\tau)$.

Pri tome, važe relacije:

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau)$$


$$S_{21}(\omega) = F_1(j\omega)F_2^*(j\omega) = S_{12}^*(\omega)$$

Harmonijska analiza periodičnog signala

Zadatak za vježbu:

Za aperiodični signal $u(t)$ sa slike:

1. Nacrtati kompleksni spektar
2. Izračunati spektralnu gustinu energije signala $u(t)$
3. Odrediti srednju energiju signala $u(t)$



Spektralna analiza aperiodičnog signala

Konvolucija aperiodičnih signala

Izraz čiji je oblik:

$$\rho_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t)f_2(\tau - t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(j\omega)F_2(j\omega)e^{j\omega\tau} d\omega$$

naziva se **konvolucijom aperiodičnih funkcija** $f_1(t)$ i $f_2(t)$ ili **konvolucionim integralom**.
Konvolucija podrazumijeva sledeća tri koraka:

1. jedna od funkcija se pomjera u vremenu za τ i prelazi u lik simetričan u odnosu na ordinatnu osu
2. tako dobijena funkcija množi se drugom funkcijom
3. računa se integral njihovog proizvoda u neograničenom intervalu


$$\rho_{12}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_1(j\omega)F_2(j\omega)e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$F_1(j\omega)F_2(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \rho_{12}(\tau)e^{-j\omega\tau} dt$$

Teorema o konvoluciji aperiodičnih funkcija:
Konvolucija dvije aperiodične funkcije $\rho_{12}(\tau)$ i proizvod $F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$ obrazuju Fourierov transformacioni par.

Analiza slučajnih signala

Slučajne signale nije moguće opisati preciznim analitičkim izrazom u vremenu, pa **nije moguće koristiti Fourierovu analizu**. Opisivanje ovakvih signala se vrši metodama teorije statistike.

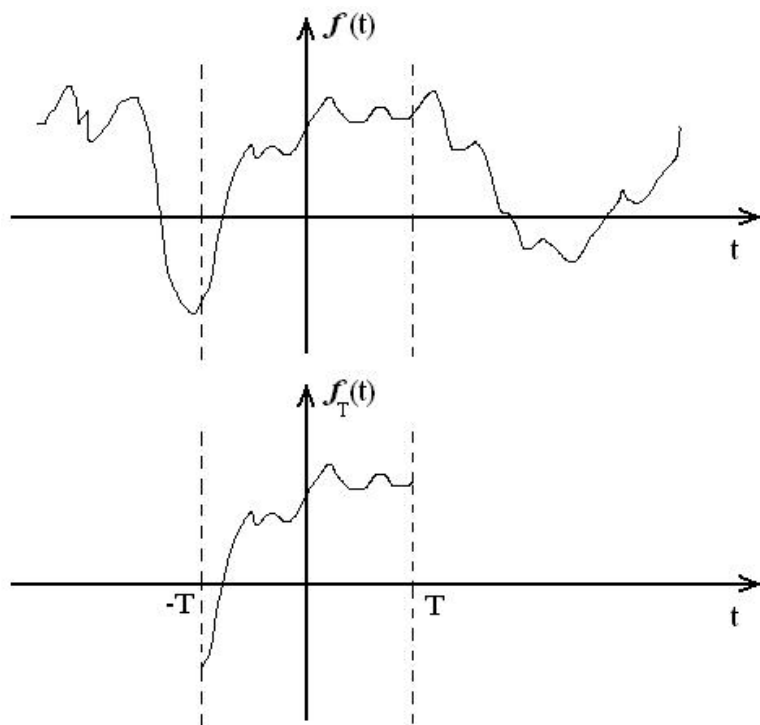

Da bi se mogli izvesti potrebni zaključci, posmatra se samo jedan dio koji se nalazi u intervalu $(-T, T)$ jednog slučajnog signala:

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t), & t < |T| \\ 0 & t > |T| \end{cases}$$

Ovako dobijena funkcija je aperiodična, ograničena, pa je njena Fourierova transformacija:

$$F_T(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F_T(j\omega) = \int_{-T}^T f_T(t) e^{-j\omega t} dt$$

Analiza slučajnih signala

Srednja snaga slučajnog signala služi kao parametar za njegovo opisivanje.

Definiše se na sledeći način:

Za ograničenu funkciju $f_T(t)$ snaga se definiše kao:
$$P_{srT} = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T^2(t) dt$$

Kako je $f(t) = f_T(t)$ kada $T \rightarrow \infty$, to je:

$$P_{sr} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F_T(j\omega) F_T^*(j\omega) d\omega$$

$$P_{sr} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|F_T(j\omega)|^2}{2T} d\omega$$

Shodno prethodnim razmatranjima, ako se označi veličina:
$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(j\omega)|^2}{2T} = S_{11}(\omega)$$

što predstavlja **spektralnu gustinu srednje snage slučajnog signala $f(t)$** , dobija se:

$$P_{sr} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{11}(\omega) d\omega$$

Analiza slučajnih signala

Autokorelaciona funkcija slučajnog signala:

$$R_{T11}(\tau) = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T(t) f_T(t + \tau) dt = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{2T} \int_{-\infty}^{\infty} |F_T(j\omega)|^2 e^{j\omega\tau} d\omega$$

Za granični slučaj kada $T \rightarrow \infty$:

$$R_{11}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f_T(t) f_T(t + \tau) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|F_T(j\omega)|^2}{2T} e^{j\omega\tau} d\omega$$

Uz uvedenu oznaku za spektralnu gustinu srednje snage slučajnog signala $f(t)$, važi:


$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{11}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$S_{11}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{11}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

što predstavlja **Wiener-Hinchin-ovu teoremu za slučajne signale**: Autokorelaciona funkcija slučajnog signala i njena spektralna gustina srednje snage predstavljaju Fourierov transformacioni par.

Prenos signala

- ❑ Osnovna uloga spektralne analize je da se vremenska funkcija, koja opisuje signal, predstavi u domenu učestanosti podesno izabranim parametrima kako bi se omogućilo analitičko praćenje prenosa signala telekomunikacionim sistemima.
- ❑ Na taj način se stvaraju uslovi za utvrđivanje nivoa tačnosti u prenosu signala, odnosno kvaliteta sa kojim se odredjenim sistemom prenose informacije.
- ❑ Eventualne promjene u signalu tokom njegovog prenosa se utvrđuju na osnovu uporedjivanja signala na ulazu u sistem (pobuda) sa signalom na izlazu iz sistema (odziv).
- ❑ Upravo primjena spektralne analize omogućava ovo uporedjenje na relativno jednostavan način, odnosno nalaženje medjusobnog odnosa odziva i pobude sistema.

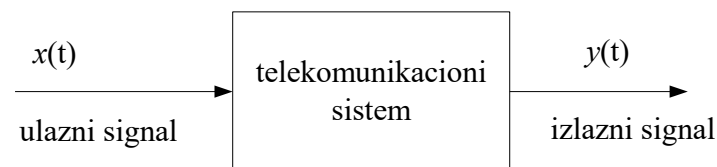

Prenos signala

Veliki broj sklopova telekomunikacionih sistema su po svom opštem karakteru **linearne mreže sa konstantnim parametrima**:

- ❑ **mreže sa konstantnim parametrima** - mreže koje imaju osobinu da ako pobudnom signalu $x(t)$ odgovara izlazni signal $y(t)$, onda pobudnom signalu $x(t+\tau)$ odgovara izlazni signal $y(t+\tau)$. (Ove mreže se nazivaju i **vremenski invarijantne mreže**).
- ❑ **linearne mreže** - mreže koje imaju osobinu da, ako se za pobudni signal $x_i(t)$ dobija izlazni signal $y_i(t)$, onda ulazni signal oblika:

dovodi do izlaznog signala oblika:


$$x(t) = \sum_{i=1}^n a_i x_i(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t) + \dots + a_n x_n(t)$$

$$y(t) = \sum_{i=1}^n a_i y_i(t) = a_1 y_1(t) + a_2 y_2(t) + \dots + a_n y_n(t)$$

Osnovna osobina linearnih mreža sa konstantnim parametrima je da se **u njima ne generišu novi harmonici signala tokom prenosa**, tj. sve promjene na prenošenom signalu se dešavaju na nivou njegovih amplituda i faza, ali ne i na nivou njegovih učestanosti.

Prenos signala

Prenosna (transfer) funkcija linearnih mreža sa konstantnim parametrima:

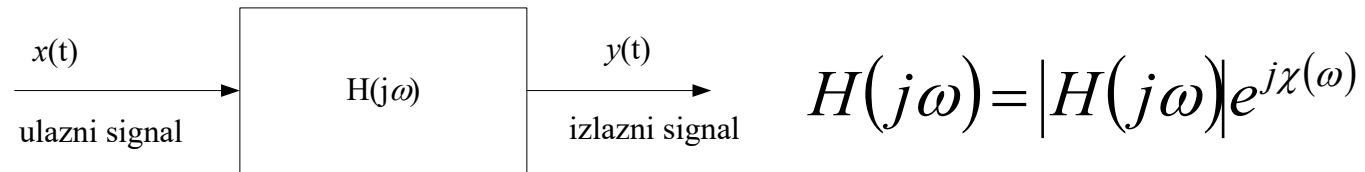

gdje se sa:

- $|H(j\omega)|$ modeluju promjene amplitude signala
- $\chi(\omega)$ modeluju promjene faze signala
- Odziv sistema (signal na njegovom izlazu) može se odrediti u:
 - domenu učestanosti ili
 - domenu vremenas tim što se u oba slučaja primjenjuje spektralna analiza.

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu učestanosti

Ako je ulazni signal $x(t)$ opisan nekom periodičnom vremenskom funkcijom složenog talasnog oblika, onda se Fourierovom analizom može predstaviti Fourierovim redom kao suma harmonika (prosto periodičnih funkcija-sinusoida):

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{jn\omega_0 t}$$

Pošto za linearne mreže sa konstantnim parametrima važi zakon superpozicije, to se **uticaj mreže na svaku sinusoidalnu komponentu može zasebno posmatrati**. Drugim riječima, poznavanje funkcije prenosa $H(j\omega)$, za sve odgovarajuće vrijednosti ω , omogućava da se pronađu spektralne komponente (harmonici) izlaznog signala:

$$Y_n = H(j\omega)X_n = H(jn\omega_0)X_n$$

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_n e^{jn\omega_0 t}$$

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu učestanosti

Ako je ulazni signal opisan nekom aperiodičnom vremenskom funkcijom $x(t)$, i Fourierova transformacija ove funkcije je $X(j\omega)$. Tada se signal $x(t)$ može izraziti inverznom transformacijom svog kompleksnog spektra $X(j\omega)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Izlazni signal u domenu učestanosti, odnosno njegov kompleksni spektar, se nalazi kao:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

Na osnovu prethodnog, i poznavanja prenosne funkcije sistema, analitički izraz za izlazni signal u domenu vremena se dobija kao:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega)X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu učestanosti

Zaključak: ako je poznat odziv linearne mreže sa konstantnim parametrima čitavom skupu sinusoidalnih pobuda svih mogućih učestanosti, tada se odziv te iste mreže na bilo koji drugi pobudni signal može jednoznačno odrediti.

Za obje klase determinističkih signala (periodične i aperiodične), zahvaljujući harmonijskoj analizi, proučavanje njihovog prenosa svodi se u suštini na poznavanje odziva mreže sinusoidalnoj pobudi, odnosno na poznavanje karakteristika mreže u stacionarnom režimu.

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu učestanosti


Odziv sistema u domenu učestanosti se nalazi na sledeći način:

1. Definiše se pobuda u domenu učestanosti: X_n ili $X(j\omega)$
2. Odredi se proizvod funkcije prenosa sistema i spektra pobude ($H(j\omega)X_n$ ili $H(j\omega)X(j\omega)$) čime se dobija odziv u domenu učestanosti: Y_n ili $Y(j\omega)$
3. Inverznom Fourierovom transformacijom određuje se analitički oblik izlaznog signala (odziva) u domenu vremena

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu vremena

Transfer (prenosna) funkcija sistema $H(j\omega)$ predstavlja odziv sistema na pobudu u vidu Dirakovog (delta) impulsa.

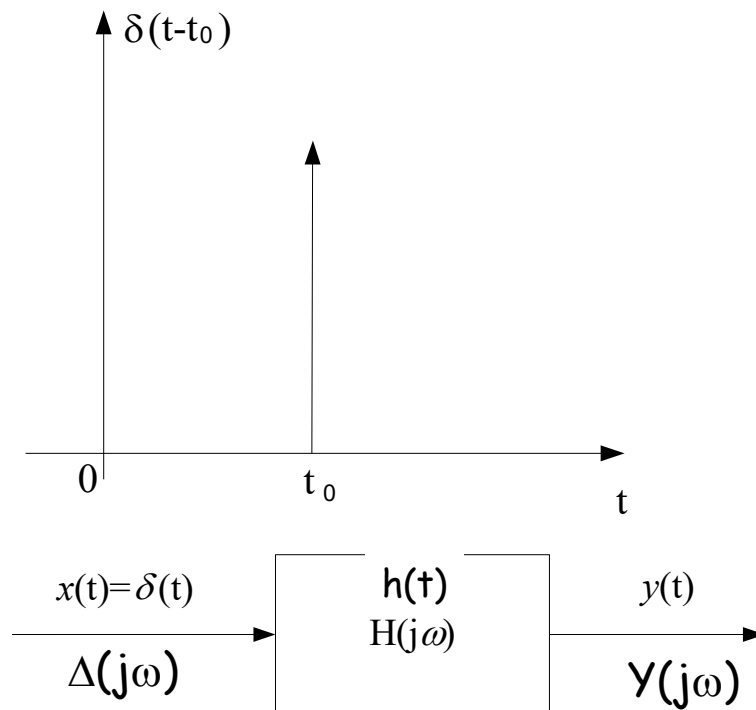

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} \infty & t = t_0 \\ 0 & t \neq t_0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) dt = 1$$

$$\Delta(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1$$

$$Y(j\omega) = H(j\omega)\Delta(j\omega) = H(j\omega)$$

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$y(t) = h(t)$$

Prenos signala

Nalaženje odziva sistema u domenu vremena

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt$$

Zaključak: odziv linearne mreže $h(t)$ impulsnoj aperiodičnoj pobudi u vidu delta funkcije i funkcija prenosa mreže $H(j\omega)$ obrazuju Fourierov transformacioni par.

$h(t)$ se naziva **impulsni odziv sistema**. Ukoliko je on poznat može se naći odziv mreže $y(t)$ na bilo koju pobudu $x(t)$.

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\mu) e^{-j\omega\mu} d\mu d\omega$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\mu) d\mu \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega(t-\mu)} d\omega$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\mu) x(t-\mu) d\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x(\mu) h(t-\mu) d\mu$$

Izlazni signal je **konvolucija** ulaznog signala i impulsnog odziva sistema!!!

Prenos signala

Osnovne karakteristike signala koji predstavljaju realne poruke

1. SIGNAL GOVORA

- Opseg učestanosti od 300Hz do 3400Hz usvojen je od strane CCITT-a (ITU) za standardnu širinu kanala za prenos govora.
- Opsezi (300-2400)Hz i (300-2700)Hz primjenjuju se u vezama redukovano kvaliteta.

2. SIGNAL MUZIKE

- Propisana potrebna širina opsega za prenos muzičkog signala je 30-15000Hz.
- Postoje sistemi čija je širina opsega 50Hz-10 000Hz, ali je u njima kvalitet prenosa nešto lošiji.

3. SIGNALI PODATAKA I TELEGRAFSKI SIGNALI



- Spektar je povezan sa brzinom signaliziranja

4. TELEVIZIJSKI SIGNAL (SIGNAL POKRETNE SLIKE)

- Opseg koji zauzima video signal je od 10Hz do 5MHz


Prenos signala

- Analogni signal je moguće pretvoriti u digitalni postupkom **kodiranja** (analogno/digitalna konverzija), dok se postupkom **modulacije** digitalni signal pretvara u analogni.
- U zavisnosti od tipa signala koji se prenosi sistemom, govori se i o dvije vrste prenosa signala: analognom i digitalnom.

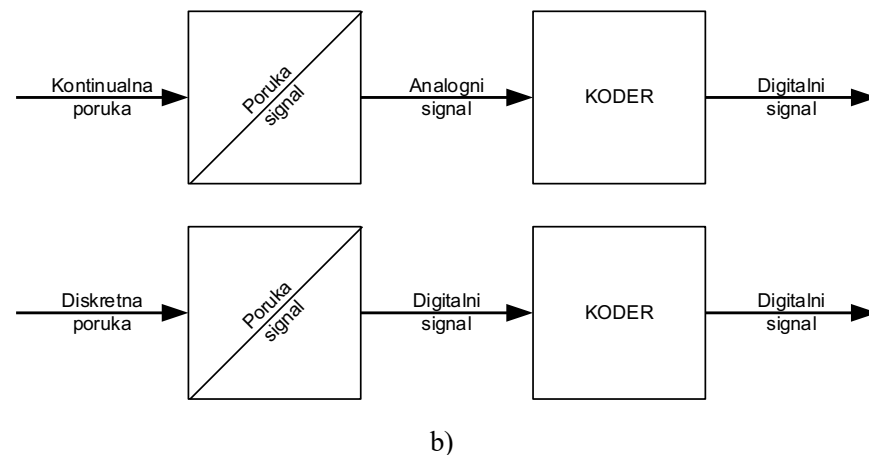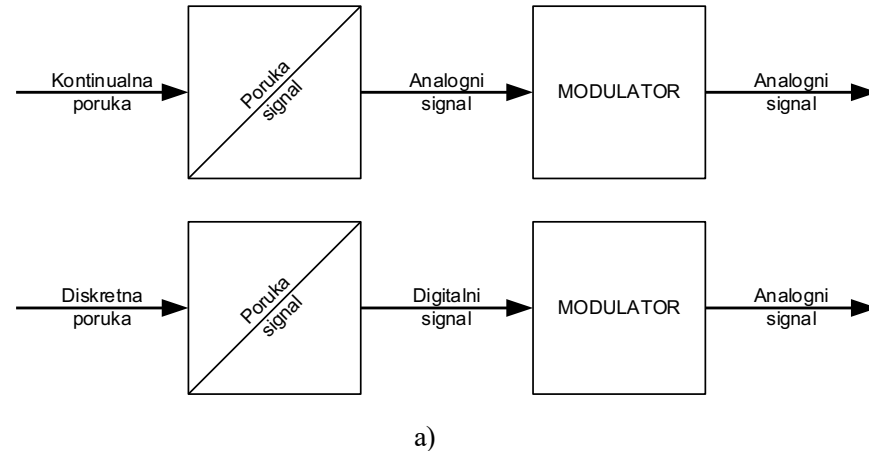

Prenos signala


Kod digitalnih sistema prenosa se može napraviti podjela i u zavisnosti od toga da li se prenos podataka vrši **serijski** (jedan po jedan simbol se prenosi linkom) ili **paralelno** (više simbola se prenosi istovremeno).

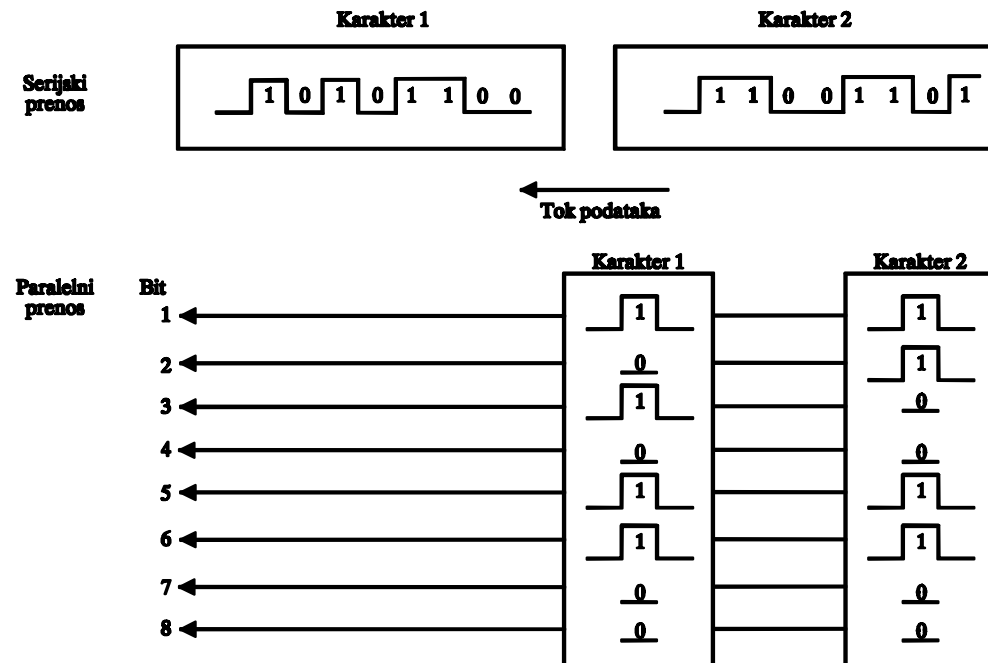


Sistemi prenosa signala

Prenos signala kroz linearne sisteme

- Telekomunikacioni sistemi su sastavljeni od sklopova od kojih svaki pojedinačno predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu.
- Za svaki sklop mogu se odrediti dva kraja koja predstavljaju ulaz i dva kraja koja predstavljaju izlaz iz sklopa. Dakle, svaki sklop se može smatrati četvorokrajnikom, odnosno četvoropolom.

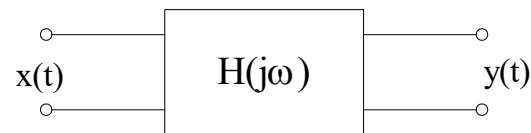

- Niz ovakvih sklopova, čije su funkcije različite, a koji su vezani kaskadno, obrazuju ***sistem za prenos***.



- Saglasno tome, **kompletan sistem za prenos može da se ekvivalentira jednim četvoropolom.**

Sistemi prenosa signala

Prenos signala kroz linearne sisteme

- Takav četvoropol, koji predstavlja sistem za prenos, karakteriše funkcija prenosa $H(j\omega)$. Pri tome:
 - Funkcija prenosa matematički modeluje promjene (amplitude i faze) koje nastaju pri prenosu signala kroz sistem.
 - Linearne kola *ne izazivaju* promjene učestanosti.
- Ako je signal na ulazu četvoropola $x(t)$ i njegova Fourierova transformacija $X(j\omega)$, onda je Fourierova transformacija signala $y(t)$ na izlazu četvoropola:

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

Sistemi prenosa signala

Prenos signala kroz linearne sisteme

Kako je funkcija prenosa kompleksna veličina, može se napisati u obliku:

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{j\chi(\omega)}$$

$A(\omega)$ modeluje promjene amplitude ulaznog signala

$\chi(\omega)$ modeluje promjene faze ulaznog signala

Ako se ulazni i izlazni signal predstave u domenu učestanosti:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta_x(\omega)}$$

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)|e^{j\theta_y(\omega)}$$

dobija se:

$$|Y(j\omega)| = A(\omega)|X(j\omega)|$$

$$\theta_y(\omega) = \theta_x(\omega) + \chi(\omega)$$

Sistemi prenosa signala

Prenos signala kroz linearne sisteme

- Modulo $A(\omega)$ funkcije prenosa opisuje modifikacije *spektralne gustine amplituda* prenošenog signala, dok argument $\chi(\omega)$ funkcije prenosa opisuju promjene na nivou *faznih stavova* pojedinih komponenti prenošenog signala. Stoga se $A(\omega)$ naziva *amplitudska*, a $\chi(\omega)$ *fazna karakteristika* linearnog sistema.

- Za *kaskadnu vezu više četvoropola*, funkcija prenosa cijelog sistema se određuje kao:

$$H(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega) \cdot \dots \cdot H_n(j\omega) = \prod_{i=1}^n H_i(j\omega)$$

$$A(\omega) = A_1(\omega)A_2(\omega) \cdot \dots \cdot A_n(\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega)$$

$$\chi(\omega) = \chi_1(\omega) + \chi_2(\omega) + \dots + \chi_n(\omega) = \sum_{i=1}^n \chi_i(\omega)$$

- Amplitudska karakteristika $A(\omega)$ cijelog sistema jednaka je *proizvodu* amplitudskih karakteristika pojedinih elemenata (sklopova)
- Fazna karakteristika $\chi(\omega)$ cijelog sistema jednaka *sumi* faznih karakteristika pojedinih elemenata (sklopova)

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

- **Idealni sistem prenosa** je sistem u kome je oblik izlaznog signala $y(t)$ identičan obliku ulaznog signala $x(t)$.

$$y(t) = Ax(t - t_0)$$

- Riječ je o **sistemu koji unosi *konstantno* kašnjenje i modifikuje amplitudu u nekom *konstantnom* iznosu.**
- Na taj način se postiže da preneseni signal ne bude izložen deformacijama koje bi dovele do toga da **oblik signala na izlazu takvog sistema (sklopa) ne bude identičan obliku ulaznog signala.**

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

Polazeći od $y(t)=Ax(t-t_0)$, dobija se funkcija prenosa $H(j\omega)$ idealnog sistema za prenos:

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} Ax(t-t_0)e^{-j\omega t} dt = A \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega(t_0+\tau)} d\tau$$


$$Y(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$Y(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} X(j\omega) \Rightarrow H(j\omega) = Ae^{-j\omega t_0} = A(\omega)e^{j\chi(\omega)} = A(\omega)e^{-j\theta(\omega)}$$

$\theta(\omega) = -\chi(\omega)$ predstavlja karakteristiku **faznog kašnjenja**.

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

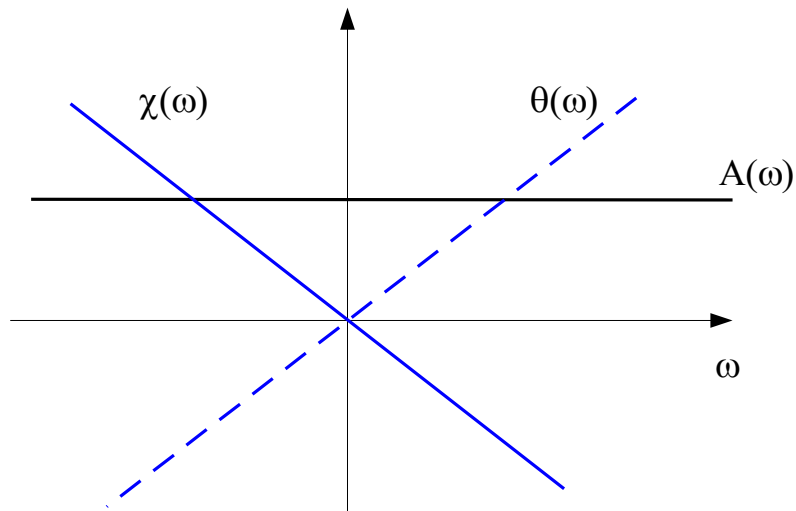

Prenos će biti idealan kroz linearni sistem amplitudske karakteristike koja ne zavisi od učestanosti:

$$A(\omega) = A = \text{const.}$$

i faze karakteristike koja je linearna funkcija učestanosti:

$$\chi(\omega) = -\omega t_0$$

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

Navedeni uslov za idealan sistem prenosa može da dodatno proširiti, tako da se **idealnim smatra sistem čija je funkcija prenosa oblika:**

$$H(j\omega) = Ae^{-j(\omega t_0 \pm n\pi)}, \quad n - \text{cio broj}$$

$$|H(j\omega)| = A = \text{const.}$$

$$\theta(\omega) = \omega t_0 \pm n\pi$$

Pri tome, za $A > 1$ sistem unosi **pojačanje**, a za $A < 1$ **slabljenje**.

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem


- Pri traženju uslova za idealan prenos nije postavljeno nikakvo ograničenje u pogledu širine spektra prenošenog signala $x(t)$. U tom slučaju, za prenos signala bez izobličenja, **izvedeni uslovi moraju biti zadovoljeni u cijelom opsegu učestanosti** ($-\infty < \omega < \infty$).
- Medjutim, **sistemi za prenos se realizuju kao sistemi ograničenog opsega učestanosti**, tako da se govori o **propusnom opsegu sistema za prenos ili širini kanala**.
- U takvim uslovima **cijeli sistem se ponaša kao filter**, tj. komponente signala određenih učestanosti koje se nalaze u njegovom propusnom opsegu propušta sa malim slabljenjem (ili ih u nekim slučajevima i pojačava), dok za ostale komponente van njegovog propusnog opsega unosi veliko slabljenje.

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

Idealan sistem za prenos u propusnom opsegu ima karakteristike idealnog sistema u propusnom opsegu, dok sve komponente ulaznog signala van tog opsega beskonačno slabi. Sisteme za prenos dijelimo u tri grupe:

1. **propusnike opsega učestanosti** (opseg je od ω_N do ω_V)
2. **propusnike niskih učestanosti** (opseg je od $\omega_N=0$ do ω_V)
3. **propusnike visokih učestanosti** (opseg je od ω_N do $\omega_V \rightarrow \infty$)

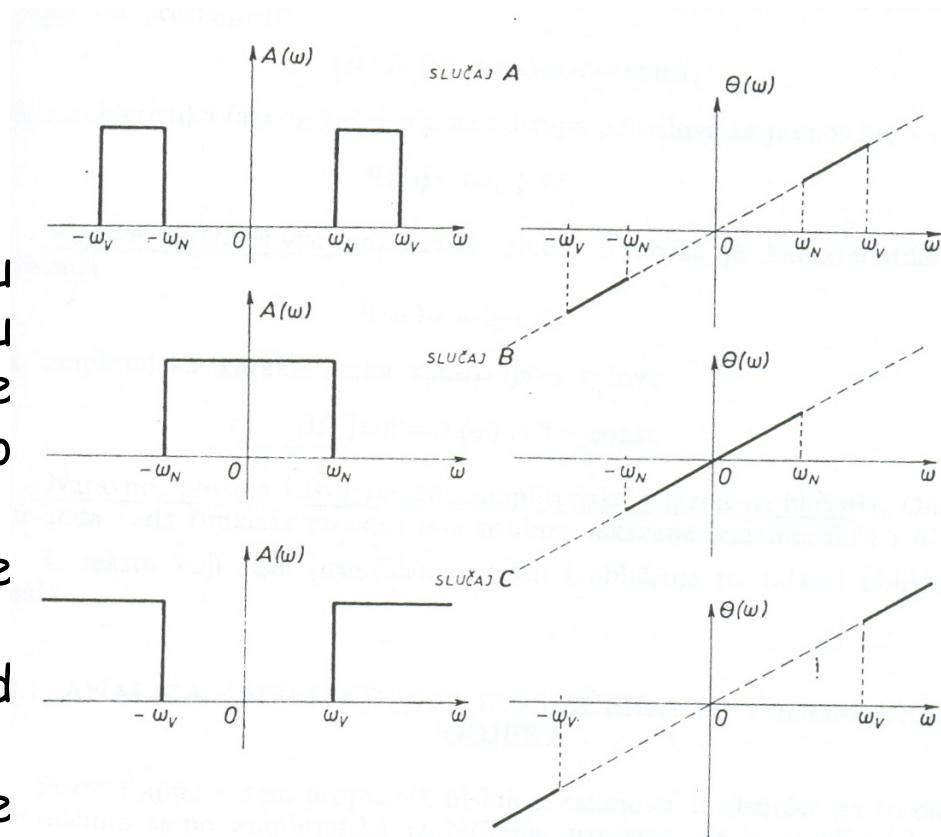

Amplitudska karakteristika i karakteristika faznog kašnjenja idealnog sistema za prenos:

A - propusnik opsega;

B - propusnik niskih učestanosti;

C - propusnik visokih učestanosti

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

Funkcija prenosa idealnog sistema za prenos (filtra) je:

$$H(j\omega) = \begin{cases} Ae^{-j(\omega t_0 \pm n\pi)} & \text{u propusnom opsegu} \\ 0 & \text{van propusnog opsega} \end{cases}$$

Prelaz sa propusnog na nepropusni opseg treba da bude *trenutan* (amplitudska karakteristika sa A na 0), pa se javlja problem praktične realizacije ovakvog sistema.

Sistemi prenosa signala

Idealni sistem

Zaključak:

- ❑ Linearni sistemi koji bi imali idealnu funkciju prenosa (kao na slikama) *ne mogu se fizički realizovati*.
- ❑ *Ne mogu se postići istovremeno oba uslova za idealan prenos*, pa se zbog toga javljaju izvjesna *izobličenja* signala.
- ❑ Iako se mogu samo teorijski analizirati, *idealni sistemi prenosa imaju značaj za analizu realnih sistema*. Ako se napravi sistem čija amplitudska karakteristika približno zadovoljava uslov idealnog prenosa, dodavanjem određenog sklopa može se korigovati fazna karakteristika da ukupno fazno kašnjenje sistema zadovolji uslov za prenos bez izobličenja (važi i obrnuto).

Sistemi prenosa signala

Izobličenja u prenosu signala

- ❑ Pri prenosu signala telekomunikacionim sistemom (ili sklopom) može doći do izobličenja zbog:
 - ❑ odstupanja funkcije prenosa sistema od idealne
 - ❑ nepoklapanja opsega signala i propusnog opsega sistema
 - ❑ kombinacije prethodna dva slučaja.
- ❑ Sistem koji ima idealnu funkciju prenosa i čiji se propusni opseg poklapa sa opsegom signala na ulazu nije moguće realizovati. Drugim riječima, fizički nije moguće postići istovremeno oba uslova za idealan prenos.
- ❑ Odstupanja od uslova idealnog prenosa uvijek dovode do pojave izobličenja u signalu koji se prenosi.

Sistemi prenosa signala

Linearna izobličenja

Razlikuju se tri vrste linearnih izobličenja:

1. **Amplitudska izobličenja** - nastaju u linearnim sistemima u kojima amplitudska karakteristika odstupa od idealne (tj. zavisna je od učestanosti), dok karakteristika faznog kašnjenja ne odstupa od uslova za prenos bez izobličenja:

$$|H(j\omega)| = A(\omega) \neq const, \quad \theta(\omega) = \omega t_0 \pm n\pi$$

2. **Fazna izobličenja** - karakteristika faznog kašnjenja odstupa od idealne, dok amplitudska karakteristika zadovoljava uslov za prenos bez izobličenja:

$$|H(j\omega)| = A(\omega) = A = const, \quad \theta(\omega) \neq \omega t_0 \pm n\pi$$


3. **Kombinovana izobličenja** - i amplitudska karakteristika i karakteristika faznog kašnjenja odstupaju od idealne:

$$|H(j\omega)| = A(\omega) \neq const, \quad \theta(\omega) \neq \omega t_0 \pm n\pi$$

Sistemi prenosa signala

Analiza amplitudskih izobličenja

- Posmatra se na primjer sistem propusnik niskih učestanosti.
- Kako bi se proučio uticaj samo *amplitudskih* izobličenja, neka **samo amplitudska karakteristika odstupa od idealne** (zavisi od učestanosti) dok je karakteristika faznog kašnjenja linearna:

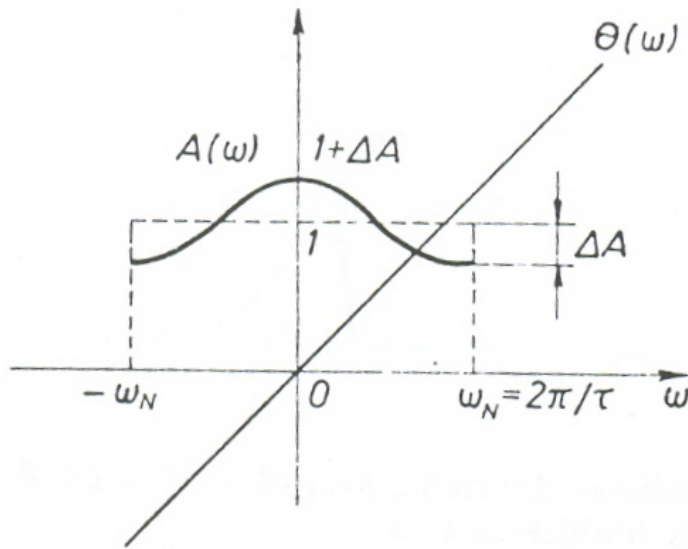

$$A(\omega) = \begin{cases} 1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2} \omega & \text{za } |\omega| < \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \\ 0 & \text{za } |\omega| > \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \end{cases}$$
$$\theta(\omega) = \omega t_0$$

- Amplitudska karakterisitika je **parna funkcija** učestanosti.

Sistemi prenosa signala

Analiza amplitudskih izobličenja

- Neka ulazni signal ima ograničen spektar u opsegu učestanosti od $\omega=0$ do $\omega=\omega_N$ (**poklapa se sa propusnim opsegom sistema**). Tada će izobličenja izlaznog signala biti isključivo uzrokovana neidealnošću amplitudske karakteristike.
- U tim uslovima, kompleksni spektar izlaznog signala je:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = \left(1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2} \omega\right) e^{-j\omega t_0} X(j\omega) =$$
$$Y(j\omega) = X(j\omega) \left(e^{-j\omega t_0} + \frac{\Delta A}{2} e^{-j\omega \left(t_0 - \frac{\tau}{2}\right)} + \frac{\Delta A}{2} e^{-j\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2}\right)} \right)$$

Sistemi prenosa signala

Analiza amplitudskih izobličenja


Dobija se izlazni signal $y(t)$:
$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$y(t) = x(t - t_0) + \frac{1}{2} \Delta A x\left(t - t_0 + \frac{\tau}{2}\right) + \frac{1}{2} \Delta A x\left(t - t_0 - \frac{\tau}{2}\right)$$

- Očigledno je da se izlazni signal sastoji iz tri člana:
 - **poslatog signala koji u vremenu kasni za t_0**
 - drugog i trećeg člana koji predstavljaju nove signale kao posledice amplitudskog izobličenja. Njihov **talasni oblik je sličan originalnom**, samo je amplituda pomnožena koeficijentom $(1/2)\Delta A$, a fazno su pomjereni za $t_0 - \tau/2$ i $t_0 + \tau/2$. Javljaju se u paru, lijevo i desno oko prenošenog signala $x(t - t_0)$, pa se nazivaju **upareni odjeci**.

Sistemi prenosa signala

Analiza amplitudskih izobličenja

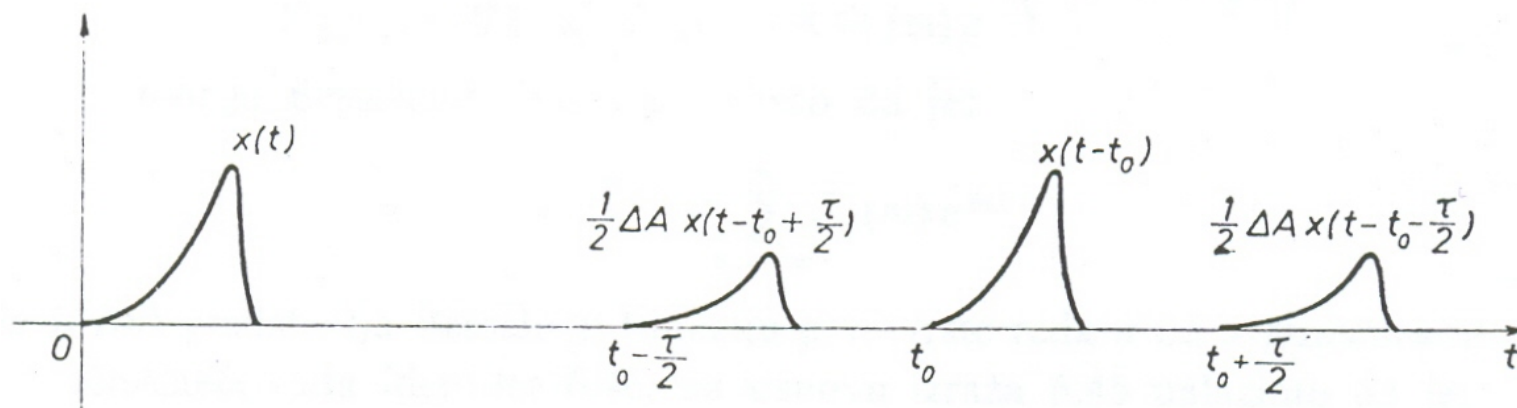

Slika: Pojava uparenih odjeka nastalih uslijed amplitudskih izobličenja prenošenog signala $x(t)$ u sistemu sa razmatranom funkcijom prenosa

Sistemi prenosa signala

Analiza amplitudskih izobličenja

U prethodnoj analizi je pretpostavljen jedan specifičan oblik amplitudske karakteristike $A(\omega)$:


$$A(\omega) = \begin{cases} 1 + \Delta A \cos \frac{\tau}{2} \omega & \text{za } |\omega| < \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \\ 0 & \text{za } |\omega| > \frac{2\pi}{\tau} = \omega_N \end{cases}$$
$$\theta(\omega) = \omega t_0$$

- Kako je amplitudska karakteristika **parna** funkcija, bilo koji drugačiji oblik zavisnosti A od učestanosti može da se razvije u Fourierov red u kome će se javiti **kosinusni** članovi.
- Kako je riječ o linearnim sistemima, **važi princip superpozicije**, odnosno **svaki kosinusni član iz razvoja amplitudske karakteristike u red će izazvati pojavu po dva uparena odjeka lijevo i desno od signala $x(t-t_0)$** .

Sistemi prenosa signala

Analiza faznih izobličenja

- Neka sistem propusnik niskih učestanosti ima **amplitudsku karakteristiku koja ne zavisi od učestanosti (konstantna je)**, a **karakteristika faznog kašnjenja nije linearna**.

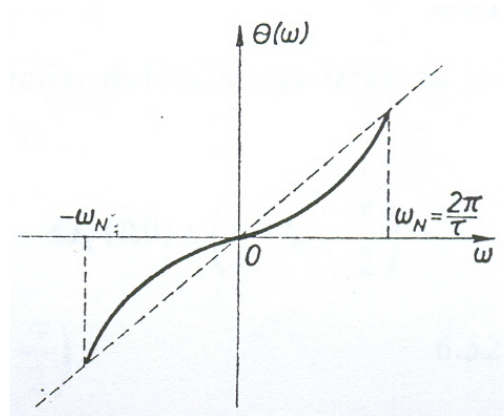

- Pošto je $\theta(\omega)$ uvijek neparna funkcija od ω , neka fazna karakteristika ima sledeći oblik:

$$\theta(\omega) = \omega t_0 - \Delta\theta \sin \frac{\tau}{2} \omega$$

$$A(\omega) = |H(j\omega)| = A = \text{const.} \quad \text{za } |\omega| < \omega_N$$

Sistemi prenosa signala

Analiza faznih izobličenja

Uz pretpostavku da se spektar ulaznog signala poklapa sa širinom propusnog opsega sistema (što znači **da izobličenja nastaju samo uslijed nelinearnosti fazne karakteristike**), spektar izlaznog signala će biti:

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) = AX(j\omega)e^{-j\left(\omega t_0 - \Delta\theta \sin\frac{\tau}{2}\omega\right)}$$

Korišćenjem istog pristup kao i u slučaju neidealne amplitudske karakteristike sistema prenosa, uz korišćenje **Besselovih** funkcija, dobija se sledeći oblik izlaznog signala:


$$y(t) = Ax(t-t_0) + \frac{A}{2}\Delta\theta \cdot x\left(t-t_0 + \frac{\tau}{2}\right) - \frac{A}{2}\Delta\theta \cdot x\left(t-t_0 - \frac{\tau}{2}\right)$$

Uz učinjene pretpostavke dobija se odziv koji ima tri komponente:

- ❑ **komponenta $x(t-t_0)$ koja bi postojala u slučaju idealnog sistema prenosa**
- ❑ **dva člana - *upareni odjeci*, lijevo i desno od glavne komponente, pri čemu desni odjek ima fazni pomeraj od π .**

Sistemi prenosa signala

Analiza faznih izobličenja

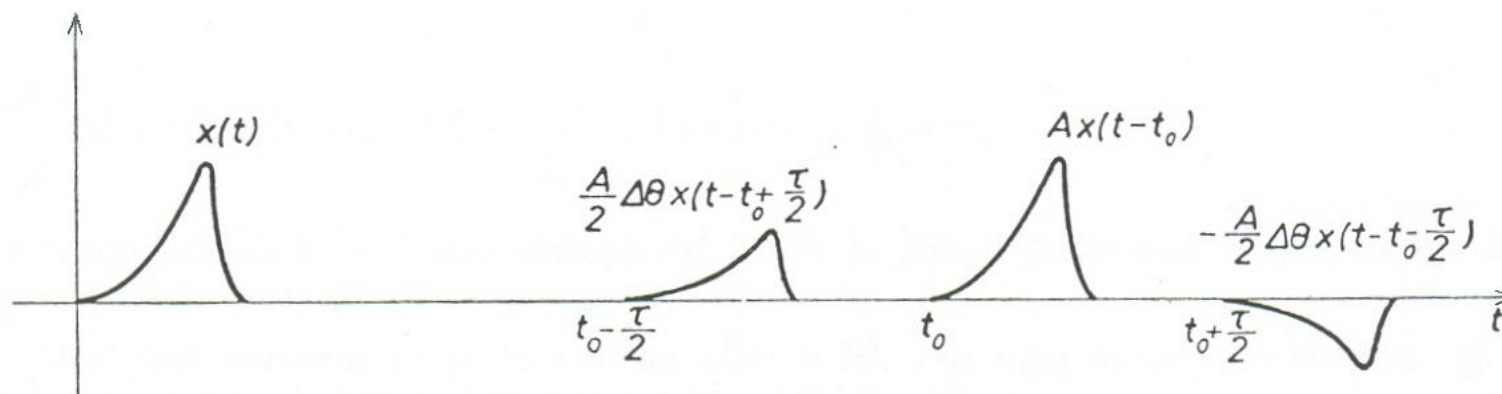

Pojava uparenih odjeka nastalih usled faznih izobličenja prenošenog signala $x(t)$ u sistemu za pretpostavljenu funkciju prenosa

Ovaj slučaj se može generalizovati i za **bilo koju proizvoljnu funkciju faznog kašnjenja**. Kako je ona uvijek **neparna**, može da se razvije u Fourierov red koji sadrži samo **sinusne članove**, pri čemu će **svakom od njih odgovarati par odjeka**. Njihovom superpozicijom se dobija talasni oblik izobličenog izlaznog signala $y(t)$.

Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

- ❑ Osnovna pretpostavka u razmatranjima idealnih sistema za prenos bila je da signal ima ograničen spektar i da se granice spektra signala *poklapaju sa graničnim učestanostima sistema za prenos*.
- ❑ Neka se razmatra situacija kada se signal prenosi kroz idealan linearni sistem pri čemu gore navedeni uslov nije ispunjen (odnosno propusni opseg sistema je manji od širine spektra signala).

Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala


PROPUSNIK NISKIH UČESTANOSTI

- Neka je idealan sistem za prenos koji propušta samo komponente niskih učestanosti. Njegova funkcija prenosa je data izrazom:

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{-j\theta(\omega)}$$
$$A(\omega) = \begin{cases} A = \text{const} & |\omega| < \omega_N \\ 0 & |\omega| > \omega_N \end{cases}, \theta(\omega) = \omega t_0$$

- Neka na ulaz sistema dolazi pravougaoni impuls:

$$X(j\omega) = \tau E \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}}$$
$$Y(j\omega) = \begin{cases} \tau E \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}} A e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_N \\ 0 & |\omega| > \omega_N \end{cases}$$

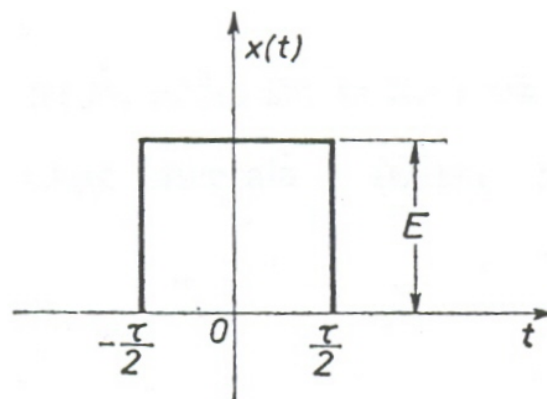

Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

$$y(t) = \frac{AE\tau}{2\pi} \int_{-\omega_N}^{\omega_N} \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}} \cos \omega(t-t_0) d\omega = \frac{AE\tau}{2\pi} \int_{-\omega_N}^{\omega_N} \left(\frac{\sin \omega \left(t-t_0 + \frac{\tau}{2} \right)}{\frac{\omega\tau}{2}} - \frac{\sin \omega \left(t-t_0 - \frac{\tau}{2} \right)}{\frac{\omega\tau}{2}} \right) d\omega$$

$$y(t) = \frac{AE}{\pi} \int_0^{\omega_N \left(t-t_0 + \frac{\tau}{2} \right)} \frac{\sin x}{x} dx - \frac{AE}{\pi} \int_0^{\omega_N \left(t-t_0 - \frac{\tau}{2} \right)} \frac{\sin x}{x} dx$$




Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

Integral funkcije $\sin x/x$ ne može da se riješi u zatvorenoj formi, tako da se definiše i koristi funkcija **sinus integralni od x** :

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin x}{x} dx$$

$$Si(-x) = -Si(x)$$

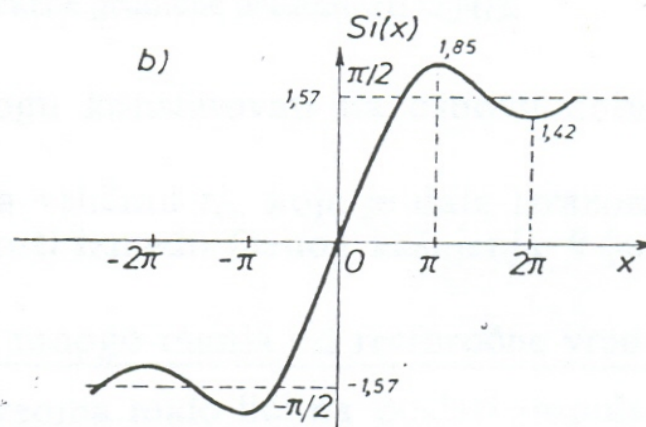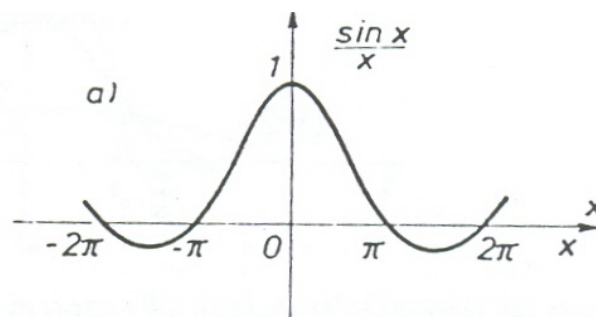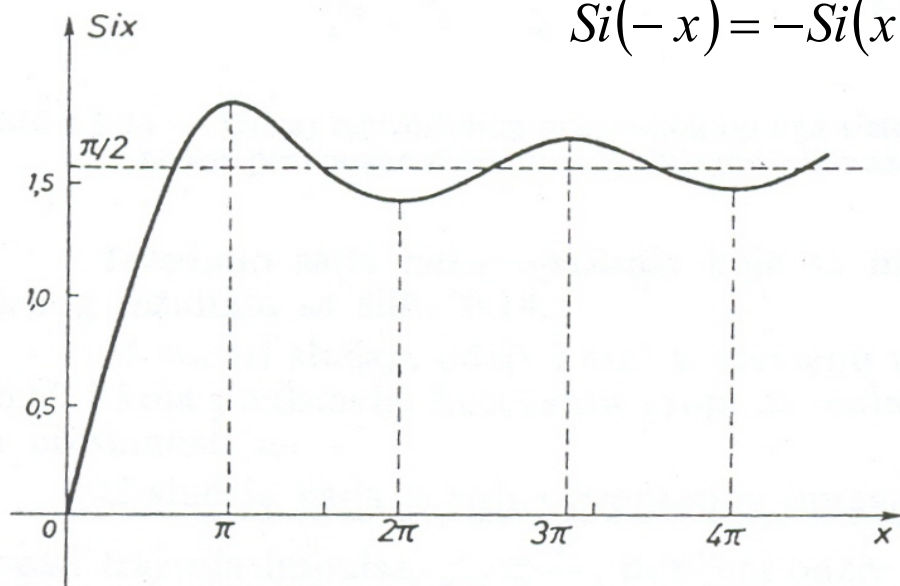


Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

Prema tome:

$$y(t) = \frac{AE}{\pi} \left\{ \text{Si} \left[\omega_N \left(t - t_0 + \frac{\tau}{2} \right) \right] - \text{Si} \left[\omega_N \left(t - t_0 - \frac{\tau}{2} \right) \right] \right\}$$

Za tri različite vrijednosti granične učestanosti $f_N = \omega_N/2\pi$ ($f_N < 1/\tau$, $f_N = 1/\tau$ i $f_N > 1/\tau$), talasni oblici izlaznog signala prikazani su na slici.

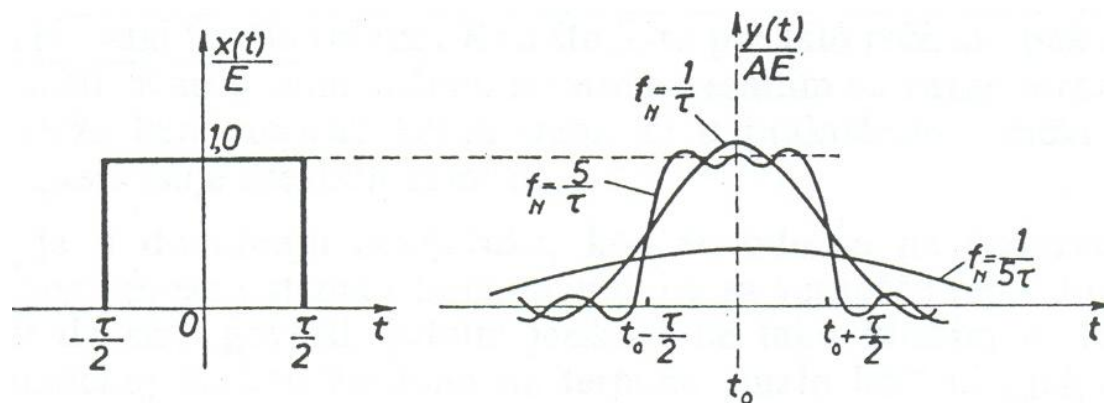

Uticaj ograničenog propusnog opsega sistema propusnika niskih učestanosti na prenošeni pravougaoni impuls $x(t)$ i njegov odziv $y(t)$ za razne granične učestanosti

Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala

Na osnovu rezultata prikazanih na slici, mogu se izvesti sledeći zaključci:

- ❑ U sva tri slučaja odziv *kasni u vremenu* za veličinu t_0 određenu faznim kašnjenjem koje unosi sistem za prenos.
- ❑ U slučaju kada je širina propusnog opsega znatno manja od recipročne vrijednosti trajanja impulsa ($f_N \ll 1/\tau$), dobijeni odziv ima veoma malo sličnosti sa poslatim impulsom (*izobličenje je vrlo veliko*).
- ❑ U slučaju kada je širina propusnog opsega jednaka recipročnoj vrijednosti trajanja impulsa ($f_N = 1/\tau$), dobijeni odziv omogućava da se prepozna da je bio poslat impuls i , relativno uzevši, postoji značajna sličnost, iako je talasni oblik odziva daleko od toga da bude pravougaonik.

Sistemi prenosa signala

Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos na talasni oblike prenošenog signala


- U slučaju kada je širina propusnog opsega znatno veća od recipročne vrijednosti trajanja impulsa ($f_N \gg 1/\tau$), dobijeni odziv ima značajno veći stepen sličnosti sa poslatim pravougaonim impulsom.
 - Trenutak u kome se završava ulazni signal je $t=\tau/2$, dok je izlazni signal traje beskonačno $t \rightarrow \infty$. Ovakav rezultat ukazuje na neku nepravilnost. *Ne može da postoji odziv na izlazu, a da ne postoji pobudni signal na ulazu u sistem.*
- ✓ Zaključak:
Idealan sistem propusnik niskih učestanosti sa proizvoljno odabranom amplitudskom i faznom karakteristikom *ne može se realizovati.*

Sistemi prenosa signala

Zadatak za vježbu:

Periodični signal $u(t)$ sa slike se dovodi na ulaz NF filtra granične učestanosti ω_N . Odrediti vremenski oblik, kompleksni spektar i srednju snagu signala na izlazu NF filtra ako je

1. $\omega_N \gg 2\pi/T$
2. $\omega_N \ll 2\pi/T$
3. $\omega_N = 3\pi/T$

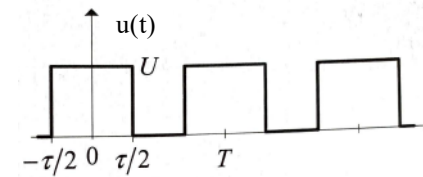

Sistemi prenosa signala

Nelinearni sistemi

U opštem slučaju veza između ulaznog signala $x(t)$ i $y(t)$ može se napisati u obliku:

$$y(t) = g[x(t)]$$

Gdje funkcija $g()$ predstavlja karakteristiku posmatranog sistema

Razvojem funkcije $y(t)$ u Maklorenov red dobija se

$$y(t) = g[x(t)] = a_1x(t) + a_2x(t)^2 + \dots + a_nx(t)^n + \dots$$

a_i su konstantni koeficijenti

U realnim sistemima

$$y(t) = g[x(t)] = a_1x(t) + a_2x(t)^2 + \dots + a_Nx(t)^N$$

Koliko iznose
koeficijenti za
linearni sistem?

$a_nx(t)^n$ predstavlja **nelinearno izobličenje n-tog reda**

Šta je izobličeni dio signala? Kako treba da bude realizovan sistem?

Sistemi prenosa signala

Nelinearni sistemi

Harmonijska izobličenja

Neka je na ulazu sistema signal: $x(t) = X \cos \omega t$

$$\text{tada je } y(t) = \sum_{i=1}^N a_i x(t)^i = \sum_{i=1}^N a_i (X \cos \omega t)^i = \sum_{j=0}^N (Y_j \cos \omega t)^j$$

$$Y_0 = \frac{1}{2} a_2 X^2 + \frac{3}{8} a_4 X^4 + \dots$$

Jednosmjerna komponenta

$$Y_1 = a_1 X + \frac{3}{4} a_3 X^3 + \frac{5}{8} a_5 X^5 + \dots$$

$Y_1 \cos \omega t$ je linearni odziv

$$Y_2 = \frac{1}{2} a_2 X^2 + \frac{1}{2} a_4 X^4 + \dots$$

....

Sistemi prenosa signala

Nelinearni sistemi

Harmonijska izobličenja

Ako je $a_1 \gg a_2 \gg a_3 \gg a_4 \gg \dots a_i \gg \dots$

tada je
$$y(t) = \frac{1}{2} a_2 X^2 + a_1 X \cos \omega t + \sum_{i=2}^N \frac{a_i}{2^{i-1}} X^i \cos(i\omega t)$$

Članovi sume su interferencija koja se naziva **nelinearno harmonijsko izobličenje**. Ovo izobličenje se opisuje **koeficijentom ukupnog harmonijskog izobličenja**

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^N Y_{n,eff}^2}{Y_{1,eff}^2}}$$

Šta je ovo fizički?

Sistemi prenosa signala

Nelinearni sistemi

Intermodulaciona izobličenja

Javljaju se **kada se nelinearni sistem pobudi sa više prostoperiodičnih signala različitih učestanosti**

$$x(t) = \sum_{k=1}^K X_k \cos(\omega_k t)$$

tada je

$$y(t) = \sum_{i=1}^N a_i \left(\sum_{k=1}^K X_k \cos(\omega_k t) \right)^i =$$
$$= \sum_{i=1}^N a_i \left[\sum_{m_1+m_2+\dots+m_K=i} \frac{i!}{m_1! m_2! \dots m_K!} \prod_{k=1}^K (X_k \cos(\omega_k t))^{m_k} \right]$$

u opštem slučaju dobija se **signal čije komponente imaju učestanosti**

$$p_1 \omega_1 \pm p_2 \omega_2 \pm p_3 \omega_3 \pm \dots \pm p_K \omega_K, \text{ gdje } p_i \in Z$$

Ove komponente se nazivaju **intermodulacione komponente**

Sistemi prenosa signala

Nelinearni sistemi

Intermodulaciona izobličenja

Na primjer ako je

$$x(t) = \sum_{k=1}^3 X_k \cos(\omega_k t)$$

Na izlazu će se između ostalih pojaviti komponente čije su učestanosti

$$2\omega_1 \pm \omega_2 \quad \omega_1 \pm 2\omega_2$$

To su **intermodulacione komponente trećeg reda**