

Fizička svojstva fluida i definicije



- Pod *fluidima* se podrazumevaju materijali koji pod dejstvom tangencijalnih sila ili napona "struje" ili "teku".
- Fluidi (tečnosti i gasovi) se mogu definisati i kao materijali koji zauzimaju oblik suda u kome se nalaze, sa horizontalnom površinom i koji trpe velike promene oblika ili struje kada su izloženi dejstvu sila.



U Mehanici fluida se polazi od pretpostavke da fluidi predstavljaju

- neprekidnu,
- homogenu i
- izotropnu sredinu.

Neprekidnost fluidne sredine označava svojstvo fluida da u potpunosti ispunjava prostor u kome se nalazi.

Homogenost fluida znači da fluid u svim tačkama prostora ima iste osobine, dok

Izotropnost fluida označava svojstvo fluida da se njegove osobine podjednako ispoljavaju u svim pravcima

Gustina, specifična težina,
viskoznost, pritisak, stišljivost,



Gustina

Gustina fluida u tački predstavlja graničnu vrednost odnosa mase fluida Δm i pripadajuće zapremine ΔV oko tačke, kada ΔV teži nekoj beskonačno maloj zapremini ΔV

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV} \quad [\text{kg/m}^3]$$

Gustina fluida, ρ , ima dimenziju $M \cdot L^{-3}$

Prosečna gustina nekog fluida može se definisati kao odnos mase fluida m i zapremine V koju ta masa zauzima: $\rho = \frac{m}{V}$

fluid	ρ [kg/m ³]	fluid	ρ [kg/m ³]
živa 0°C	13595	benzol	875
glicerin	1260	špiritus	830
naftalin	1145	kerozin	800
mleko	1030	alkohol 15° C	790
more	1020-1030	azot 0°C 1 bar	1,251
nafta	700-1040	CO ₂	1,977
mast	910-960	vazduh	1,292
laneno ulje	940	kiseonik	1,429
ulje za cilindre	930	vodonik	0,090

Gustina suvog vazduha temperature 20°C i pri pritisku 1013mBar-a je $\rho=1,2\text{kg/m}^3$, što je 833 puta manje od gustine vode. U zadacima gustina vazduha će se zanemarivati ($\rho=0$), jer se radi sa malim visinskim razlikama.

Zapreminska (specifična) težina

Zapreminska težina fluida, γ , predstavlja odnos težine fluida i jedinice zapremine fluida.

$$\gamma = \frac{G}{V}$$

Težina fluida predstavlja silu prouzrokovana dejstvom ubrzanja zemljine teže g , na masu m , u jediničnoj zapremini, V .

$$G = m \cdot g$$

Težina fluida, ili bilo kog materijalnog tela je posledica gravitacionog ubrzanja.

Specifična težina tijela γ ima dimenzije $F \cdot L^{-3}$,
odnosno $M \cdot L^{-2} \cdot T^{-2}$

Veza između gustine fluida ρ , specifične težine γ i
ubrzanja zemljine teže g sledi iz odnosa

$$\rho = \frac{m}{V} \quad G = m \cdot g \quad \gamma = \frac{G}{V}$$

$$\rho = \frac{G}{g \cdot V} = \frac{\gamma \cdot V}{g \cdot V} = \frac{\gamma}{g}$$

odnosno

$$\gamma = \rho \cdot g$$

Viskoznost

- Viskoznost ili unutrašnje trenje tečnosti je osobina tečnosti koja se može opisati kao otpor koji fluid pruža prema tečenju.
- To je svojstvo tečnosti da pokazuje otpor klizanju jednog njegovog sloja u odnosu na drugi i koje uslovljava nastanak tangencijalnih naponi pri njenom kretanju.


Razlike u viskoznosti različitih supstanci

supstanca	viskoznost ($10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$)
voda	1.00
dietil alkohol	0.23
živa	1.5
motorno ulje	200
med	≈ 10000
melasa	≈ 5000
sirup	≈ 3000




Razlike u viskoznosti različitih supstanci

Med ulje voda alkohol

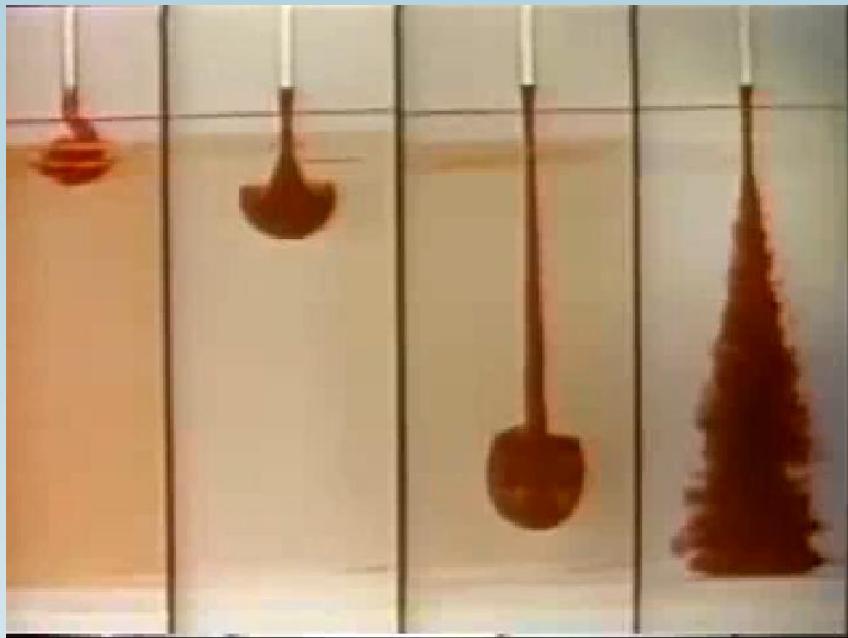

Posmatrajmo proizvoljan delić fluida na nekom udaljenju z od referentne donje ploče, tangencijalni napon τ na vrhu delića (koji je numerički jednak naponu na dnu delića, ali deluje u suprotnom smeru) se može izraziti kao

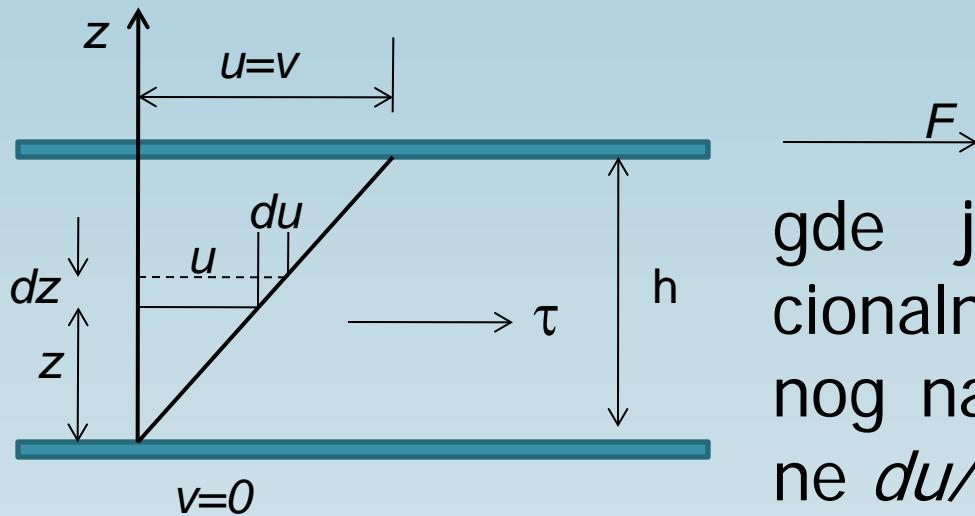

$$\tau = \mu \cdot \frac{du}{dz}$$

gde je μ konstanta proporcionalnosti između tangencijalnog napona τ i gradijenta brzine du/dz .

Ovakva linearna veza važi u laminarnom toku, tj. kada su brzine deformacija $\rho \cdot u \cdot h / \mu < 1500$

μ označava *dinamički koeficijent viskoznosti*, koji je konstantran za dati fluid i datu temperaturu.

Prethodni i izraz kojim se definiše veza između tangencijskog napona i gradijenta brzine naziva se **Njutnov zakon viskoznosti**, a svi fluidi koji se ponašaju u skladu sa tim zakonom se nazivaju **njutnovski fluidi**.

Gradijent brzine du/dz se može definisati i kao brzina ugaone deformacije fluida, ili kao mera relativnog kretanja fluida, ili kao mera relativnog kretanja dva susedna sloja fluida.


Voda, koja će skoro isključivo biti predmet razmatranja, predstavlja tipičan **njutnovski fluid**.

Mada je linearan Njutnov zakon viskoznosti samo aproksimacija, pokazalo se da je ona iznenadujuće dobra za veliki broj fluida (voda, alkohol, ulje, itd.)

Postoje fluidi kod kojih veza između τ i du/dz nije linearna, gde du/dz zavisi i od same veličine τ . Oni su "ne Njutnovski fluidi" (teška viskozna ulja, bujični tokovi, gusta smeša vode i pepela-Bingmanov fluid)

Nagib linije 1 zavisi od μ i opada sa smanjenjem uticaja viskoznosti.

Ako je fluid neviskozan, $\mu=0$ i prepostavi se da je i nestišljiv, onda se takav fluid naziva "idealan" fluid a njegove karakteristike odgovaraju apscisi na slici. Pri tečenju idealnih fluida su $\tau=0$ zbog toga što je i $\mu=0$. Nema unutrašnjeg trenja.

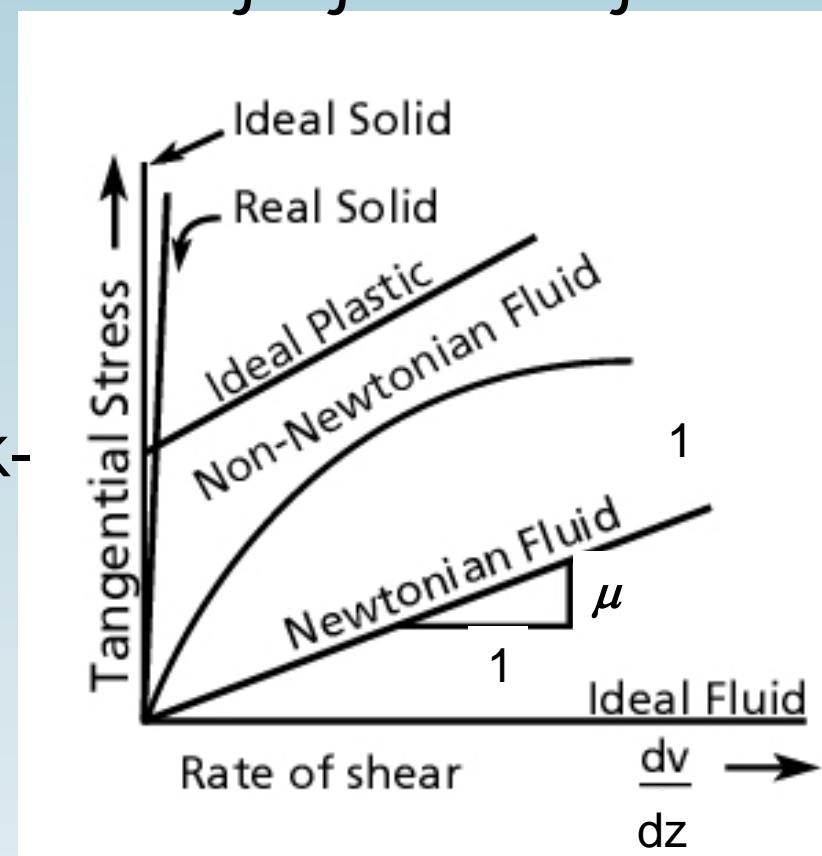

Dimenzija dinamičkog koeficijenta viskoznosti proizilazi iz Njutnovog zakona viskoznosti kada se u izraz unesu dimenzije

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du}{dz}}$$

za napon ($\tau=F \cdot T^1$) , brzinu ($u=L \cdot T^1$) i dužinu ($z=L$):

$$\mu = F \cdot L^{-2} \cdot T$$

Ako se dimezija za silu izrazi preko drugog Njutnovog zakona kretanja u obliku $F=M \cdot L^{-1} \cdot T^1$ $kg/(m \cdot s)$

Deljenjem dinamičkog koeficijenta viskoznosti μ sa gustinom fluida ρ dobija se **kinematski koeficijent viskoznosti** ν

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Ima dimenziju $L^2 \cdot T^1$, a njegova jedinica mere se naziva *stoks* ($1 \text{ stoks} = 1 \text{ cm}^2 \cdot \text{s}^{-1}$).

Viskoznost fluida je praktično nezavisna od pritiska i zavisi isključivo od temperature fluida.

Promjena kinematskog koeficijenta viskoznosti vode u zavisnosti od temperature

T ° C	0	5	10	20	50	100
v (m ² /s)	1,78·10 ⁻⁶	1,52·10 ⁻⁶	1,31·10 ⁻⁶	1,01·10 ⁻⁶	0,55·10 ⁻⁶	0,28·10 ⁻⁶

Pritisak

Pritisak u tački predstavlja graničnu vrednost odnosa normalne sile na površinu kada površina teži nekoj beskonačno maloj vrednosti dA .

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

Označava se sa p

Intenzitet pritiska, ili jednostavno pritisak, predstavlja silu koja deluje po jedinici realne ili imaginarne površine unutar tečnosti.

Njegova dimenzija je $F \cdot L^{-2}$, odnosno $M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$.

Jedinica mere za pritisak je Paskal (Pa) i izražava dejstvo sile od $1N$ na površinu od $1m^2$. $1 Pa = 1 N \cdot m^{-2}$

U upotrebi je još:

$$1 Bar = 10^5 Pa = 100 kPa = 1,103 Atm \approx 1 Atm$$

Stišljivost

Definisanjem pritiska omogućava se razmatranje pojma *stišljivosti fluida*, odnosno svojstva fluida da menja gustinu pod dejstvom promene pritiska.

Gasovi predstavljaju lako *stišljive* fluide kod kojih idealne male promene pritiska prouzrokuju promenu gustine fluida.

Tečnosti trpe beznačajno male promene gustine pod dejstvom promene pritiska, pa se u većini problema koje tretira Hidraulika, tečnosti smatraju *nestišljivim* fluidima.

Pod *nestišljivim fluidima* se podrazumevaju fluidi čija masa u bilo kojoj tački prostora uvek zauzima istu zapreminu, koja se ne menja bez obzira na vladajući pritisak.

S obzirom da će se u okviru navedenih razmatranja analizirati problemi vezani za tečnosti (najčešće za vodu), podrazumevaće se da se radi o nestišljivim fluidima, odnosno da važi hipoteza o nepromenljivosti gustine: $\rho = \text{const.}$

Ova hipoteza ima ogroman značaj pri rešavanju praktičnih problema u Hidraulici s obzirom da se do konačnog rešenja problema dolazi znatno lakše i jednostavnije jer nije neophodno da se uspostavi veza između pritiska i gustine.

Pri tom se naravno podrazumeva da se usvajanjem ove hipoteze ne utiče bitno na tačnost rešenja problema.

Postoje i neki specifični problemi u okviru Hidraulike gde hipoteza o nepromenljivosti gustine fluida ne važi (pojava vodnog udara pri tečenju u cevovodima pod pritiskom).

U takvim slučajevima nagle i velike promene pritiska dove de promene gustine tečnosti, pa je neophodno definisati vezu između pritiska i gustine, odnosno definisati pojam stišljivosti fluida.

Stišljivost fluida se može definisati kao svojstvo fluida da menja svoju zapreminu srazmerno promeni pritiska.

$$\frac{\Delta V}{V} = -\frac{1}{E} \cdot \Delta p$$

gde je ΔV promena početne zapremine V izazvana promenom pritiska Δp , dok E predstavlja modul stišljivosti fluida.

Iz prethodnog izraza se modul stišljivosti fluida može definisati kao odnos promene intenziteta pritiska i odgovarajuće promene zapremine po jedinici zapremine:

$$E = \frac{-\Delta p}{\frac{\Delta V}{V}}$$

Stišljivost tečnosti izražava se preko modula stišljivosti E .

Ako se pritisak na jediničnu zapreminu V poveća za Δp on prouzrokuje smanjenje zapremine za ΔV .

S obzirom da je član $\Delta V/V$ bezdimenzionalan, modul stišljivosti E ima dimenziju pritiska a njegova jednica mera je $\textcolor{red}{Pa}$ ili N/m^2 .

Modul stišljivosti vode na $t = 20^\circ\text{C}$ iznosi $E = 2,1 \cdot 10^9 \text{ Pa}$, što ukazuje da su potrebne enormne promene pritiska da bi se izazvale male promene zapremine.

Osnovne veličine:

veličina	oznaka	dimenzija	jedinica	oznaka jedinice
dužina	ℓ	L	metar	m
vreme	t	T	sekunda	s
masa	m	M	kilogram	kg

Neke izvedene veličine koje se najčešće koriste u Hidraulici

površina	A	L^2	m^2
zapremina	V	L^3	m^3
brzina	v	$L \cdot T^{-1}$	$m \cdot s^{-1}$
ubrzanje $F = m \cdot a$	a, g	$L \cdot T^{-2}$	$m \cdot s^{-2}$
sila	$\rho = \frac{m}{V}$	F	$M \cdot L \cdot T^{-2}$ N ($kg \cdot m \cdot s^{-2}$)
gustina	$p = \frac{F}{A}$ $\gamma = \frac{G}{V}$	ρ	$M \cdot L^{-3}$ $kg \cdot m^{-3}$
specifična težina	$Q = V/t$	γ	$M \cdot L^{-2} \cdot T^{-2}$ $kg \cdot m^{-2} \cdot s^{-2}$ ($N \cdot m^{-3}$)
napon, pritisak	σ, p	$M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$	Pa ($N \cdot m^{-2}$)
proticaj	Q	$L^3 \cdot T^{-1}$	$m^3 \cdot s^{-1}$

FIZIČKA VELIČINA

npr: (sila)

ima svoju oznaku
(F)

ima svoju merljivu
vrednost

izražavanje rezultata merenja zahteva ustanovljenje **1.** dimenzionalnog sistema i
2. jedinica mere

1 izabran je SI
(međunarodni
sistem jedinica)



2 ZA masu
dužinu
vreme

USVOJENE
JEDINICE
MERE SU

kilogram
metar
sekunda

NJIHOVE
OZNAKE
JEDINICE
MERE SU

kg
m
s

MERNI
BROJ
JE

npr
1
1
1

silu

Njutn
(Newton)

$N = kg \cdot m/s^2$