


6. Optički komutatori kola

Optički komutatori 6-1

Optički komutator

- Integralni dio optičke telekomunikacione mreže u kojem se ostvaruje proces komutacije talasnih dužina
- Izbor komutatora u mreži predstavlja složenu proceduru u kojoj je najosjetljivija faza izbor tehnologije (koja zadovoljava potrebne funkcionalnosti i obezbjeđuje očekivane performanse).
- Mnogo tehnologija se ispituje u laboratorijama, a samo nekoliko imaju komercijalan značaj.

Optički komutatori 6-2

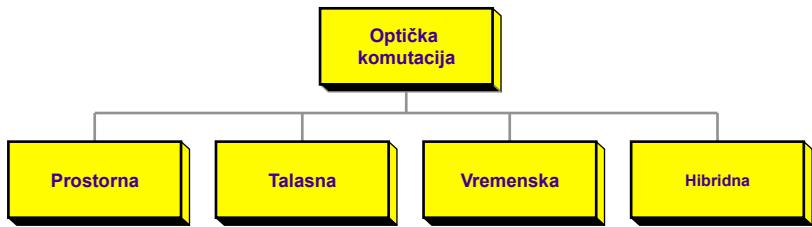

Komutator može biti:

- Elektronski uređaj (trenutna situacija)
- Hibridni optičko-elektronski (u razvoju)
- Optički (čeka se razvoj optičkih logika, memorija,··)

Performanse optičkog komutatora

- Gubitak umetanja (*insertion loss*)
 - Dio snage signala koja se gubi u komutatoru
 - Mjeri se u decibelima i nastoji se da bude što manji kako bi se smanjili troškovi dodatne implementacije optičkih pojačavača i/ili osjetljivih prijemnika.
 - Mora da bude istovjetan za svaki par ulaz/izlaz
- Vrijeme komutacije (*switching time*)
 - Vrijeme koje protekne od momenta zadate komande do trenutka kada snaga signala na komutiranom putu dosegne 90% njene konačne vrijednosti
 - Zahtijevane vrijednosti zavise od namjene komutatora.

Performanse optičkog komutatora

- Broj portova (port account)
 - Zavisi od namjene komutatora i kreće se od nekoliko portova (optički add-drop multiplekser) do veoma velikog broja (komutatori na okosnici mreže)
- Preslušavanje (crosstalk)
 - Dio snage koji se sa kao interreferencija sa ostalih izlaza pojavljuje na posmatranom izlazu.
- Odnos gašenja (extinction ratio)
 - Odnos snage signala u stanju ON i snage signala u stanju OFF.
 - Treba da bude što manji.

Optički komutatori 6-5

Performanse optičkog komutatora

- Gubici koji zavise od polarizacije (polarization dependent loss -PLD)
 - Javlja se u komutatorima u kojim gubici nijesu identični u dvije polarizacije.
 - Polarizacija u komutatorima varira na slučajan način, tako da ako su gubici različiti, onda je i snaga signala pri različitim polarizacijama varijabilna veličina.
 - Teži se da bude što manji radi veće pouzdanosti.
- Pouzdanost
 - Statička pouzdanost predstavlja mogućnost da komutator promijeni stanje u situaciji kada je duže vrijeme u istom stanju.
 - Dinamička pouzdanost predstavlja sposobnost komutatora da obavi više komutacionih ciklusa bez oštećenja i otkaza.
 - Pouzdanost je veoma važna karakteristika na koju veoma puno utiču eksploracioni uslovi kao što su vlažnost, varijacije temperature i spoljnje vibracije.

Optički komutatori 6-6

Performanse optičkog komutatora

- **Skalabilnost**
 - Sposobnost nadogradnje komutatora u smislu povećanja broja portova
- **Mogućnost ponavljanja (repeatability)**
 - Razlika između maksimalnog i minimalnog gubitka na putu koji se sastoji od više komutatora
- **Potrošnja i napon napajanja**
 - Veća potrošnja povećava troškove sistema i temperaturu, smanjujući pozdanost
- **Složenost proizvodnje**
- **Mogućnost multicasta**
 - Korisna osobina koja omogućava dodatne uštede.

Optički komutatori 6-7

Primjene optičkih komutatora

- Optički crossconnect uređaj
- "*Protection and restoration*"
- Add-drop multiplekseri
- Monitoring optičkog signala
- "*Network provisioning*"

Optički komutatori 6-8

Primjene optičkih komutatora

Optički crossconnect uređaj


- Obezbeđivanje svjetlosnih puteva
- Osnovni elemenat optičke mreže koji omogućava rutiranje optičkog signala i optimizuje prenosne puteve.
- Dijeli se na:
 - Crossconnect komutatore vlakana
 - Talasno selektivne crossconnect uređaje

Optički komutatori 6-9

Primjene optičkih komutatora

Crossconnect komutator vlakana

- Komutacija optičkih signala sa ulaza na izlaz bez njihove segmentacije na različite talasne dužine

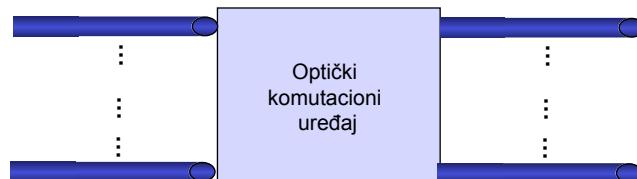


Optički komutatori 6-10

Primjene optičkih komutatora

Talasno selektivni crossconnect uređaji

- Komutacija optičkih signala sa ulaza na izlaz sa demultiplexiranjem optičkih signala na talasne dužine

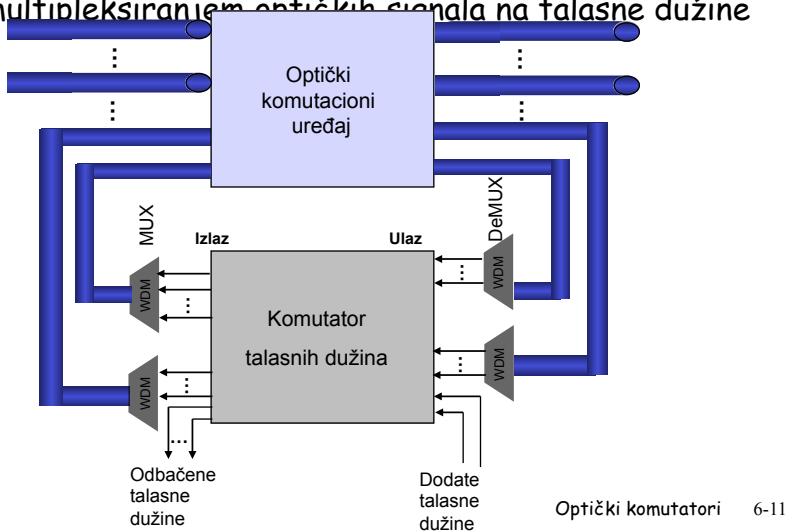

Primjene optičkih komutatora

Optički crossconnect uređaj

- Nekoliko hiljada portova, visoka pouzdanost, velika brzina komutacije, niski gubici, ...
- OEO komutacija
 - Optički signal se konvertuje u električni, zatim se obavlja komutacija, da bi se na kraju vršila konverzija električnog signala u optički.
 - Puno nedostataka (elektronika ne može pratiti optiku, nakon demultiplexiranja WDM signala potrebni su elektronski komutatori i ruteri sa na stotine portova, netransparentnost u smislu brzine prenosa i formata podataka jer u slučaju povećanja brzine moraju se zamijeniti skupi primopredajnici i električni komutatori).

Optički komutatori 6-12

Primjene optičkih komutatora

Optički crossconnect uređaj

- **OOO komutacija**
 - Optički signal se ne konvertuje u električni.
 - Najvažniji dio sistema je OOO crossconnect koji ne zavisi od brzine i protokola, što je dobro za buduću nadogradnju.
 - Manja cijena, veličina i kompleksnost.
 - Puno nedostataka (nema funkcija menadžmenta kao što su praćenje performansi ili otkrivanje otkaza, nedostatak memorije i mogućnosti obrade bita, nema mogućnost regeneracije signala sa rekonstrukcijom oblika i takta što smanjuje domet prenosa optičkog signala).

Optički komutatori 6-13

Primjene optičkih komutatora

Optički crossconnect uređaj



- **OPAQUE komutatori**
 - Kompromis između OEO i OOO komutacija
 - Uglavnom optičko jezgro sa pratećom elektronikom koja nadzire integritet sistema.
 - Optički signali se komutiraju, zatim konvertuju u električne a zatim ponovo u optičke.
 - Omogućena je konverzija talasnih dužina, monitoring kvaliteta servisa, regeneracija signala.
 - Nema transparentnosti u smislu brzine prenosa i formata podataka.

Optički komutatori 4-14

Primjene optičkih komutatora

Protection and restoration (zaštita i rekonstrukcija)

- Visoka pouzdanost je jedna od ključnih osobina optičkih transportnih mreža
- Greške se javljaju uslijed greške uređaja, prekida vlakna ili uslijed ljudskog faktora.
- Omogućava ostvarivanje prenosa u slučaju kada sistem ili mreža otkazu.
- Rješenje je u redundansi, koju omogućavaju backup komutatori sa relativno malim brojem portova.
- Kako backup komutatori nebi bili jedna tačka otkaza koriste se mrežne topologije kao što su prsten, rešetka, ...
- 1:1 ili 1:N zaštita

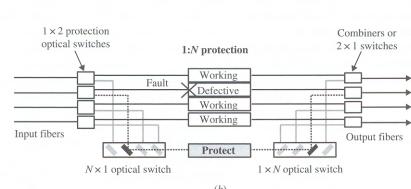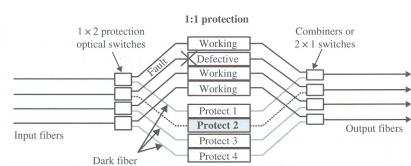


Optički komutatori 4-15

Primjene optičkih komutatora

Add drop multiplexeri

- Dodavanje i uklanjanje talasnih dužina
- Nema elektronske obrade
- Radi se o komutatorima koji selektuju talasne dužine, tako da izlaz zavisi od talasne dužine na ulazu

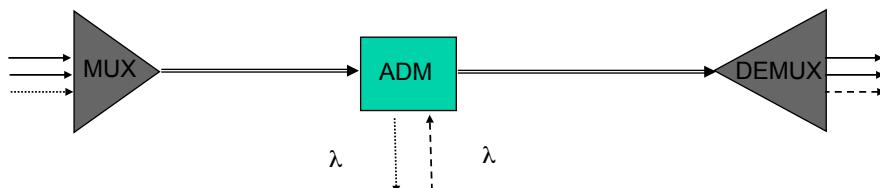


Optički komutatori 4-16

Primjene optičkih komutatora

Monitoring optičkog signala

- Važna menadžment funkcija koja služi za verifikaciju ispravnog rada mrežnih elemenata.
- Uzima se dio WDM signala, dijeli se na talasne dužine, prati se spektar, nivo signala i preslušavanje na svakoj talasnoj dužini.
- Veličina korišćenog komutatora zavisi od gustine talasnih dužina i željenog nivoa monitoringa.
- Monitoring može biti dijeljeni i ekskluzivni.

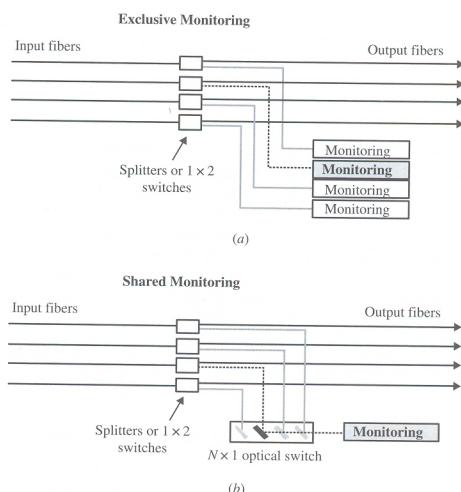

Optički komutatori 4-17

Primjene optičkih komutatora

Network provisioning

- Potreba se javlja kada se nove rute moraju uspostaviti ili kade se postojeće moraju modifikovati.
- Komutator bi trebao ostvariti rekonfiguracioni zahtjev u nekoliko minuta.
- U većini mreža današnjice rekonfiguracija zahtijeva spori, često ručni, proces koji traje nekoliko dana ili više.
- Povećava fleksibilnost mreže, veći protok i profit.

Optički komutatori 4-18


Optički komutacioni uređaji

Klasifikacija na bazi tehnologije

- Opto-mehanički
 - Optički MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System)
- Elektro-optički
 - Dielektrični
 - Poluprovodički
 - Tečni
- Termo-optički
 - Bubble
 - Polimer
- Komutatori sa tečnim kristalom

Optički komutatori 4-19

Klasifikacija optičkih tehnologija izrade optičke komutacione matrice

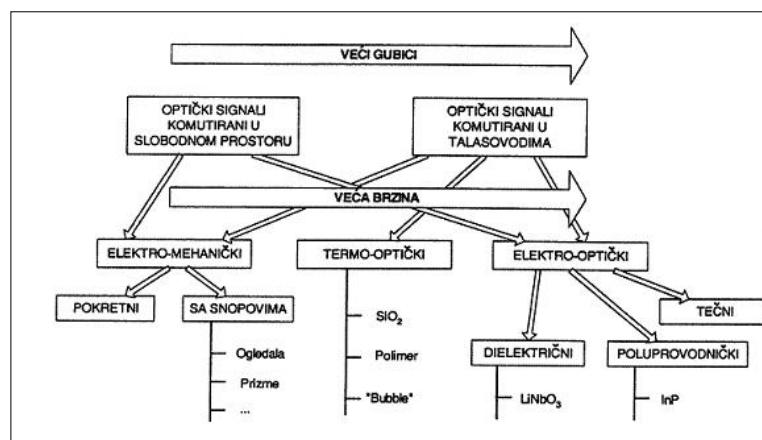


Optički komutatori 4-20

Opto-mehanički komutatori

- Bili su prvi komercijalno dostupni komutatori
- Komutacionu funkciju obavljaju mehanička sredstva (prizme, ogledala, direkcioni kapleri...)
- Niski :
 - gubici umetanja
 - gubici koji zavise od polarizacije
 - Preslušavanje
 - Potrošnja
 - Troškovi proizvodnje
- Brzina komutacije reda nekoliko ms i loša skalabilnost
- Broj portova 1x2 ili 2x2, tako da se komutatori sa većim brojem portova dobijaju njihovom kombinacijom što povećava troškove i kvari performanse
- Dominantno se koriste za protection and restoration, ali i za add-drop multipleksere sa malim brojem portova

Optički komutatori 6-21

Tehnologije optičkog komutacionog elementa

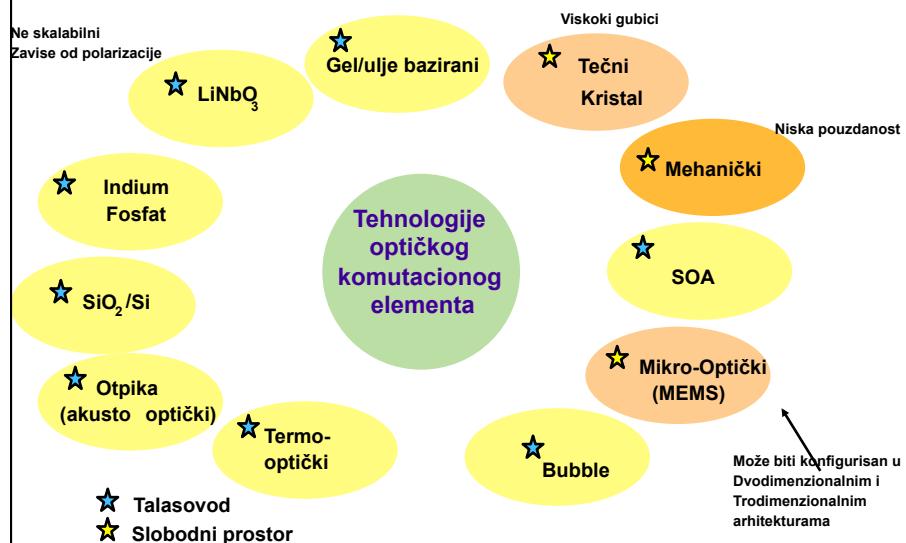


Optička MEMS tehnologija

- Mehaničke, električne i optičke funkcije (veoma važna podgrupa opto-mehaničkih)
- Mikro-elektrno-mehanički sistem se sastoji od sićušnih ogledala čije dimenzije ne prelaze dimenzije prečnika vlasti ljudske kože. Ova ogledala su postavljena na specijalne nosače tako da se mogu kretati u tri pravca. Više stotina takvih ogledala se u nizu može smjestiti na pločici dimenzija 1 cm^2 .
- Princip rada MEMS-a zasniva se na refleksiji svjetlosnog zraka od površine sićušnog ogledala. Manipulacijom magnetnih i elektrostatičkih sila između supstrata i komponenata, sićušna ogledala se podižu i obaraju vršeći refleksiju svjetlosnog snopa.
- Ogledala kod MEMS sistema mogu biti poređana u niz, što predstavlja jednodimenzionu strukturu. Postoje i dvodimenzionalni (2D) MEMS sistemi koji se sastoje od više nizova postavljenih jedan pored drugog.
- Postoje i trodimenzionalni (3D) MEMS sistemi.

Optički komutatori 6-23


MEMS tehnologija (nastavak)

- Sićušna ogledala MEMS sistema mogu se kretati na razne načine što zavisi od tehnologije izrade. Najčešće ogledala rotiraju zauzimajući jedan od dva položaja ili se kraću goredolje u zavisnosti od primijenjenog kontrolnog signala (napona napajanja).

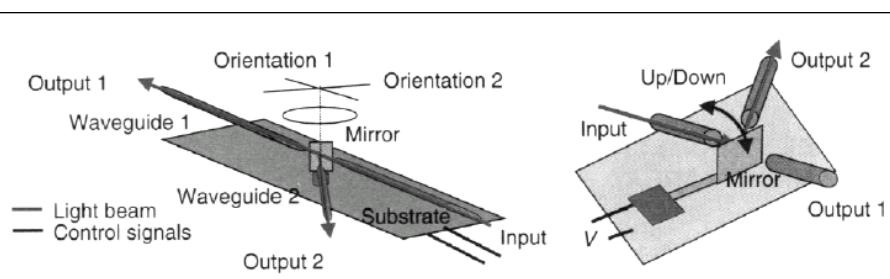


Optički komutatori 6-24

MEMS tehnologija
(nastavak)

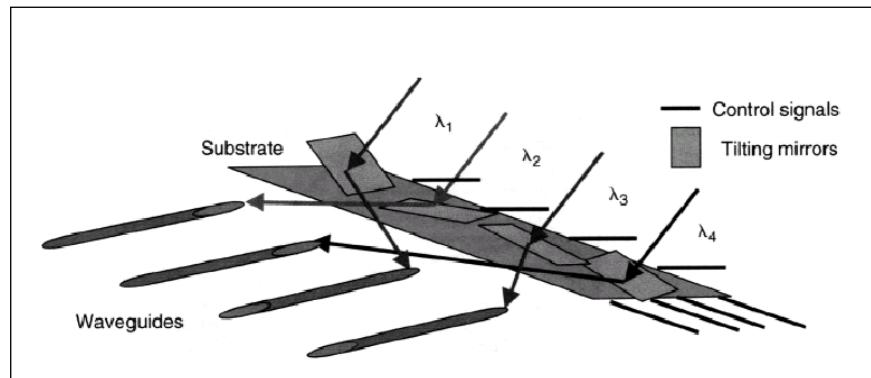


Optički komutatori 6-25

Spoljašnji izgled MEMS ogledala

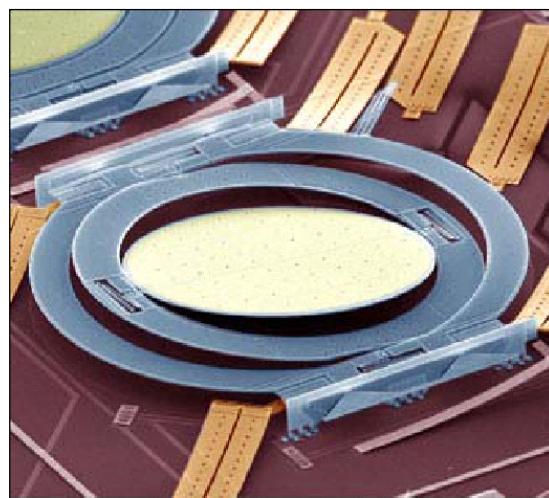


Optički komutatori 6-26

Spoljašnji izgled 2D MEMS sistema

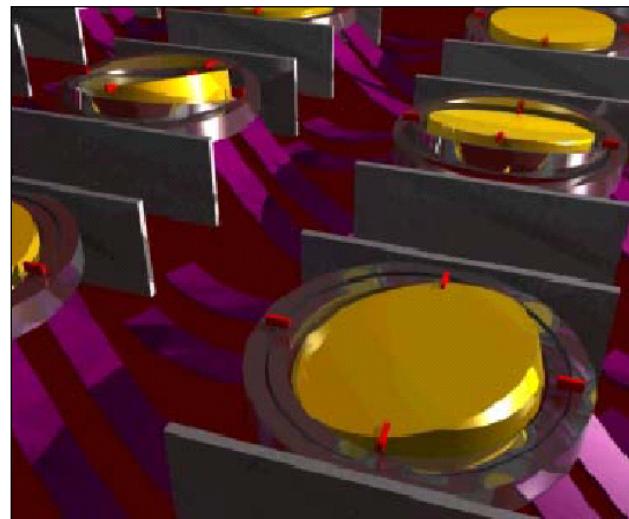

Optički komutatori 6-27


Koncept 3D MEMS sistema

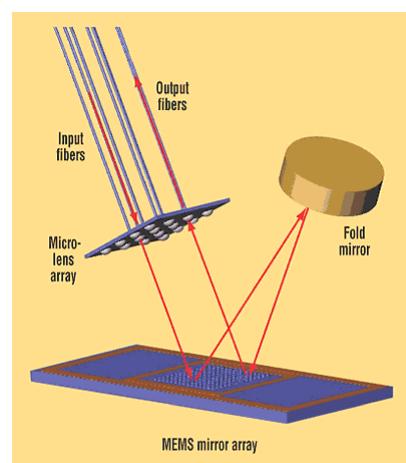

2. The 3D concept for a MEMS mirror array is employed in the optical switch.

Optički komutatori 6-28

256x256 MEMS komutator

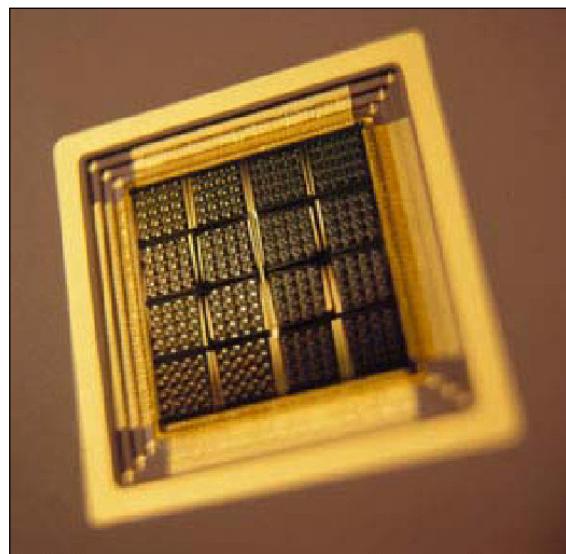

Optički komutatori 6-29

Osobine MEMS tehnologije

- Najvažnije prednosti MEMS tehnologije su:
 - gustina pakovanja ogledala,
 - precizan proces izrade,
 - potencijalno niski troškovi u masovnoj proizvodnji.
- Realizacija konvencionalne krosbar matrične arhitekture je problematična zbog različitih rastojanja koje svjetlost treba da pređe što vodi neuniformno raspoređenim gubicima uslijed umetanja.
- Jedina ozbiljna mana u početku razvoja MEMS komutatora bila je skalabilnost. 2D MEMS uređaji maksimalno su sadržali 32 ulazna/izlazna porta. Rješenje je pronađeno u 3D MEMS strukturama gdje svako minijaturno ogledalo može da se nađe ne samo u dva, nego u više položaja, pri čemu u svakom od položaja ono usmjerava svjetlost ka drugom izlazu ili drugom ogledalu.
- Kod 2D MEMS komutatora broj ogledala potrebnih za N ulaza/izlaza je N^2 , dok je taj broj kod 3D MEMS komutatora $2N$. Ovo čini proizvodnju 1024×1024 i većih komutacionih uređaja, mogućom. Problem je što je kontroler ogledala složen.
- Okolina može imati negativan uticaj na mehaničke djelove.


Optički komutatori 6-30

Komutatori sa tečnim kristalom (Liquid-Crystal switches)

- Tečno kristalno stanje zauzimaju mnogi organski materijali na temperaturi iznad određenog praga. U tečnom kristalnom stanju, molekuli zauzimaju određenu orientaciju zahvaljujući njihovom stalnom momentu električnog dipola. Moguće je, primjenom pogodnog napona kroz tečni kristal, mijenjati orientaciju molekula materijala. Na taj način se mijenjaju i optičke osobine materijala.
- Komutatori koji se baziraju na ovoj tehnologiji su selektivni u odnosu na talasnu dužinu, tj. mogu vršiti komutaciju signala u zavisnosti od njihove talasne dužine. Ovo je veoma atraktivna mogućnost zato što dozvoljava umetanje ili izdvajanje (add/drop) pojedinačnih talasnih dužina iz multipleksnog signala, bez potrebe za O-E-O konverzijom.

Optički komutatori 6-31

Komutatori sa tečnim kristalom

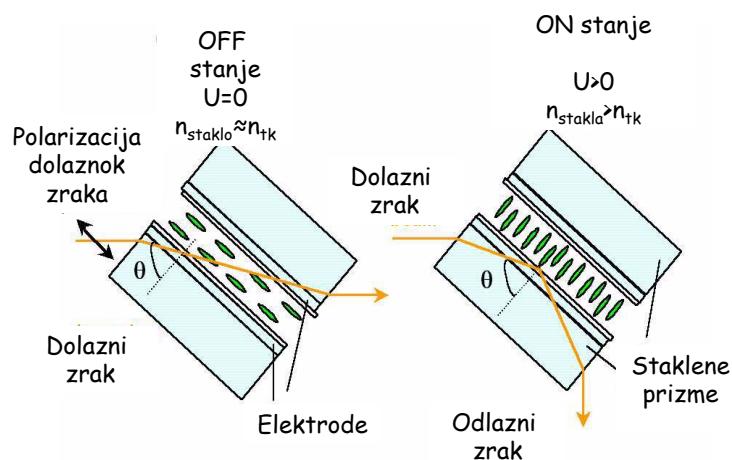


Optički komutatori 6-32

Termo-optički komutatori (Thermo-Optic Switches)

- Bubble switch
- Ovu tehnologiju predstavio je *Agilent Tech. Inc.* i ona se zasniva na istom principu na kojem funkcionišu *ink-jet* štampači.
- Komutator se sastoji iz dva sloja: donjeg od SiO_2 , kroz koji se prostiru optički signali i gornjeg, od čistog silicijuma, koji uključuje *ink-jet* tehnologiju. U donjem sloju, dva niza talasovoda se ukrštaju pod uglom od 120° . Na mjestu ukrštanja dva talasovoda postoji sićušna šupljina (rezervoar) koja je ispunjena tečnošću sa istim indeksom prelamanja kao SiO_2 , da bi se omogućilo prostiranje signala u normalnim uslovima. Na taj način svjetlosni snop ostaje u talasovodu, osim kada je putanja u talasovodu narušena vazdušnim mjehurom u jednoj od šupljina na mjestu ukrštanja talasovoda. U ovom slučaju, svjetlost skreće u novi talasovod presijecajući putanju prethodnog. Mjehure generišu sićušne elektrode koje se nalaze u gornjem silikonskom sloju. Elektrode griju tečnost sve dok se ne pretvoriti u gas čime se stvara vezdušni mjehur.
- Ova tehnologija nudi dobru skalabilnost. *Agilent* je razvio 32×32 i 16×32 podsisteme, koji mogu biti povezani u višeslojnu arhitekturu sa brojem portova do 512.

Optički komutatori 6-33

Termo-optički komutatori (Thermo-Optic Switches)

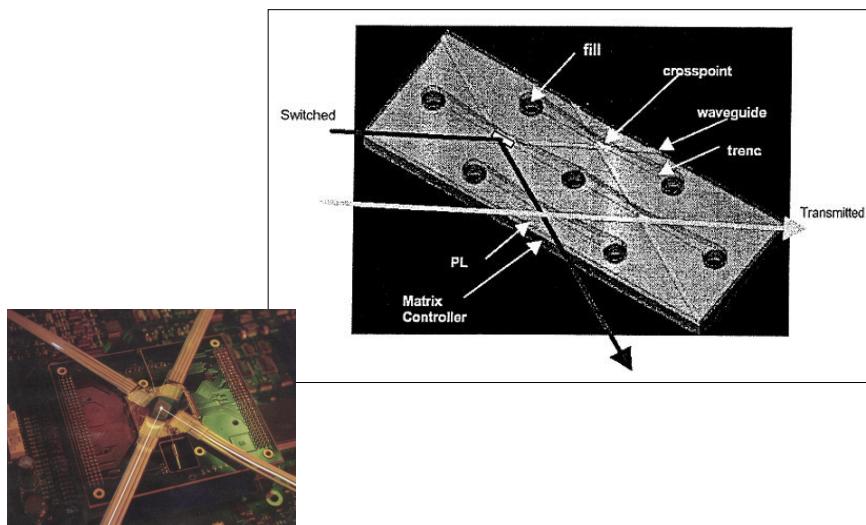


Optički komutatori 6-34

SOA komutatori

- Kod SOA (*Semiconductor Optical Amplifier*) komutatora prostorna optička matrica se sastoji od niza SOA optičkih pojačavača međusobno povezanih optičkim talasovodima (npr. vlaknima).
- U isključenom stanju SOA je nepropusan, tj. sva ulazna svjetlost se apsorbuje. U uključenom stanju, svjetlost se prostire i po potrebi pojačava. Uključenjem odgovarajućeg SOA pojačavača svaki ulazni port se može priključiti na svaki izlazni port. Uključenjem dva SOA pojačavača moguće je izvršiti multikast sa jednog ulaza na dva izlaza.
- Pojačanje SOA čini ovaj komutator rijetkim primjerom komutatora bez gubitaka. Glavna prednost ovog komutatora je izuzetna brzina komutacije, reda 1ns.

Optički komutatori 6-35


SOA komutatori

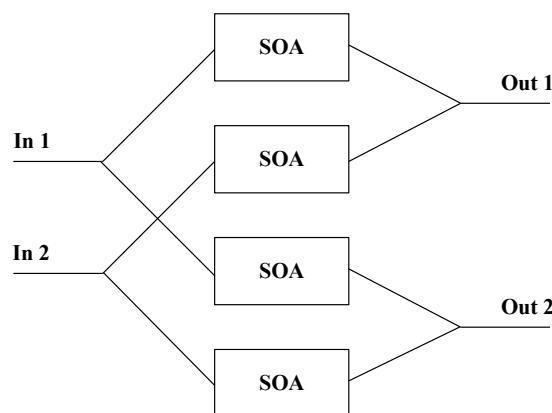

Optički komutatori 3-36

Komutatori sa tečnim kristalom u polimeru (Liquid-Crystal-in-Polymer switches)


- Ovo rješenje, koje je predstavio Digilens Inc., se koristi za komutatore male veličine.
- 1x2 komutator je napravljen ispunjavanjem aktivne ćelije mješavinom tečnog kristala i monomera. Ova mješavina se, onda, podvrgava procesu polimerizacije, koje daje stabilnu strukturu u kojoj su izdvojeni slojevi polimera i slojevi mikro-kapljica tečnog kristala. Indeks prelamanja polimera je različit od indeksa prelamanja tečnog kristala. Primjenom pogodnog kontrolnog napona, orientacija optičkih osa mikro-kapljica tečnog kristala se mijenja. Ovo se koristi za skretanje svjetlosnih snopova.

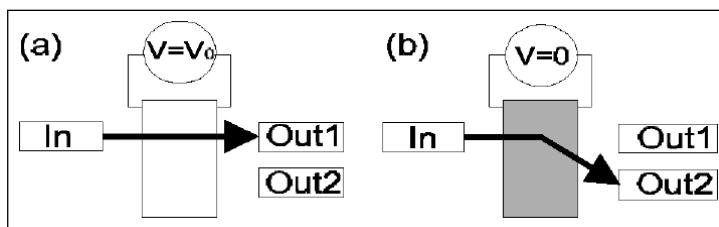

Optički komutatori 6-37

Elektro-holografski komutatori (Electro-Holographic switches)

- Elektro-holografija je metod skretanja svjetlosnog snopa koji se bazira na kontroli procesa rekonstrukcije broja holograma u kristalu nastalih kao posljedica djelovanja električnog polja. U zavisnosti od kontrolnog napona aktiviraju se prethodno uskladišteni hologrami i na taj način skreću željeni snopovi svjetlosti.
- Ova tehnologija nudi dobru skalabilnost.

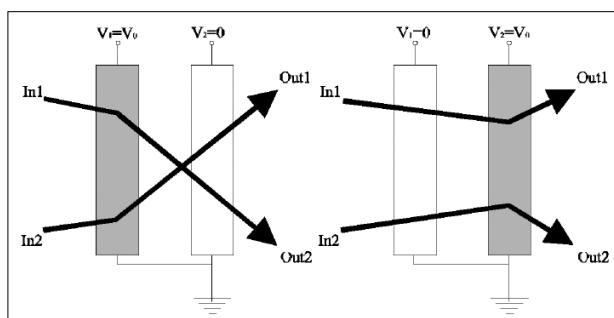

Optički komutatori 6-38

Karakteristike optičkih komutacionih uređaja

- U tabeli su date karakteristike pojedinih optičkih komutatora.
- Legenda:** λ - opseg talasnih dužina, IL - ulazni gubici, a_{xtalk} - slabljenje u susjednom kanalu, P_{pol} - gubici zbog polarizacije, P_{diss} - disipirana snaga, T_s - vrijeme komutacije. Za 1×2 LC-in polymers, 32×32 -bubbles i 16×16 -interferometric komutatore je $P_{diss}=50$ mW, $P_{diss}=25$ mW i $P_{diss}=20$ mW, respektivno.


	λ	IL	a_{xtalk}	P_{pol}	T_s
2x2 MEMS	1290-1625 nm	1 dB	> 50 dB		< 1 ms
1x2 liquid crystal	1525-1575 nm	< 1 dB	> 40 dB	0.2 dB	4 ms
1x2 liquid crystal in polymers	III window				100 µs
2x2 electro-holographic	1310-1550 nm		> 30 dB		< 30 ns
2x2 SOA	1525-1575 nm		25 dB	< 3 dB	< 1 ns
32x32 MEMS 2D array	1290-1625 nm	5 dB	> 50 dB	< 0.2 dB	5 ms
32x32 bubbles	1270-1650 nm	< 7.5 dB	> 50 dB	< 0.3 dB	< 10 ms
16x16 interf. thermo-optic	1530-1570 nm	< 3 dB	> 38 dB	< 0.5 dB	< 3 ms

Optički komutatori 6-39

Veliki optički komutatori

Crossbar

- Jednostavan sa N^2 2×2 komutatora
- Isti način povezivanja kao u "običnom" crossbar-u
- Neblokirajuća arhitektura
- Najkraći put je dužine 1, a najduži $2N-1$ što vodi do neuniformnosti gubitka uslijed umetanja

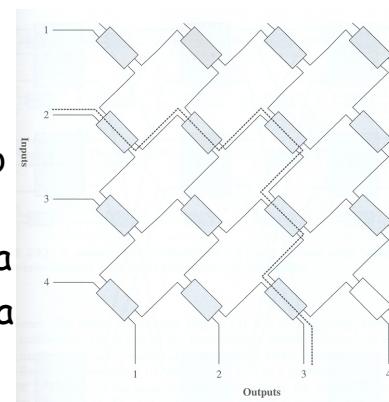

Optički komutatori 6-40

Veliki optički komutatori

Clos


- Tri kaskade
- Uslov neblokiranenosti $k \geq 2n-1$

Optički komutatori 6-41

Veliki optički komutatori

Benes

- $(N/2)(2\log_2 N - 1)$ komutatora veličine 2×2
- Blokirajući dizajn
- Broj ulaza mora biti stepen od 2

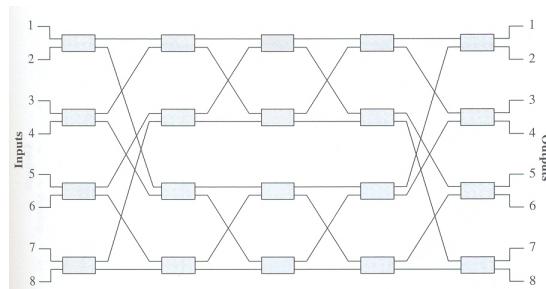


Optički komutatori 6-42

Veliki optički komutatori

Spanke-Benes


- Kompromis između crossbar i benes strukture
- Blokirajući
- $N(N-1)/2$ komutatora
- Najkraći put je $N/2$, a najduži N .
- Neuniformni gubici

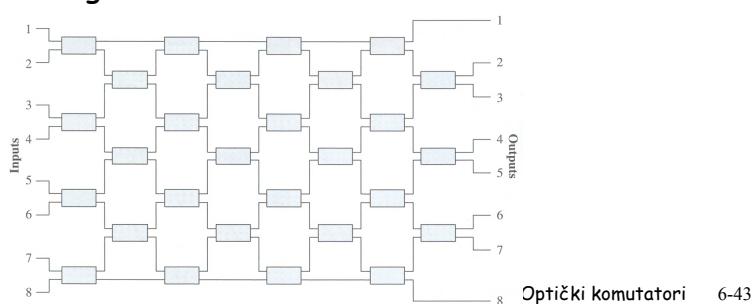

Veliki optički komutatori

Spanke

- Pogodan za izradu velikih, neintegrisanih komutatora.
- Neblokirajući dizajn
- $2N(N-1)$ 1×2 komutatora
- putevi su dužine $2\log_2 N$

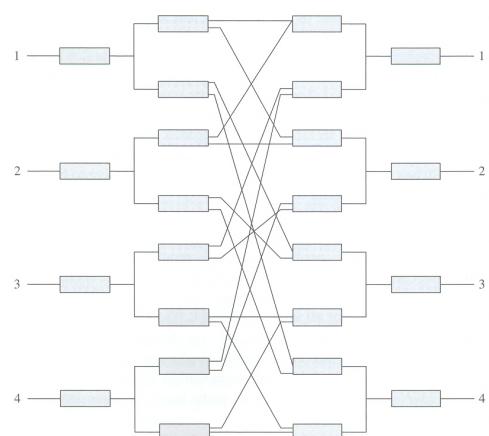


Optički komutatori 6-44

Veliki optički komutatori

Banyan

- $\log_2 N$ kaskada
- Blokirajući dizajn

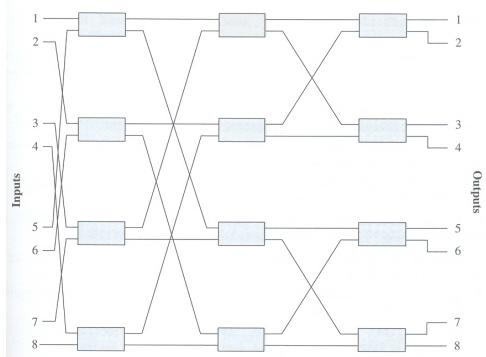

Optički komutatori 6-45