
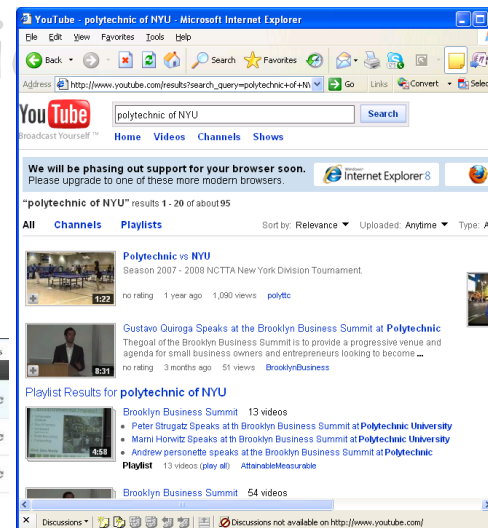
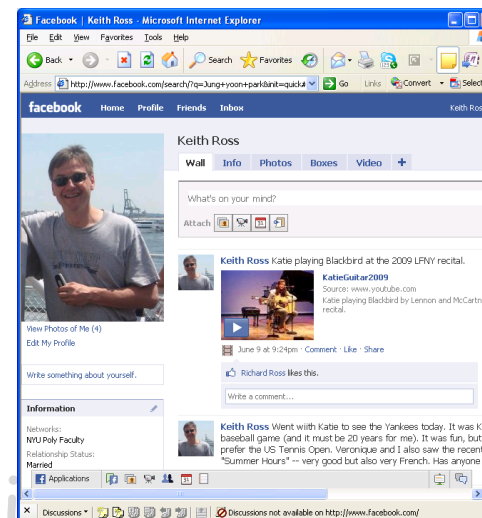
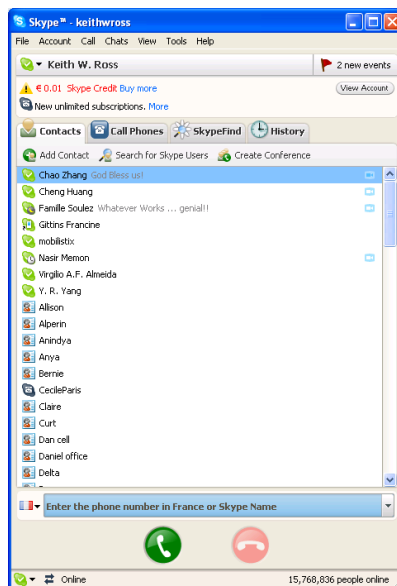

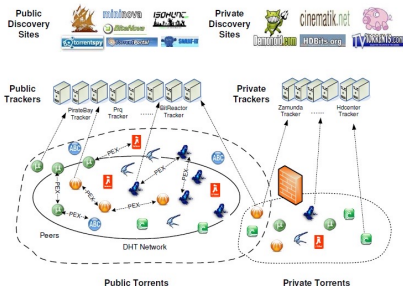
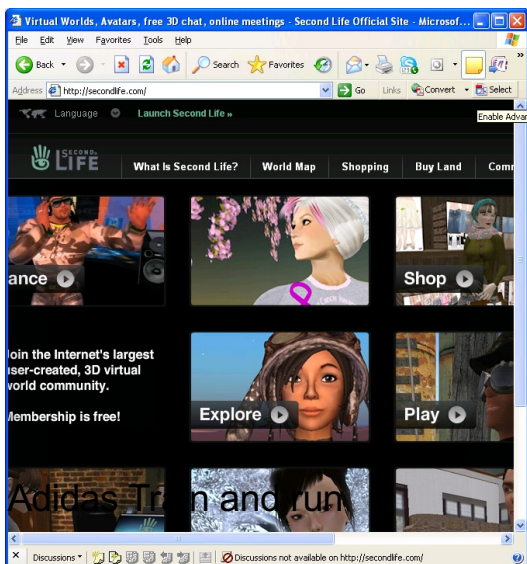




3: Nivo aplikacije

Nivo aplikacije

- ❑ Principi protokola nivoa aplikacije
- ❑ Web i HTTP
- ❑ U knjizi mnogo više!!!!

Igor Radusinović
Slavica Tomović
ETF, UCG

Primjeri mrežnih aplikacija

- ❑ E-mail
- ❑ Web
- ❑ *Instant messaging*
- ❑ *Remote login*
- ❑ *P2P file sharing*
- ❑ *Multi-user mrežne igre*
- ❑ *Streaming stored video klipovi*
(Netflix, Hulu, YouTube,...)
- ❑ Internet telefon
- ❑ *Real-time video konferencija*
- ❑ *Grid computing*
- ❑ Društvene mreže
- ❑ *Cloud computing*
- ❑ *Fog computing*
- ❑ *Blockchain*
- ❑ ...

Kreiranje mrežne aplikacije


Pisanje programa koji

- se izvršavaju na različitim krajnjim sistemima
- komuniciraju preko mreže.

Na primjer web server softver komunicira sa web browser softverom

Softver se ne piše za uređaje na kičmi mreže

- mrežni uređaji na kičmi uglavnom ne funkcionišu na nivou aplikacije
- ovakav dizajn dozvoljava brzi razvoj i širenje aplikacija

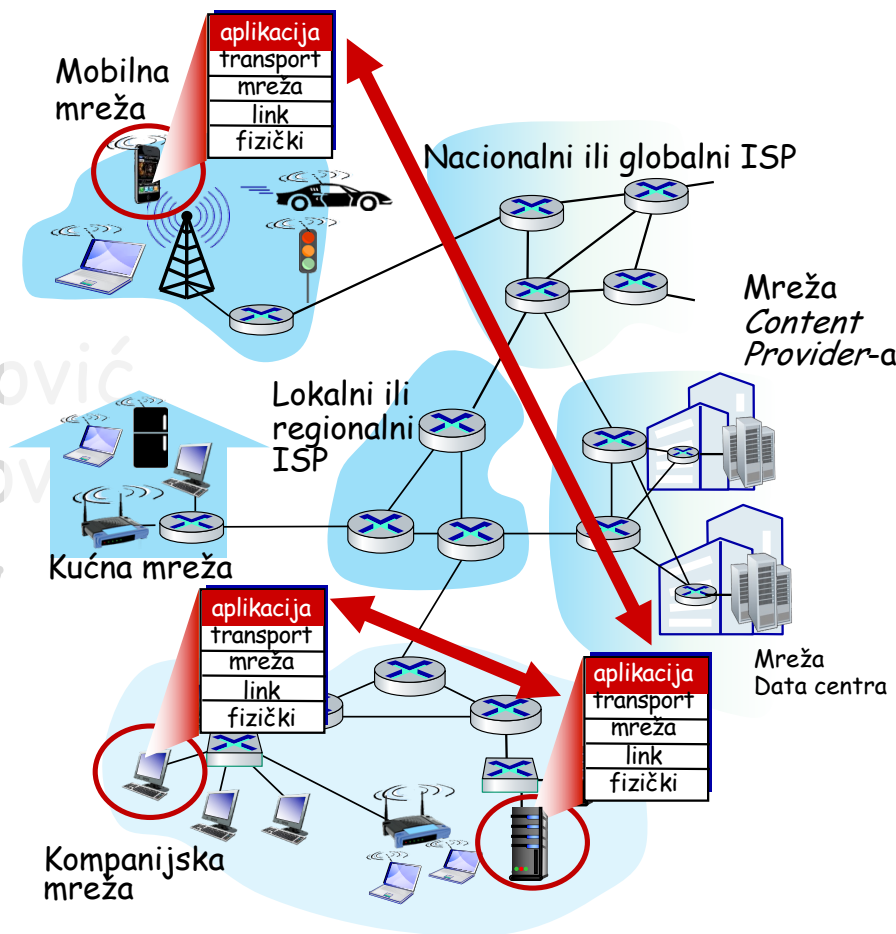


Arhitekture Internet aplikacija

- Klijent-server
- Peer-to-peer (P2P)
- Hibrid klijent-server i P2P
- ...

Igor Radusinović
Slavica Tomović
ETF, UCG

Klijent-server arhitektura

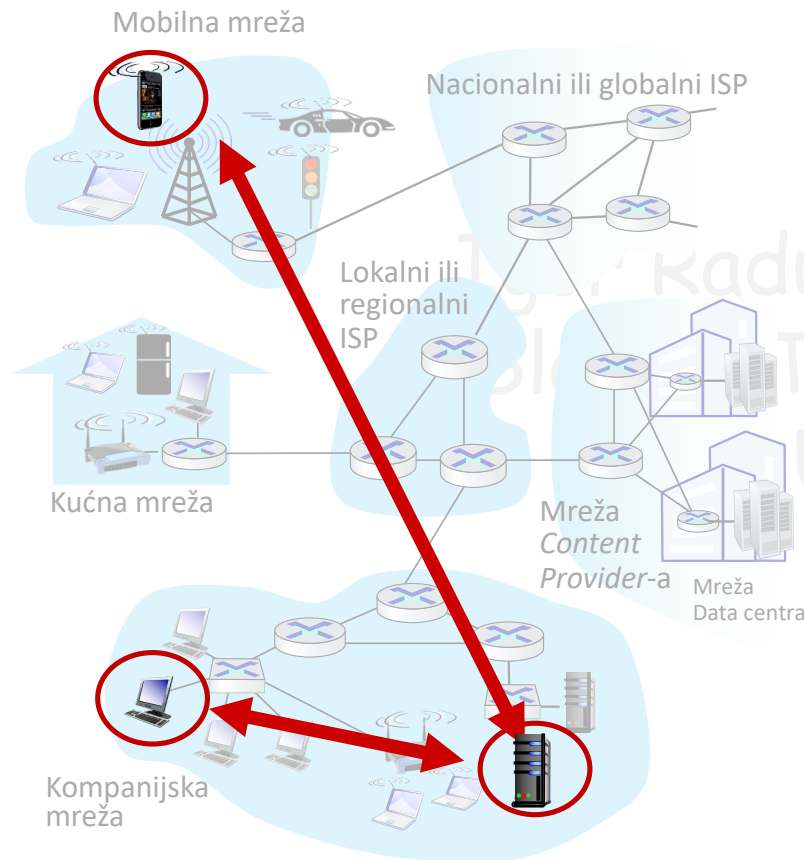

Server:

- ☐ Uvijek aktivan
- ☐ Po pravilu fiksna IP adresa
- ☐ Smješten u farme servera ili data centre

Klijenti:


- ☐ Komuniciraju sa serverom
- ☐ Mogu biti povremeno povezani
- ☐ Mogu imati dinamičku IP adresu
- ☐ Ne komuniciraju međusobno

Primjeri:

- ☐ Web, e-mail, file transfer

P2P arhitektura

- ❑ Krajnji sistemi (*peer-ovi*) mogu direktno komunicirati bez učešća servera
- ❑ *Peer* zahtijeva servis od drugog *peer-a*, nudeći servis drugim *peer-ovima*
 - *skalabilnost* novi *peer-ovi* donose nove kapacitete, ali i nove zahtjeve
- ❑ *Peer-ovi* se povremeno povezuju i mogu da mijenjaju IP adrese
 - Složeno upravljanje
- ❑ Primjer: P2P file sharing (BitTorrent)

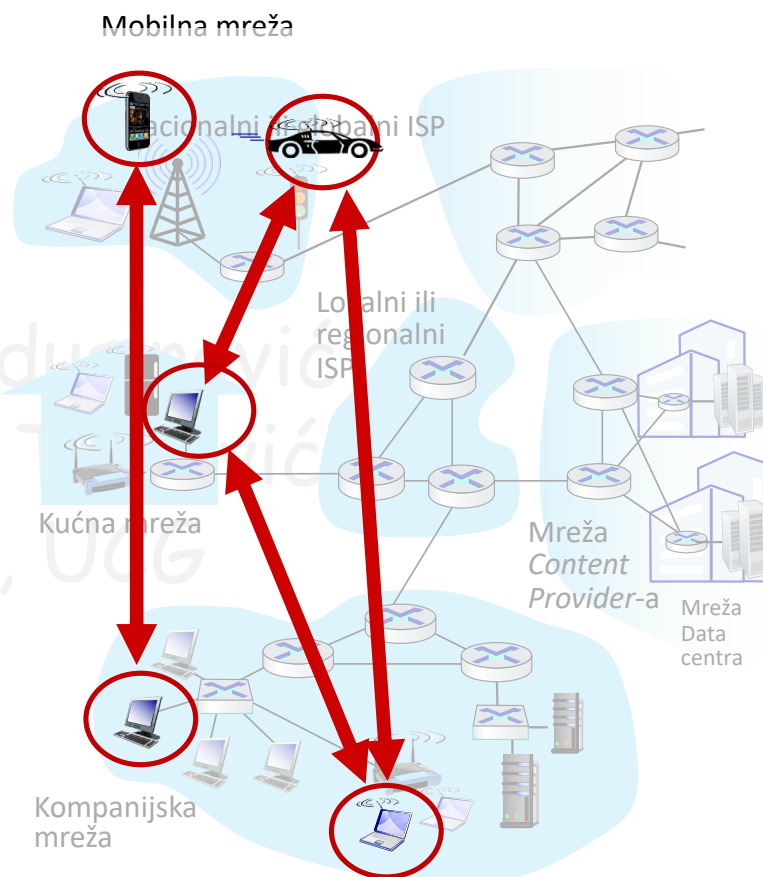

Hibrid Klijent-server i P2P arhitektura

Skype/Viber

- voice-over-IP P2P aplikacije
- centralizovani server: pronalaženje korisnika sa kojim se želi komunicirati
- klijent-klijent komunikacija je direktna (po pravilu) bez posredovanja servera

Instant messaging

- Čatovanje dva korisnika je P2P
- Detektovanje prisutnosti i lokacije je centralizovano:
 - Korisnik registruje svoju IP adresu na centralni server kada hoće da čatuje
 - Korisnik kontaktira centralni server da pronade IP adrese korisnika sa kojima želi da čatuje

Komuniciranje procesa

Proces: program koji se izvršava na hostu.

- ❑ U samom hostu, dva procesa komuniciraju na bazi inter procesne komunikacije (definisane u operativnom sistemu).
- ❑ Procesi na različitim hostovima komuniciraju razmjenu poruka


Klijentski proces: proces koji inicijalizuje komunikaciju

Serverski proces: proces koji čeka da bude kontaktiran

Aplikacije sa P2P arhitekturom imaju i klijent i server procese

Soketi

- ❑ Proces šalje/prima poruke preko svog *socket*-a
- ❑ *Socket* je analogan vratima
 - Proces šalje poruke preko *socket*-a
 - proces koji šalje se oslanja na transportnu infrastrukturu na drugoj stani vrata koja prenosi poruku do *socket*-a prijemnog procesa
- ❑ Dva socketa učestvuju u komunikaciji (po jedan na obje strane)
- ❑ API: (1) izbor transportnog protokola; (2) mogućnost specificiranja nekoliko parametara (maksimalna veličina bafera i maksimalna veličina segmenta)

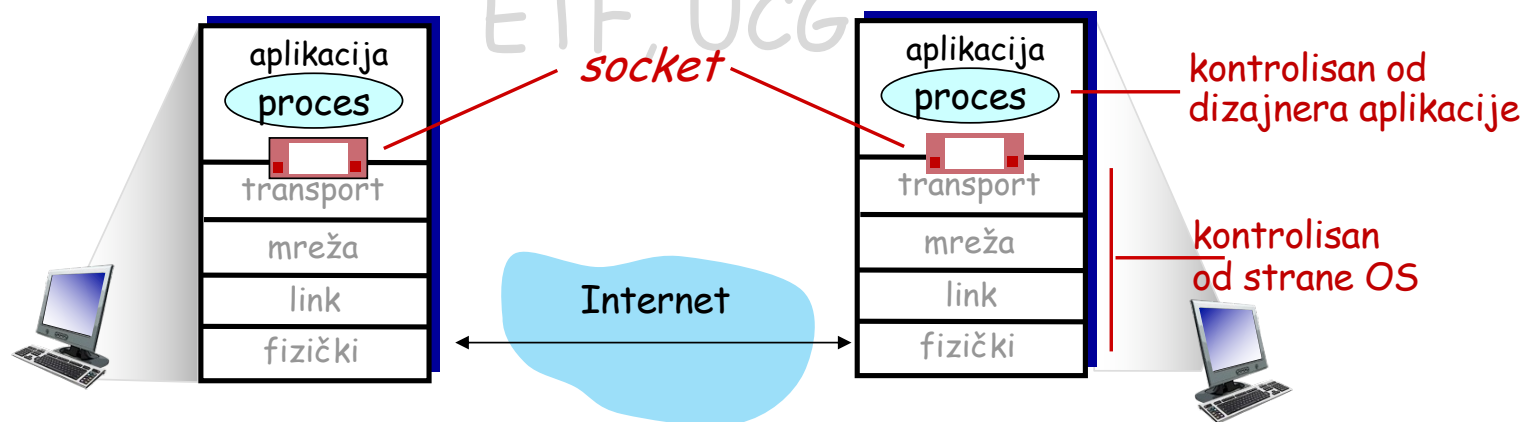

Adresiranje

- ❑ Za proces koji prima poruke, mora postojati identifikator
- ❑ Svaki host ima jedinstvenu 32 bitnu IP adresu
- ❑ Komanda ipconfig...
- ❑ P: Da li je IP adresa hosta na kojem se proces izvršava dovoljna za identifikaciju procesa?
- ❑ Identifikator uključuje i IP adresu i broj porta vezan za proces na hostu.
- ❑ Primjer brojeva porta:
 - HTTP server: 80
 - Mail server: 25
- ❑ VIŠE KASNIJE

○: Ne, mnogi procesi se mogu izvršavati na istom hostu!

Protokol nivoa aplikacije definiše

- ❑ Tipove poruka koje se razmjenjuju, npr., zahtjevi & poruke odgovora
 - ❑ Tipove sintaksi poruka: koja su polja & kako su odvojena
 - ❑ Semantiku polja, odnosno značenje informacija u poljima
 - ❑ Pravila vezana kada i kako se šalju poruke i na koji način se odgovara na njih
- Javni (*public*) protokoli:
- ❑ Definisani u RFC-ovima
 - ❑ Dozvoljavaju interoperatibilnost
 - ❑ HTTP, SMTP, FTP, ...
- Privatni (*proprietary*) protokoli:
- ❑ Skype, Viber, Zoom, ...

Koji transportni servisi su potrebni aplikacijama?

Integritet podataka

- Neke aplikacije (web, file transfer,) zahtijevaju 100% pouzdani transfer podataka
- Neke aplikacije (audio, video,...) mogu tolerisati određeni nivo gubitaka

Brzina prenosa

- Neke aplikacije (multimedija) zahtijevaju preciziranje minimalne dostupne brzine prenosa
- Druge aplikacije (“elastične aplikacije”) koriste onoliko kapaciteta koliko mogu dobiti

Vrijeme

- Neke aplikacije (Internet telefonija, interaktivne igre) zahtijevaju malo kašnjenje


Zaštita

- Enkripcija, integritet podataka, ...

Transportni servisni zahjevi zajednički za sve aplikacije

Aplikacija	Gubici	Brzina prenosa	Vrem. osjet.
<i>File transfer</i>	bez	elastičan	ne
E-mail	bez	elastičan	ne
Web dokumenti	bez	elastičan	ne
<i>Real-time</i> audio/video	tolerantne	audio: 5kb/s-1Mb/s video: 10kb/s-5Mb/s	da, 10-ak ms
<i>Streaming</i> audio/video	tolerantne	isti kao <i>real-time</i>	da, nekoliko s
Interaktivne igre	tolerantne	nekoliko kb/s i više	da, 10-ak ms
<i>Text messaging</i>	bez	elastičan	da i ne

"5G trougao"

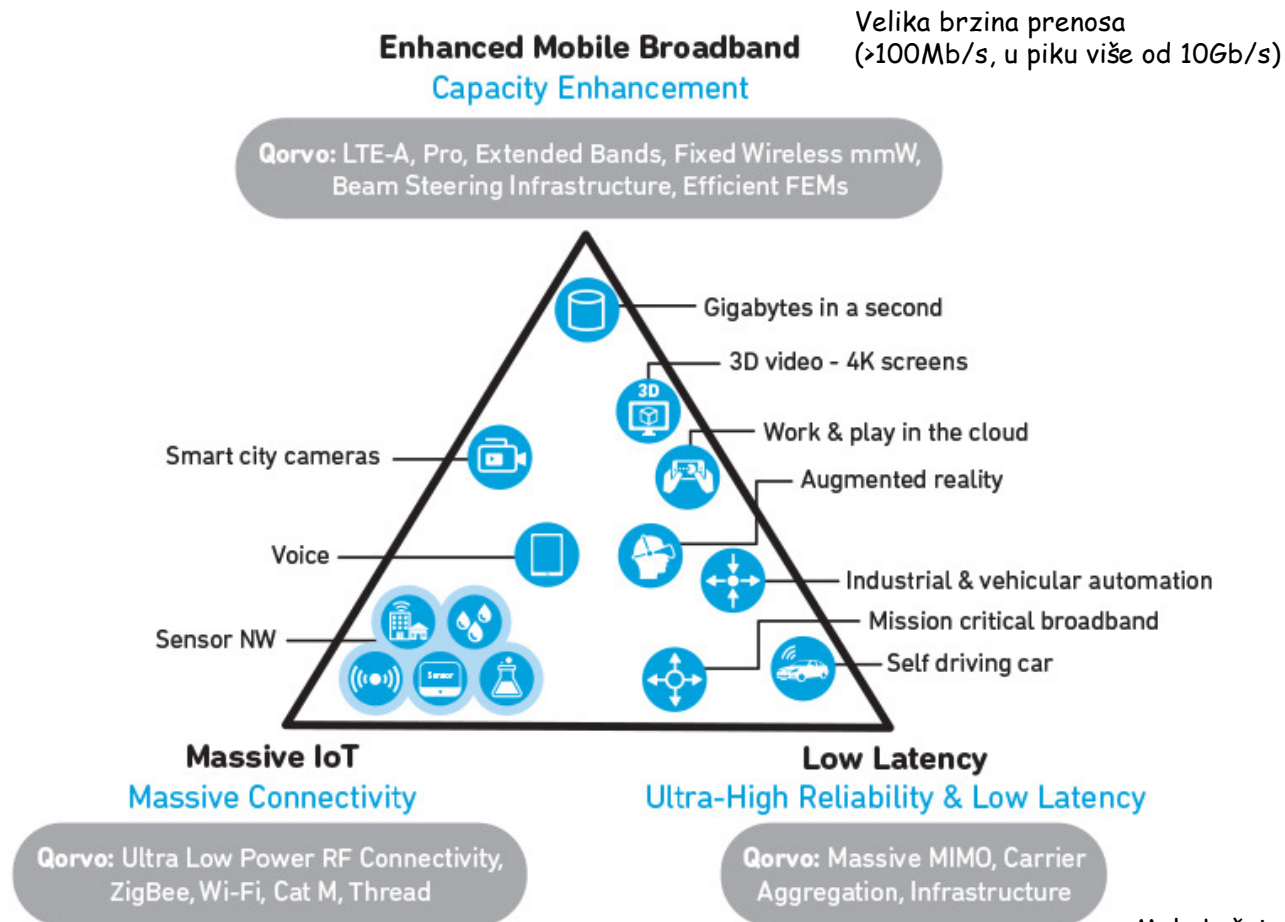

10 do 100 puta više uređaja
nego što podržavaju 4G i
današnji WiFi

Malo kašnjenje (<1ms)
Mala vjerovatnoća gubitka (reda 10^{-9})

3: Nivo aplikacije 15

Servisi transportnih protokola Interneta

TCP servisi:

- ❑ pouzdani transport između procesa na predajnoj i prijemnoj
- ❑ konektivnost: uspostavljanje komunikacije se zahtijeva između klijentskih i serverskih procesa
- ❑ kontrola protoka: pošiljalac ne smije da "zaguši" prijemnik
- ❑ kontrola zagušenja: usporava pošiljaoca kada je mreža zagušena
- ❑ ne obezbjeđuje: tajming, garantovanje minimalnog opsega, zaštitu

UDP servisi:

- ❑ Nepouzdan prenos podataka između procesa slanja i prijema
- ❑ ne obezbjeđuje: uspostavljanje veze, pouzdanost, kontrolu protoka, kontrolu zagušenja, tajming, garantovani opseg, zaštitu

Zašto oba? Zašto UDP?

Internet aplikacije: aplikacija, transportni protokoli

Aplikacija	Protokol nivoa aplikacije	Transportni protokol
e-mail	SMTP [RFC 5321]	TCP
Udaljeni terminal	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 7320, 9110]	TCP
File transfer	FTP [RFC 959]	TCP
	HTTP [RFC 7230],	TCP
Streaming multimedija	DASH	
Internet telefonija	SIP, RTP, <i>proprietary</i> (e.g., Skype)	TCP ili UDP
Interaktivne igre	WOW, FPS (<i>proprietary</i>)	UDP ili TCP

Zaštita i TCP

TCP & UDP

- ❑ Nemaју enkripciju
- ❑ Tekstualne poruke se prenose bez zaštite preko Interneta

Transport Layer Security (TLS)

- ❑ Omogućava enkripciju TCP konekcije
- ❑ Čuva integritet podataka
- ❑ Obezbjeđuje autorizacija od kraja do kraja

TLS je na nivou aplikacije

- ❑ Aplikacije koriste TLS biblioteke
- ❑ Tekst koji se šalje preko *socket*-a na Internet je enkriptovan

Web i HTTP

Termini

- Web stranica se sastoji od objekata, koji se mogu nalaziti na različitim serverima
- Objekat može biti HTML fajl, JPEG slika, Java "applet", audio fajl,...
- Web stranica se učitava na osnovu HTML-fajla koji sadrži više referenci objekata adresiranih pomoću URL (*Uniform Resource Locators*)

<http://www.cftmn.ac.me/index.html>


ime hosta

ime puta

Pregled HTTP-a

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)

- Protokol nivoa aplikacije Web aplikacije
- klijent/server model
 - klijent: Web *browser* koji zahtijeva, prima, prikazuje Web objekte
 - server: Web server šalje objekte kao odgovor na zahtjeve Web *browser*-a

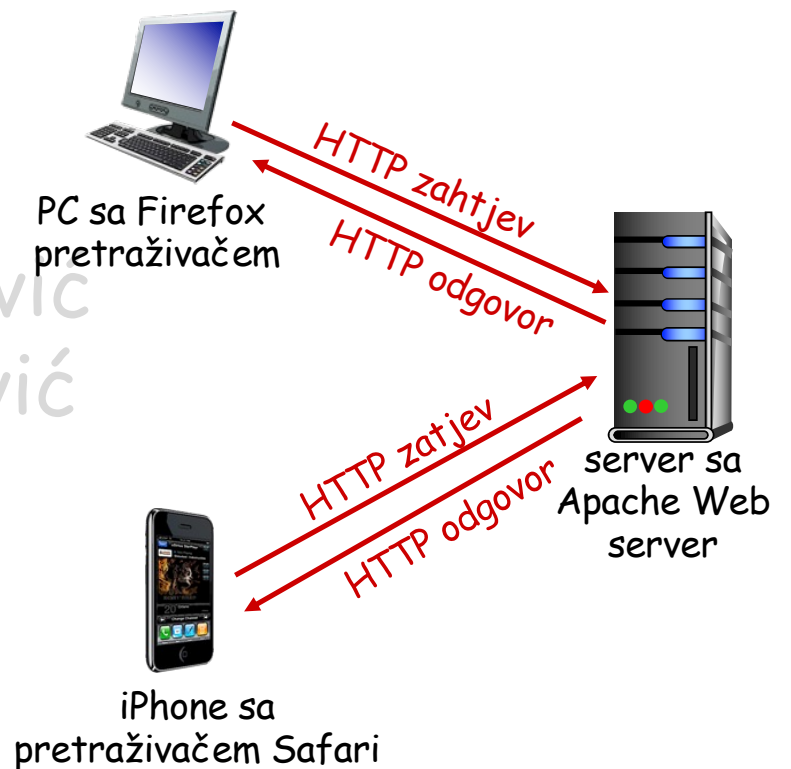

Pregled HTTP-a (nastavak)

Koristi TCP:

- ❑ klijent inicijalizuje TCP konekciju (kreira *socket*) prema serveru na portu 80
- ❑ server prihvata TCP konekciju sa klijentom
- ❑ HTTP poruke zahtjeva i poruke odgovora (poruke protokola nivoa aplikacije) se razmjenjuju između *browser-a* (HTTP klijent) i Web servera (HTTP server)
- ❑ TCP konekcija se zatvara

HTTP je *stateless*

- ❑ server ne čuva informacije o prethodnim korisnikovim zahtjevima (ne razlikuje korisnike)

Pored toga

Protokoli koji nadziru stanje su kompleksni!

- ❑ Ranije stanje mora biti nadzirano
- ❑ ako server/klijent "padne", njihovi uvidi u "stanje" mogu biti inkonzistentni, moraju biti ponovo razmotreni

HTTP konekcije

Neperzistentni (neistrajni) HTTP

- ❑ Otvara se TCP konekcija
- ❑ Najviše jedan objekat se šalje preko TCP konekcije.
- ❑ Zatvaranje TCP konekcije

Povlačenje više objekata podrazumijeva otvaranje više konekcija

Perzistentni HTTP

- ❑ Otvara se TCP konekcija
- ❑ Više objekata može biti poslato preko jedne TCP konekcije između klijenta i servera.
- ❑ TCP konekcija se zatvara

Neperzistentni HTTP

Neka korisnik unese sledeći URL

`http://www.cftmn.ac.me/index.html`



1a. HTTP klijent inicijalizuje TCP
konekciju do HTTP servera
(procesa) na `www.cftmn.ac.me`
po portu 80

1b. HTTP server na hostu
`www.cftmn.com` čeka na TCP
konekcije na portu 80.
“Prihvata” konekciju i o tome
obavještava klijenta

2. HTTP klijent šalje HTTP
poruku zahtjeva (sadrži URL)
preko socket-a TCP konekcije.
Poruka indicira da klijent želi
objekat `/index.html`

3. HTTP server prima poruku
zahtjeva, formira **poruku**
odgovora koja sadrži
zahtijevani objekat i šalje je
preko svog *socket-a*



vrijeme
↓

Neperzistentni HTTP(nastavak)



Vrijeme
↓

5. HTTP klijent prima poruku odgovora koja sadrži html fajl, tumači html fajl, prikazuje html fajl i pronalazi upućene objekte
6. Koraci 1-5 se ponavljaju za svaki objekat

4. HTTP server zatvara TCP konekciju.




Modelovanje vremena odgovora za neperzistentni HTTP

Definicija RTT (*Round Trip Time*):
vrijeme prenosa malog paketa od izvora do
destinacije i nazad.

Vrijeme odgovora:

- RTT za inicijalizaciju TCP veze
- RTT za slanje HTTP poruke zahtjeva i
prijem prvih nekoliko bajtova HTTP poruke
odgovora
- Vrijeme prenosa fajla

$2RTT + \text{vrijeme prenosa fajla}$

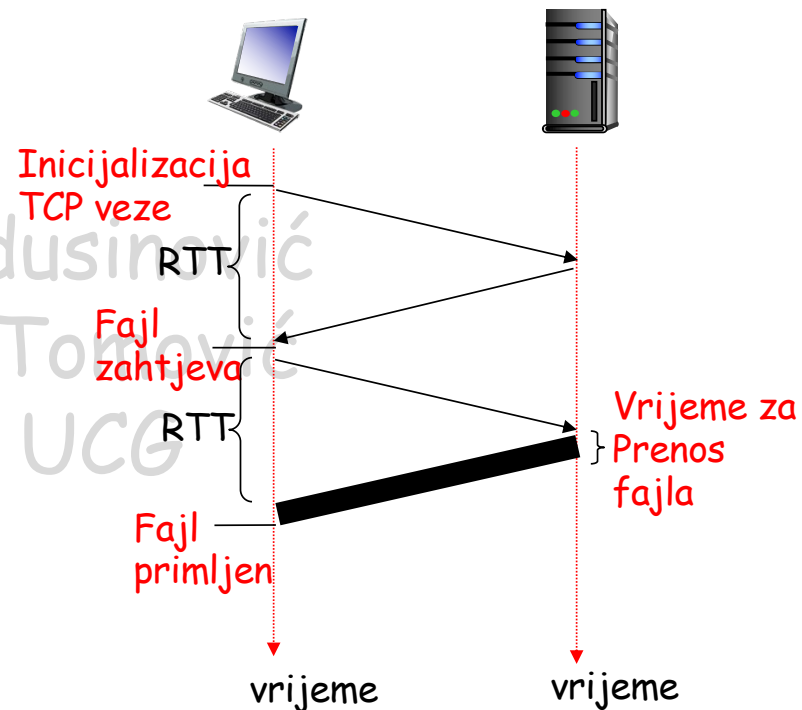

Perzistentni HTTP (HTTP1.1)

Problemi neperzistentnog HTTP:

- ❑ Zahtijeva 2 RTT po objektu
- ❑ Operativni sistem mora pratiti i dodijeliti resurse hosta za svaku TCP vezu
- ❑ Problem je što *browser*-i često otvaraju paralelne TCP veze za povlačenje zahtijevanih objekata

Perzistentni HTTP 1.1

- ❑ Server zadržava vezu otvorenu nakon slanja poruke odgovora
- ❑ Sekvenca HTTP poruka između istog klijent/servera se šalju istom vezom
- ❑ Klijent šalje poruke zahtjeva odmah po dobijanju referenci objekata
- ❑ Potrebno po jedan RTT za svaki referencirani objekat
- ❑ Zatvara konekciju poslije određenog vremena neaktivnosti

HTTP poruka zahtjeva

□ Dva tipa HTTP poruka: *zahtjev, odgovor*

□ HTTP poruka zahtjeva:

- ASCII (format čitljiv čovjeku)

Linija zahtjeva
(GET, POST,
HEAD komande)

Linije
zaglavlja

carriage return,
line feed na
početku linije
označavaju kraj zaglavlja

GET /index.html HTTP/1.1\r\n
Host: www.cftmn.ac.me\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10.15; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0 \r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
Connection: keep-alive\r\n
\r\n

carriage return karakter
line-feed karakter

Tipovi zahtjeva

POST:

- ❑ Web stranice često sadrže forme za unos podataka
- ❑ Podaci koje je unio korisnik se šalju od klijenta server u tijelu HTTP POST poruke zahtjeva

GET:

- ❑ Služi za povlačenje objekata sa servera
- ❑ Koristi se i za slanje korisnikovih podataka u sklopu URL polja HTTP GET poruke zahtjeva (poslije simbola '?'):

HEAD:

- ❑ Zahtijeva samo zaglavlje koja se šalju ako je specificirani URL zahtijevan GET porukom

PUT:

- ❑ Upload-uje novi fajl (objekat) na server
- ❑ U potpunosti mijenja fajl koji postoji na specificiranom URL-u sa sadržajem u tijelu HTTP PUT poruke zahtjeva

`www.google.com/animalsearch?monkeys&banana`

HTTP poruka odgovora

Statusna linija (protokol,
statusni kod, statusna fraza)

Linije
zaglavlja

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Tue, 08 Sep 2020 00:53:20 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.9
mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3
Last-Modified: Tue, 01 Mar 2016 18:57:50 GMT
ETag: "a5b-52d015789ee9e"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2651
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
\r\n
data data data data data ...
```

podaci, npr.,
zahtijevani
HTML fajl

HTTP kodovi statusnog odgovora

Nalaze se u statusnoj liniji u serverove poruke odgovora.
Nekoliko primjera kodova statusa i odgovarajućih poruka:

200 OK

- Zahtjev uspješan, zahtijevani objekat se nalazi u poruci

301 Moved Permanently

- Zahtijevani objekat preseljen, nova lokacija specificirana u poruci (Lokacija:)

400 Bad Request

- Server ne razumije poruku zahtijeva

404 Not Found

- Zahtijevani dokument nije pronađen na ovom serveru

505 HTTP Version Not Supported

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html>

Cookies: vode računa o “stanju” (RFC 6265)

Mnogi Web sajtovi koriste *cookies*

Četiri komponente:


- 1) *Linija zaglavlja Set-cookie* u HTTP poruci odgovora
- 2) *Linija zaglavlja Cookie* u HTTP poruci zahtjeva
- 3) *Cookie fajl* se čuva na korisnikovom hostu i održava se od strane korisnikovog browser-a
- 4) Baza *podataka* na Web sajtu

Primjer:

- Neko pristupa Internetu uvijek preko istog PC-a
- Posjećuje specifične *e-commerce* sajtove po prvi put
- Kada inicijalni HTTP zahtjevi dođu na sajt, sajt kreira jedinstveni ID i kreira odgovarajuću informaciju u bazi podataka za ID

<https://tools.ietf.org/html/rfc6265>

Cookies: vode računa o “stanju” (nastavak)

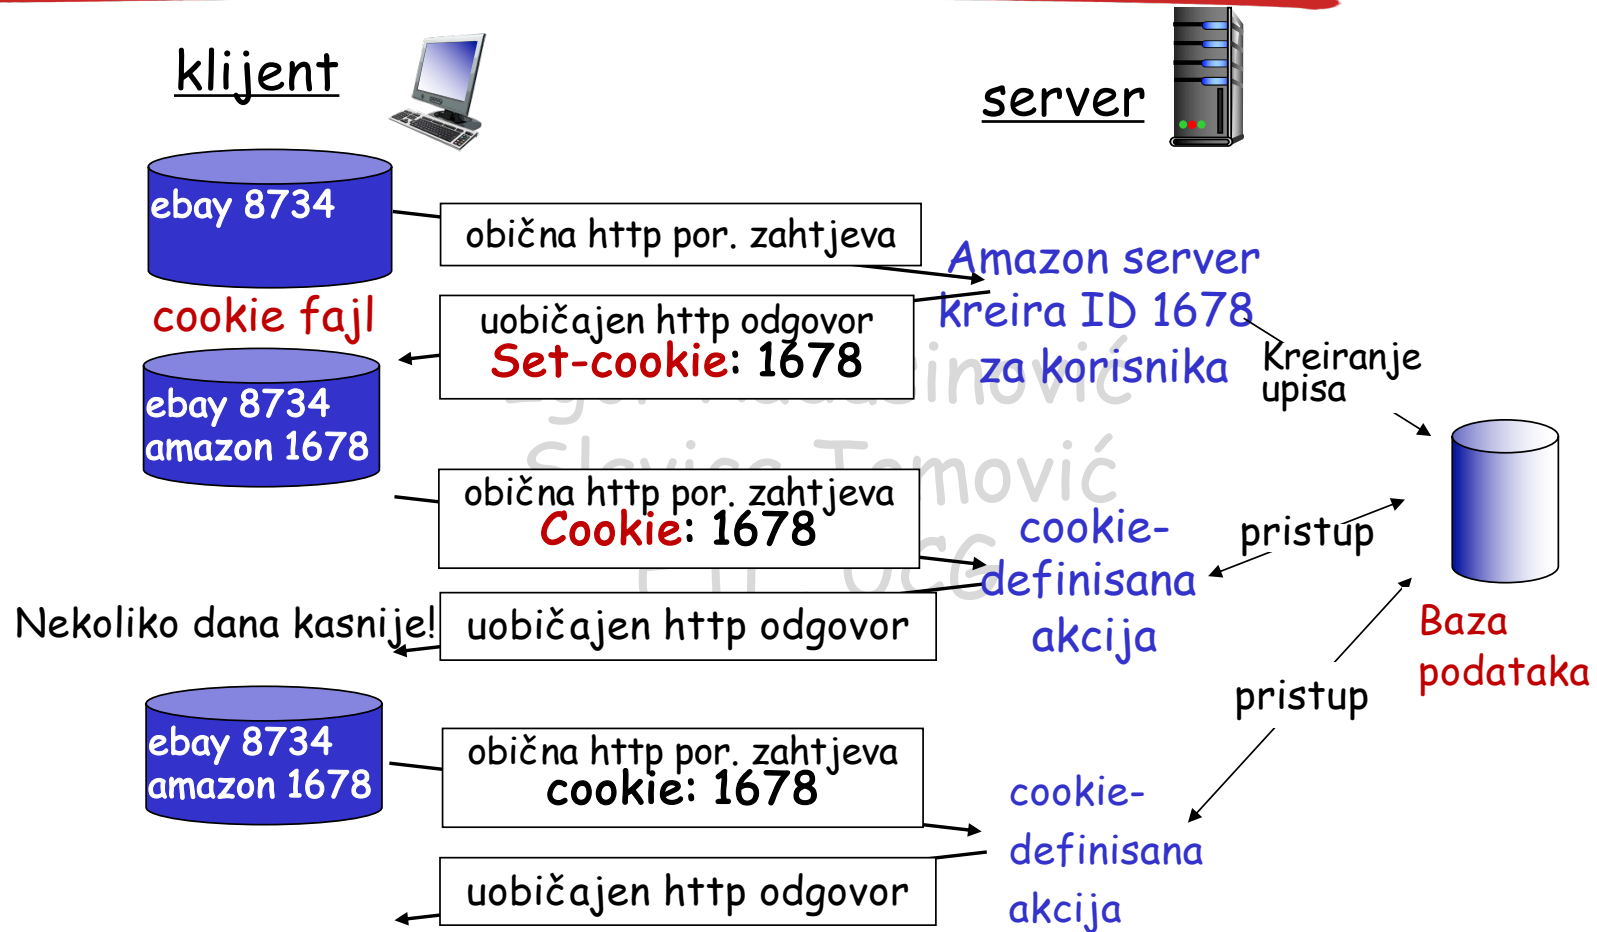

Cookies: vode računa o “stanju”(nastavak)

Šta *cookies* donose?

- ☐ autorizaciju
- ☐ *shopping cards*
- ☐ preporuke
- ☐ stanje korisnikove sesije
(Web e-mail)

Cookies i privatnost: Pored toga


- ☐ *Cookies* dozvoljavaju vlasniku sajtu da dosta nauči o korisniku
- ☐ Korsinici mogu dostaviti imena i kontakt podatke
- ☐ Web pretraživači koriste *cookies* da nauče više o korisnicima
- ☐ Kompanije dobijaju dodatne informacije preko weba

Primjer: New York Times web stranica

① GET html fajl sa
nytimes.com


④ Slanje ad od
AdX.com

⑦ Prikazivanje
stranice

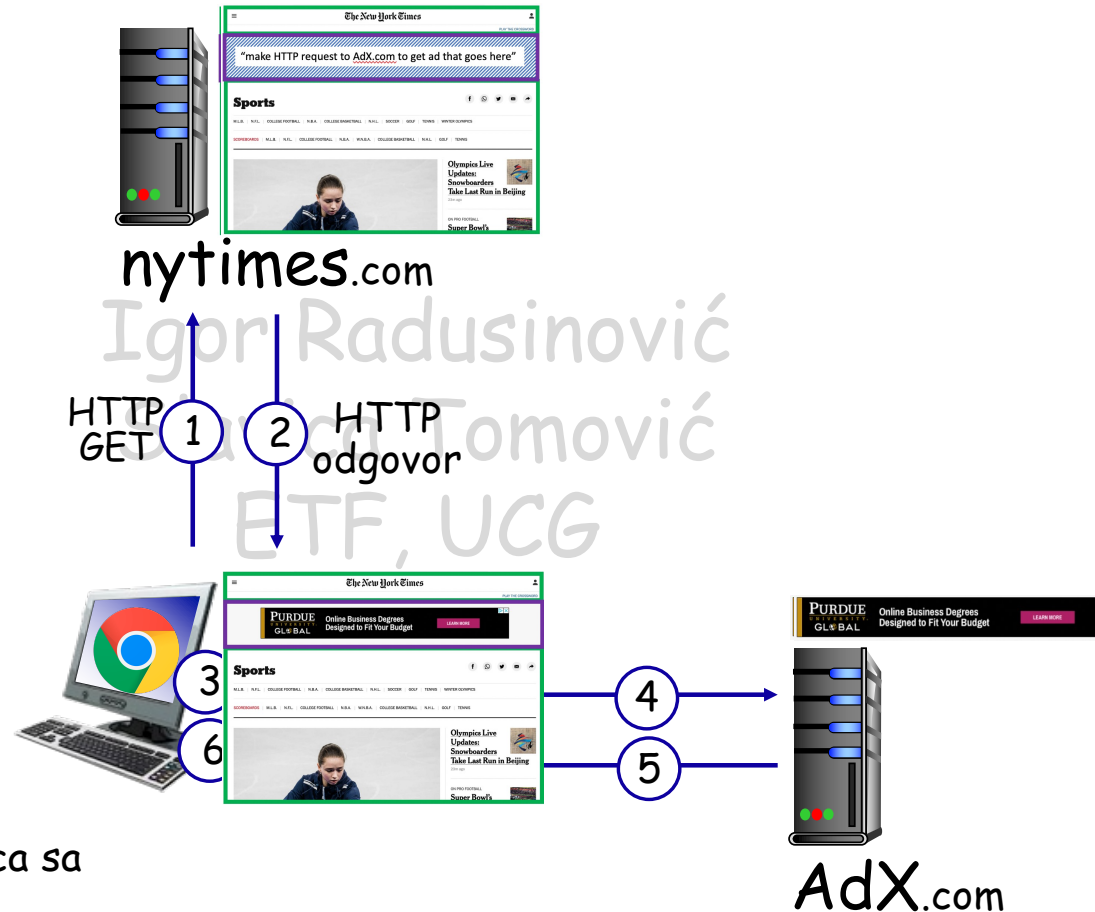


NY times stranica sa
prikazanim
embedded ad


Primjer: Praćenje korisnikovog korišćenja weba

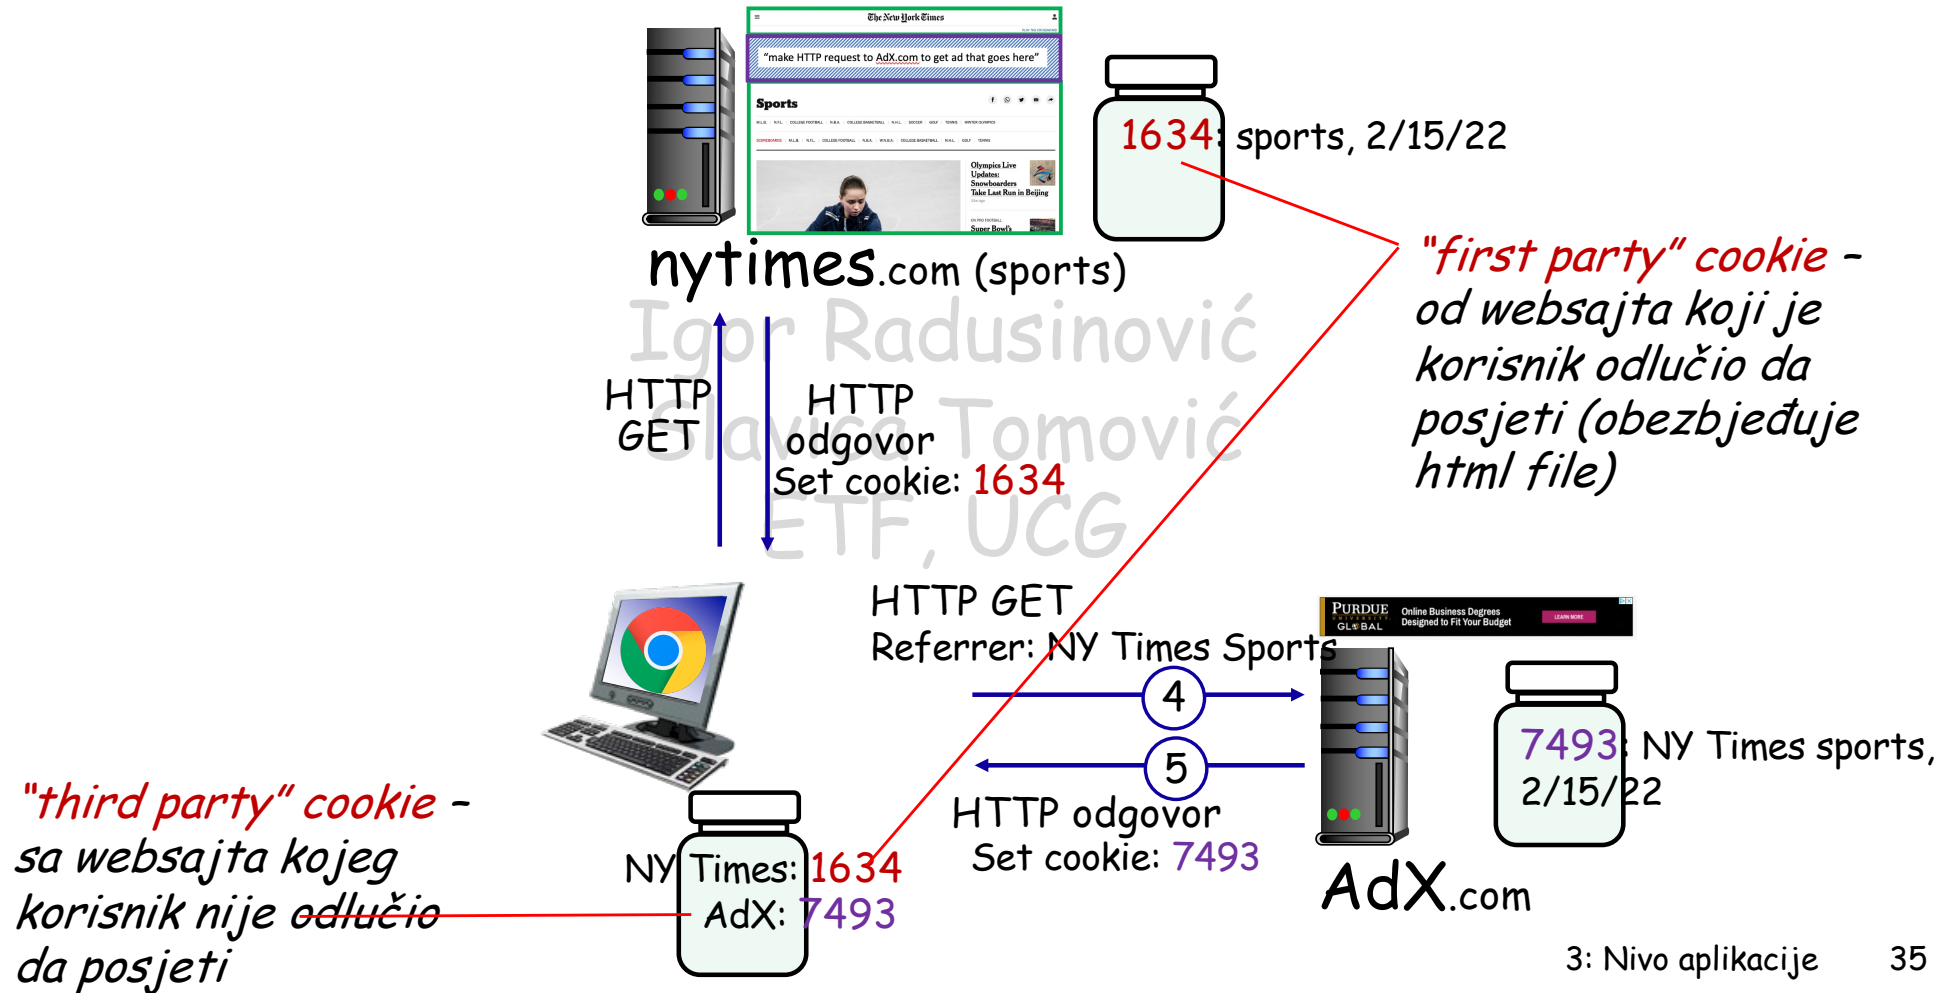

Primjer: Praćenje korisnikovog korišćenja weba

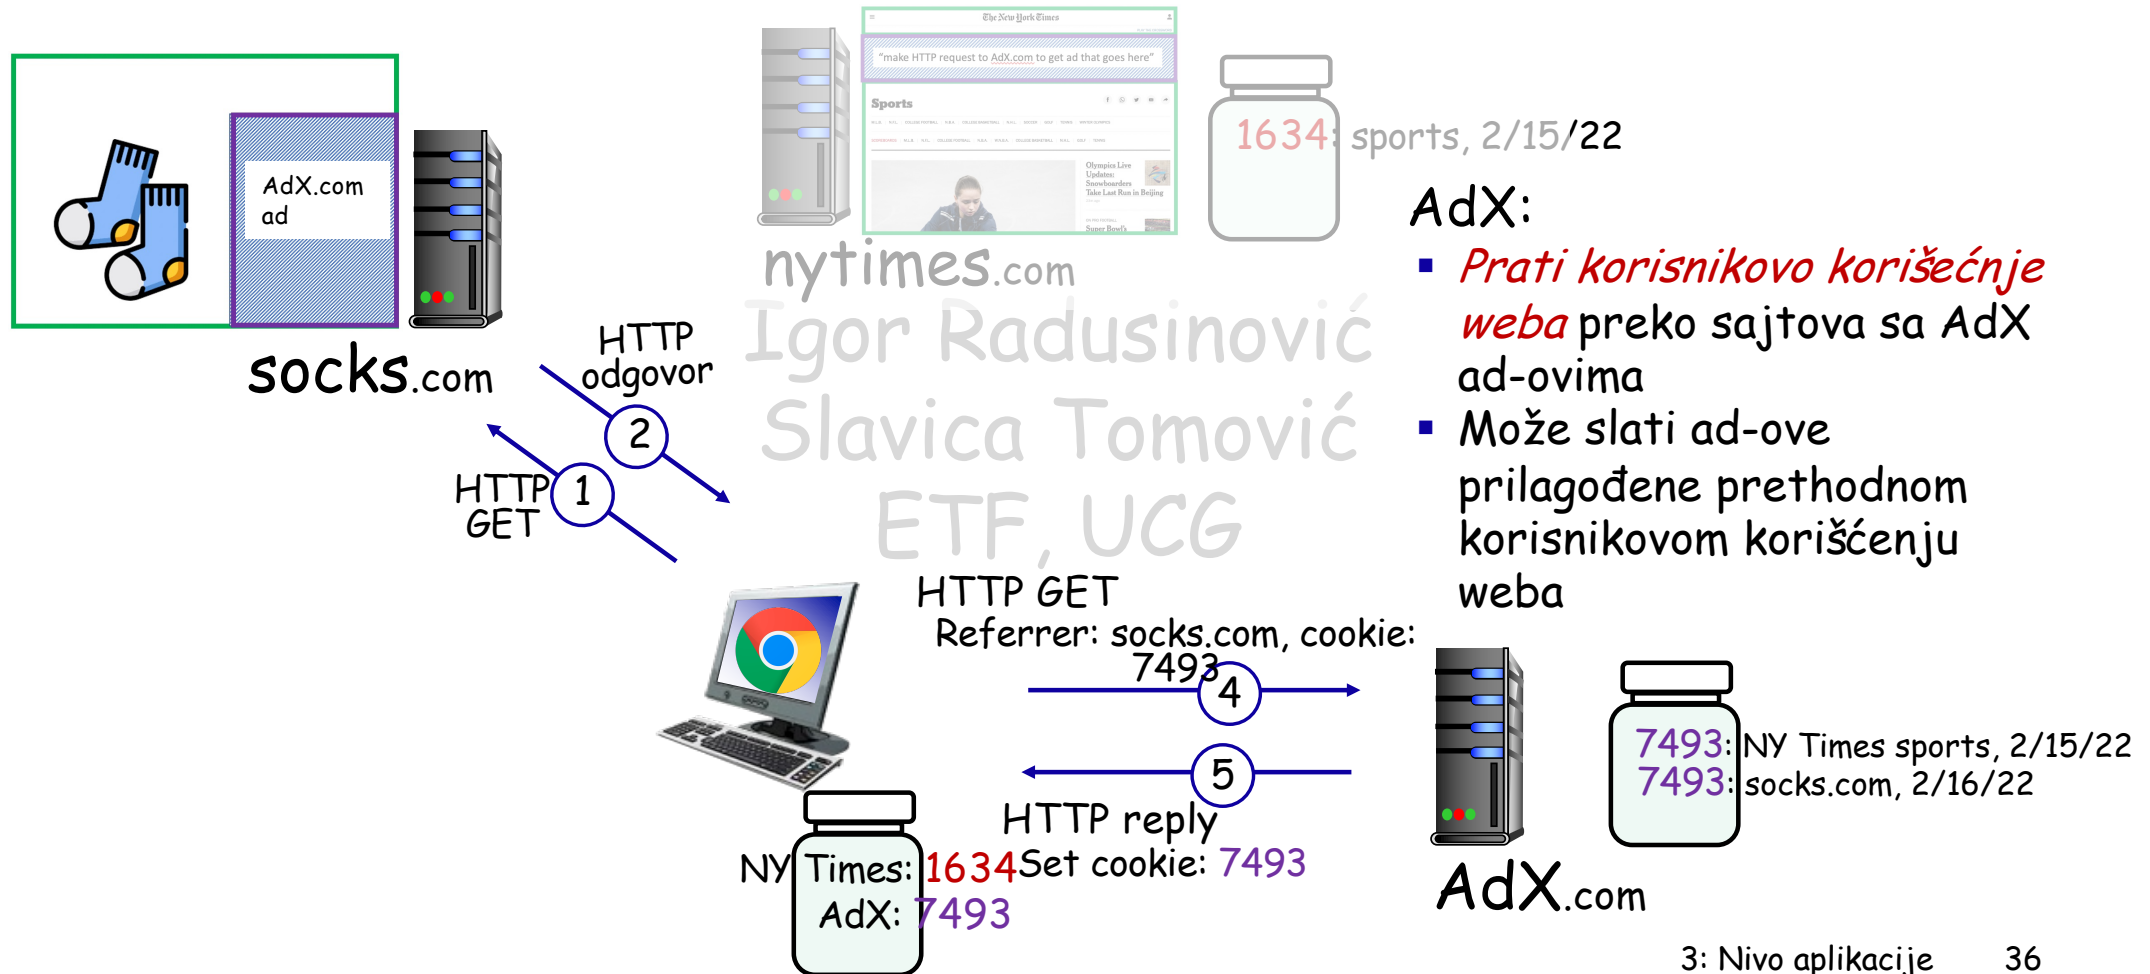

Primjer: Praćenje korisnikovog korišćenja weba

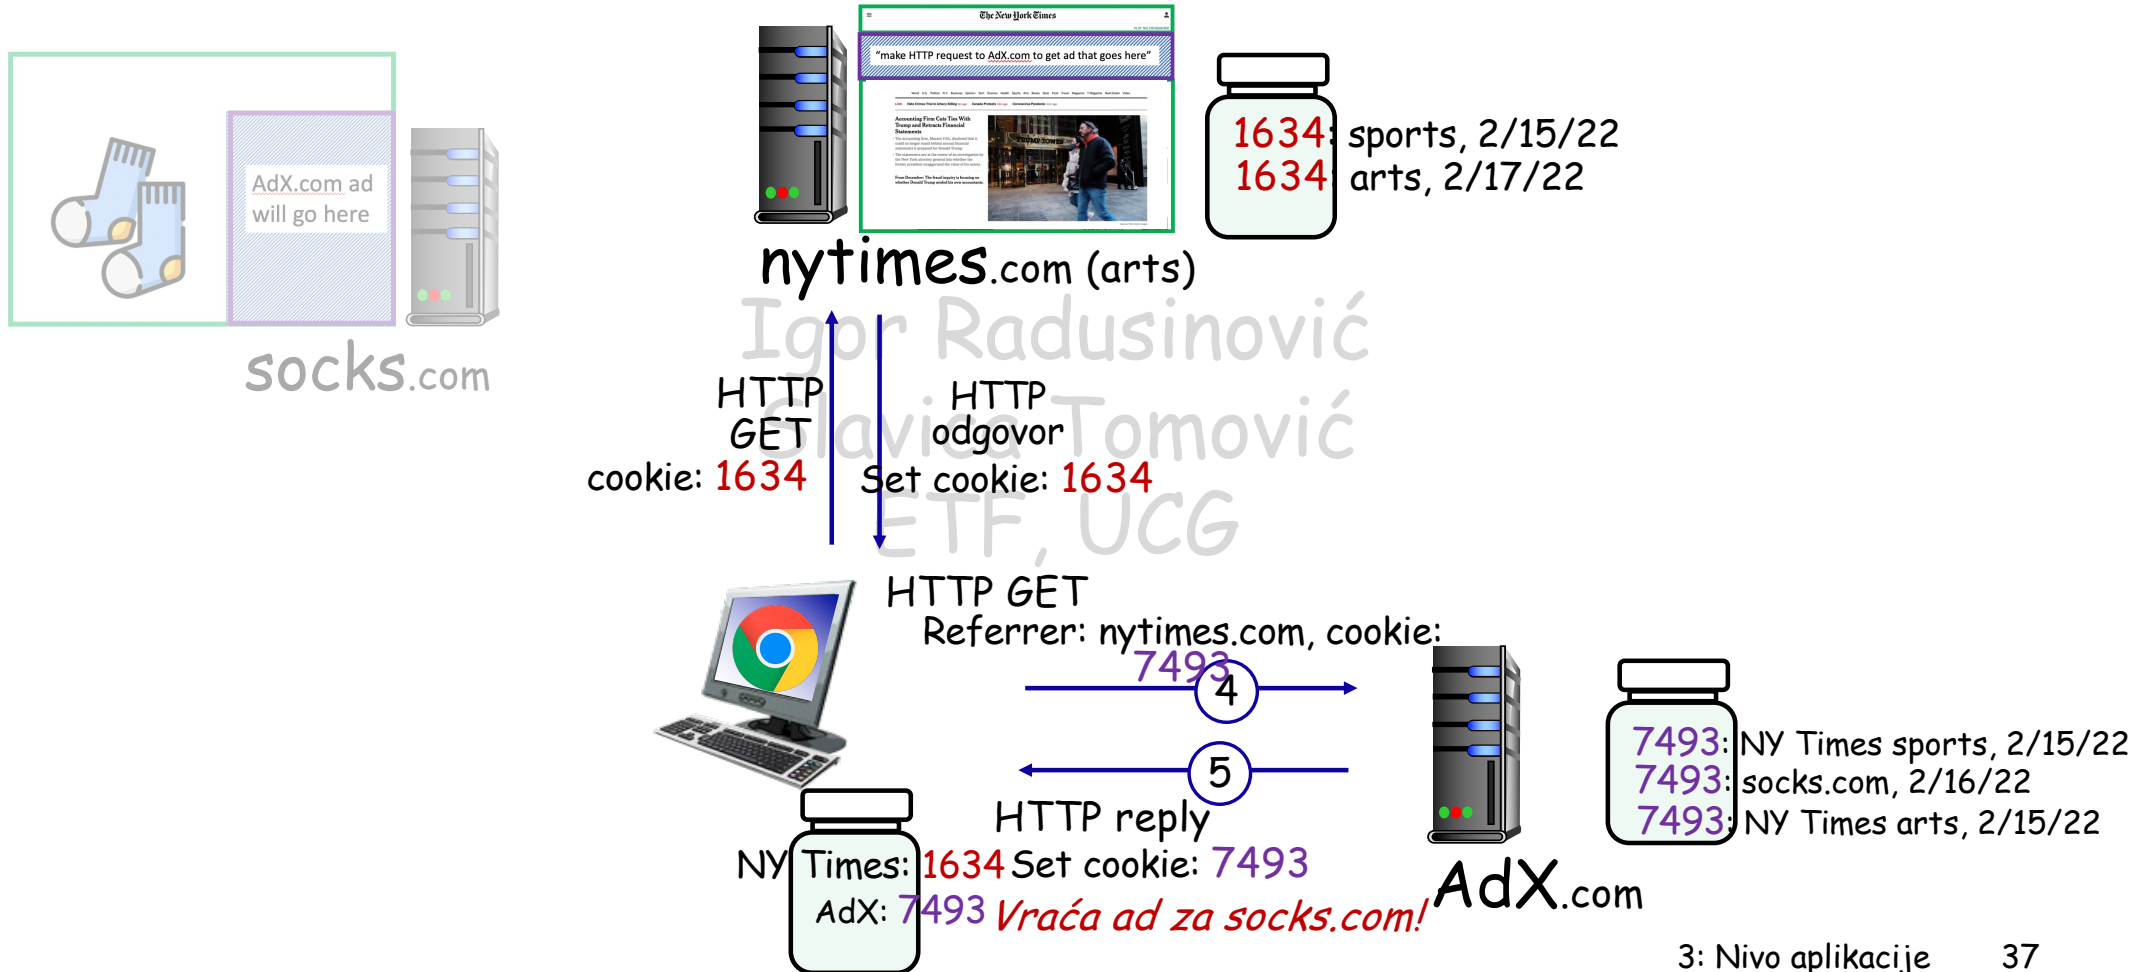

GDPR (EU General Data Protection Regulation) i cookies


"Natural persons may be associated with online identifiers [...] such as internet protocol addresses, cookie identifiers or other identifiers [...].

This may leave traces which, in particular when combined with unique identifiers and other information received by the servers, may be used to create profiles of the natural persons and identify them."

GDPR, (Maj 2018)



Kada cookies mogu identifikovati osobu, onda se oni mogu smatrati ličnim podacima i podliježu GDPR regulaciji ličnih podataka

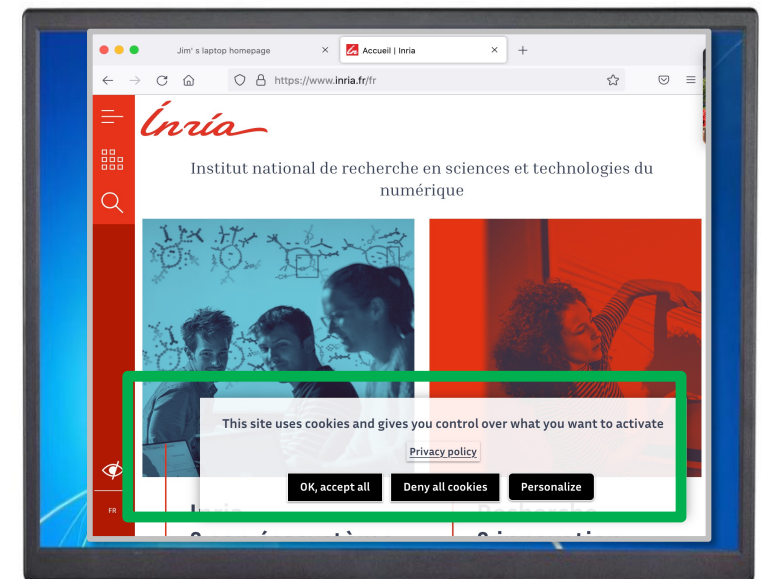


Korisnik ima eksplicitnu kontrolu da li su ili nijesu dozvoljeni cookies

Web caches (proxy serveri)

Cilj: zadovoljenje klijentovog zahtjeva bez uključivanja originalnog servera

- ❑ Korisnik *setuje browser*: Web pristup preko *proxy* servera
- ❑ *browser šalje sve HTTP zahtjeve proxy serveru*
 - objekat u *proxy-u*: *proxy* šalje objekat *browser-u*
 - Ako objekat nije na *proxy-u*, *proxy* zahtijeva objekat od željenog servera i nakon dobijanja ga prosleđuje klijentu

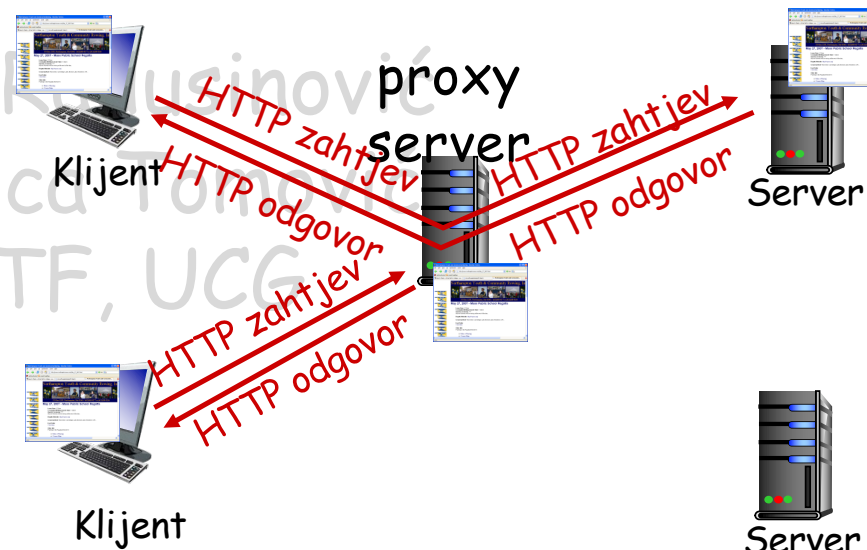

<https://tools.ietf.org/html/rfc7234>

Više o *proxy* serveru

- *Proxy* server radi i kao klijent i kao server
- Tipično *proxy* instalira ISP (univerzitet, kompanija, rezidencijalni ISP)

Zašto *proxy* server?

- Smanjuje vrijeme odziva na zahtjev.
- Smanjuje saobraćaj na linku institucije prema Internetu.
- Internet sa *proxy* serverom omogućava “slabim” provajderima sadržaja efikasniju predaju sadržaja

Primjer:



Pretpostavke:

- Srednja veličina objekta: 100000 bita
- Srednji broj zahtjeva prema željenim serverima: 19 zahtjeva/s
- Srednja brzina : 1.9Mb/s
- RTT od rutera institucije do željenog servera: 2s
- Brzina na pristupnom linku: 2Mb/s

Posledice:

- Iskorištenje LAN-a: 0.19%
- Iskorištenje pristupnog linka = 95%
- Ukupno kašnjenje = kašnjenje na Internetu + kašnjenje u pristupu + LAN kašnjenje
= 2s + minuti + ms

problem: veliko
kašnjenje
uslijed
baferovanja!

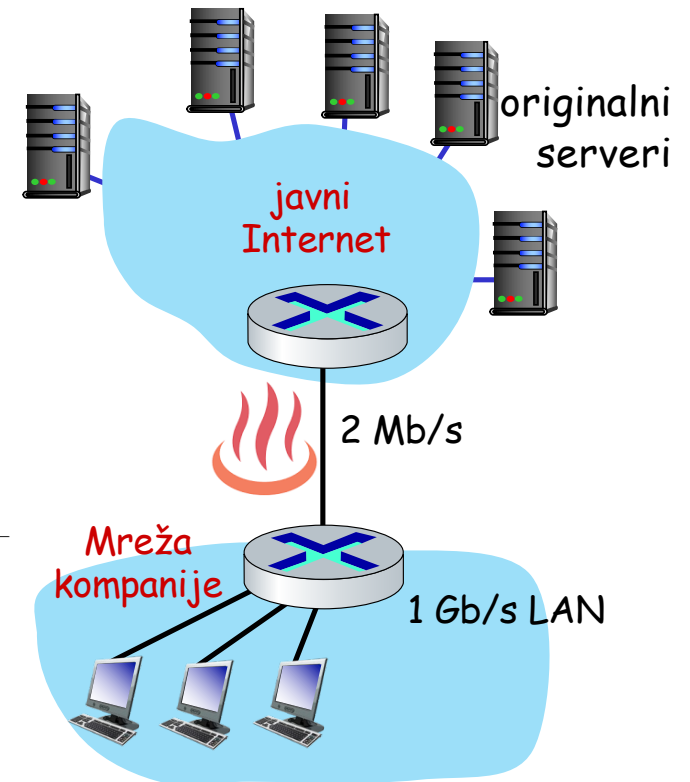


Primjer: brži pristupni link

Pretpostavke:

- Srednja veličina objekta: 100000 bita
- Srednji broj zahtjeva: 19 zahtjeva/s
- Srednja brzina: 1.9Mb/s
- RTT od rutera institucije do željenog servera: 2s
- Brzina pristupnog linka: 100Mb/s

Posledice:

- Iskorištenje LAN-a: 0.19%
- Iskorišćenje linka = 1.9%
- Ukupno kašnjenje = Internet kašnjenje + pristupno kašnjenje + LAN kašnjenje
= 2s + ms + ms

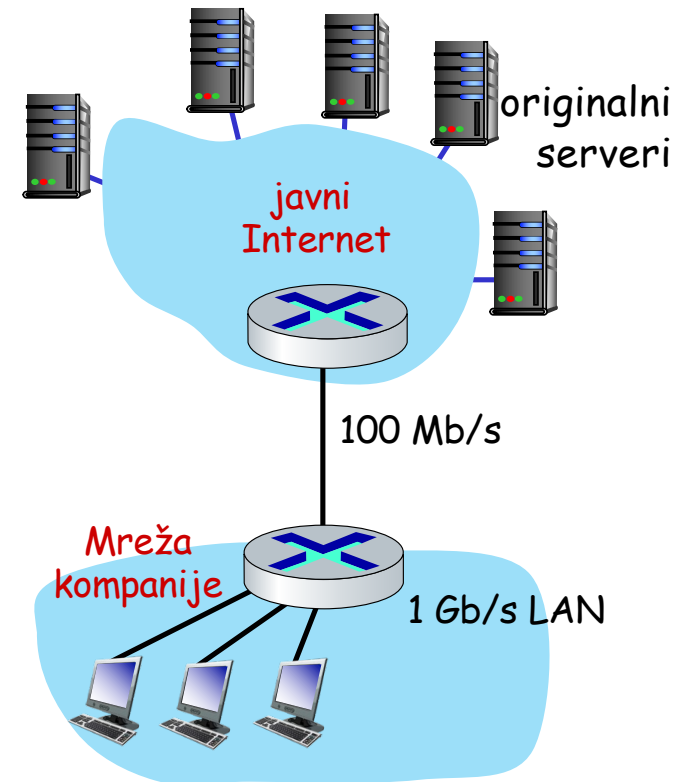

Troškovi: povećanje brzine pristupa je skupo!

Primjer: Lokalni proxy

Pretpostavke:


- ❑ Srednja veličina objekta: 100000 bita
- ❑ Srednja brzina zahtjeva: 19 zahtjeva/s
- ❑ Srednja brzina: 1.9Mb/s
- ❑ RTT od rutera institucije do željenog servera: 2s
- ❑ Brzina pristupa: 2Mb/s

Posledice:

- ❑ Iskorišćenje LAN-a: 0.19%
- ❑ Iskorišćenje pristupnog linka= ?
- ❑ Ukupno kašnjenje= ?

Kako izračunati iskorišćenje i kašnjenje?

Troškovi: proxy nije skup!

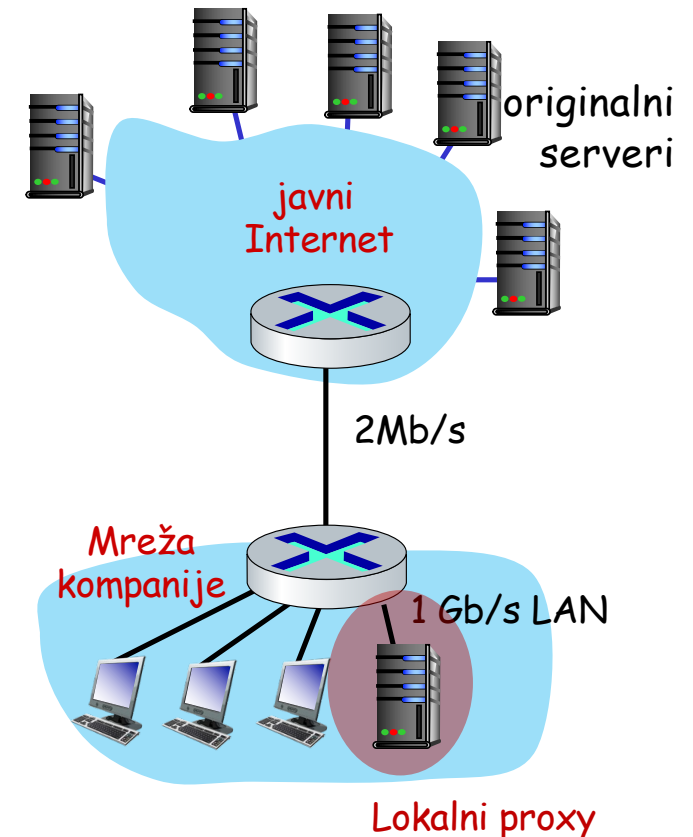

Primjer: Lokalni proxy

Izračunavanje iskorišćenja i kašnjenja:

- Neka je vjerovatnoća pogađanja 0.4
 - 40% zahtjeva se posluži na proxy serveru, 60% zahtjeva na željenom Internet serveru


Iskorišćenje pristupnog linka:

- 60% zahtjeva koristi pristupni link
- Brzina prenosa preko pristupnog linka = $0.6 * 1.9 \text{ Mb/s} = 1.14 \text{ Mb/s}$
- iskorišćenje = $1.14 / 2 = .57$

Ukupno kašnjenje

$$\begin{aligned} &= 0.6 * (\text{kašnjenje od željenih servera}) + 0.4 * \\ &\quad (\text{kašnjenje do proxy servera}) \\ &= 0.6 (2.0) + 0.4 (\sim \text{ms}) \\ &= \sim 1.2 \text{ s} \end{aligned}$$

Manje nego pristupni link od 100Mb/s

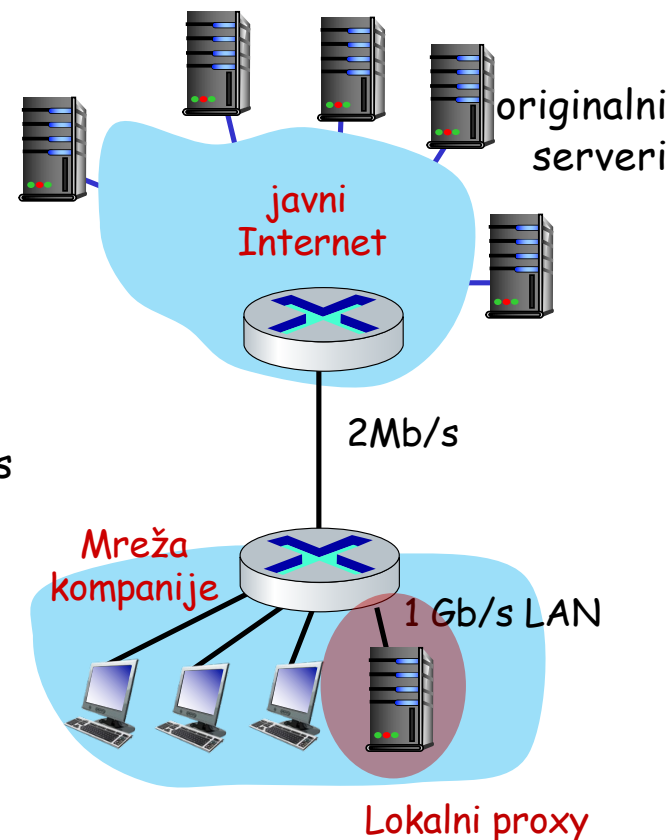

Conditional GET


- **Cilj:** ne slati objekat ako *cache* ima *up-to-date* sačuvanu verziju
- **klijent:** specificira datum čuvanja kopije u HTTP zaglavlju
`If-modified-since: <date>`
- **server:** odgovor ne sadrži objekat ako je sačuvana kopija up-to-date:
`HTTP/1.0 304 Not Modified`

<https://tools.ietf.org/html/rfc7232>

Klijent



server

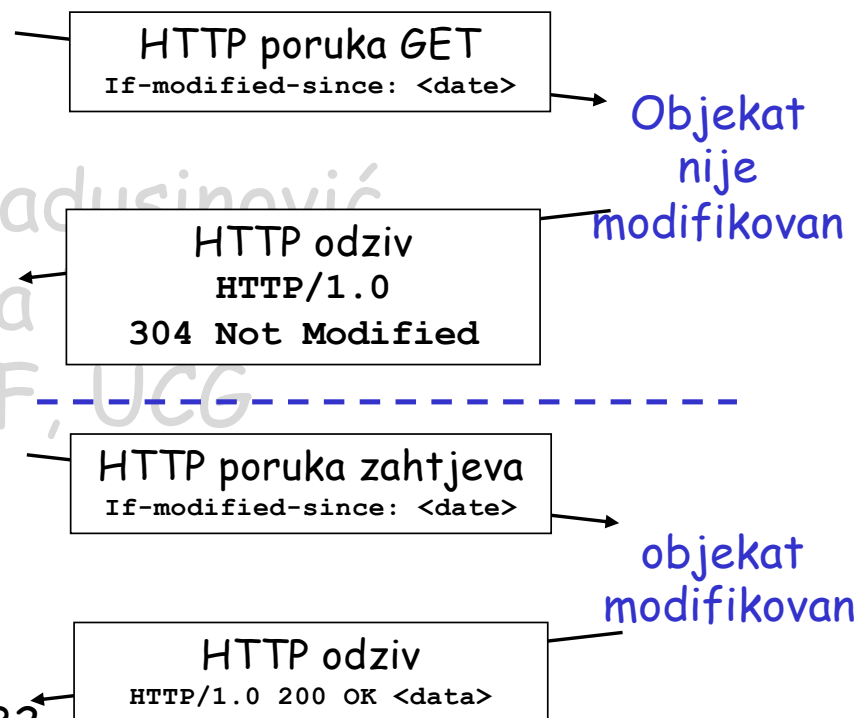

HTTP/2


Cilj: smanjiti kašnjenje u slučaju više objektnih zahtjeva

HTTP 1.1: uvodi više, pipeline GET poruka preko jedne TCP konekcije

- ❑ server odgovara *redosledno* (FCFS: *first-come-first-served*) na GET zahtjeve
- ❑ zbog FCFS može se desiti da mali objekat mora da čeka prenos iza velikog objekta, odnosno da doživi HOL (*head-of-line*) blokiranje
- ❑ Oporavak od gubitaka (retransmisija izgubljenog TCP segmenta) usporava prenos objekata

HTTP/2: ublažavanje HOL blokiranja

HTTP 1.1: klijent zahtijeva veliki objekat (na primjer video fajl) i 3 manja objekta

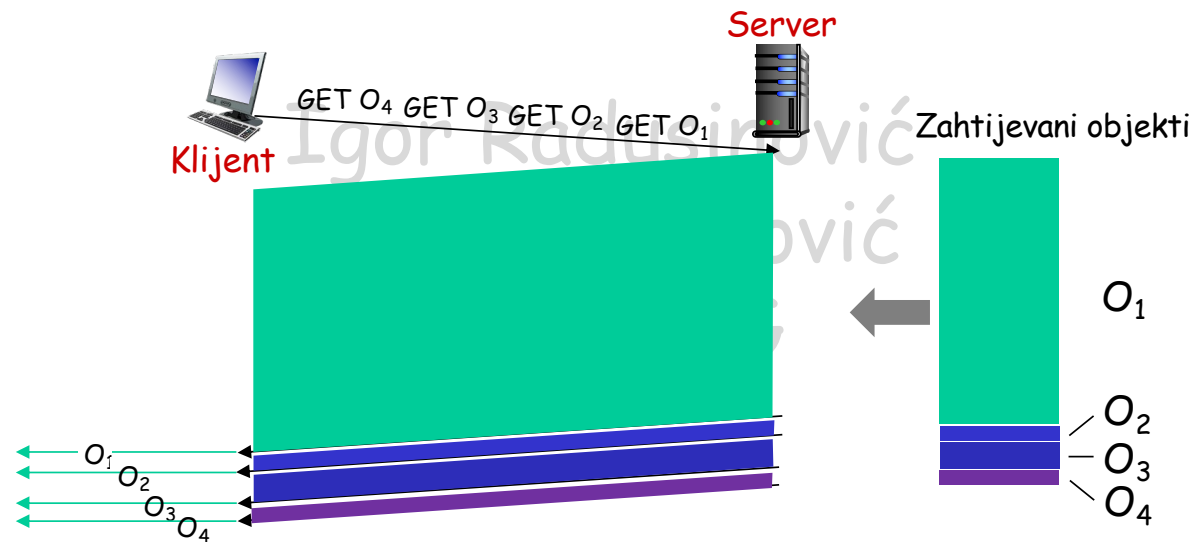

Slanje objekata po redosledu zahtjeva: O₂, O₃, O₄ čekaju iza O₁

HTTP/2


Cilj: smanjiti kašnjenje u slučaju više objektnih zahtjeva

HTTP/2: [RFC 7540, 2015] povećava fleksibilnost servera prilikom slanja objekata klijentu:

- ❑ Poruke zahtjeva, statusni kodovi, većina polja zaglavlja su istovjetna kao kod HTTP 1.1
- ❑ Redosled slanja zahtijevanih objekata je baziran na prioritetima koje je definisao klijent (ne mora biti FCFS)
- ❑ Omogućava *slanje* nezahtijevanih objekata klijentu
- ❑ Dijeli objekte na frejmove, raspoređuje frejmove radi smanjenja HOL blokiranja

HTTP/2: ublažavanje HOL blokiranja

HTTP/2: objekti se dijele ne frejmove, "izmiješano" slanje frejmova

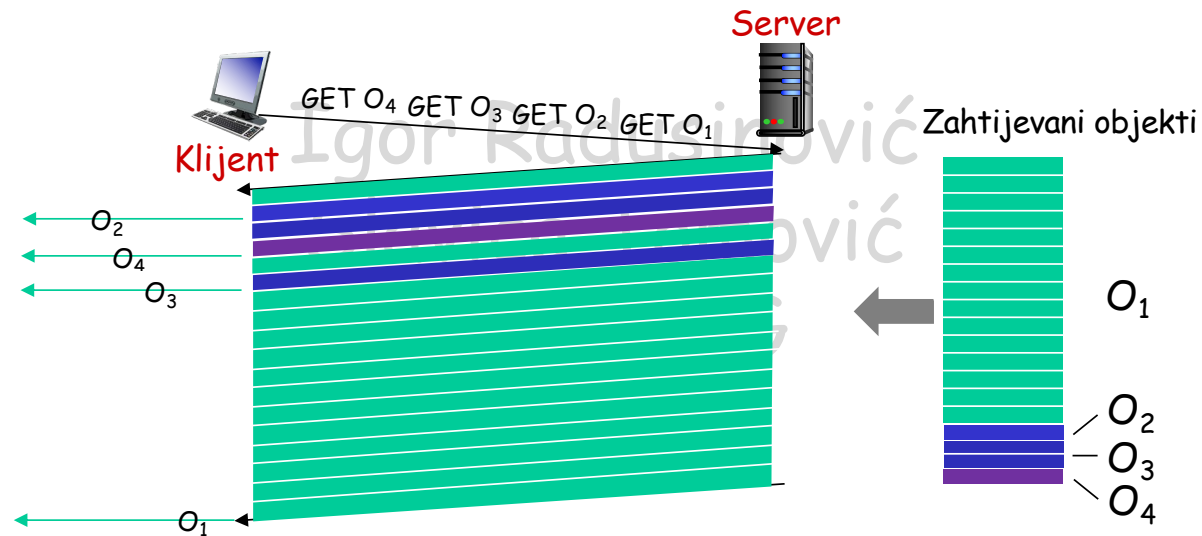

O_2, O_3, O_4 se brzo prenose, malo kašnjenje se dodaje O_1

HTTP/3

HTTP/2 funkcioniše preko jedne TCP konekcije:

- ❑ Oporavak od gubitka paketa i dalje usporava prenos objekata
 - ❑ Kao i kod HTTP 1.1, *browser*-i otvaraju više paralelnih TCP konekcija radi smanjenja usporavanja i povećanja propusnosti
- ❑ Nema zaštite korišćenjem obične TCP konekcije

HTTP/3:

- ❑ Više pipeline prenosa preko UDP protokola (QUIC)
- ❑ Ima zaštitu ugrađenu u QUIC protokolu

Nivo aplikacije

Ispitna pitanja

1. Arhitekture aplikacija
2. Navedi i objasni transportne servise koje zahtijevaju mrežne aplikacije
3. HTTP
4. Neperzistentni i perzistentni HTTP
5. HTTP poruke zahtjeva
6. HTTP poruke odgovora
7. Cookies
8. Web proxy servis
9. Objasniti karakteristike verzija HTTP protokola (1, 1.1, 2 i 3)