


1. Prepostaviti da host A šalje 6 segmenata hostu B i da se prilikom prenosa gube parni segmenti. Nacrtati vremenski dijagram koji odgovara GB-3 protokolu.

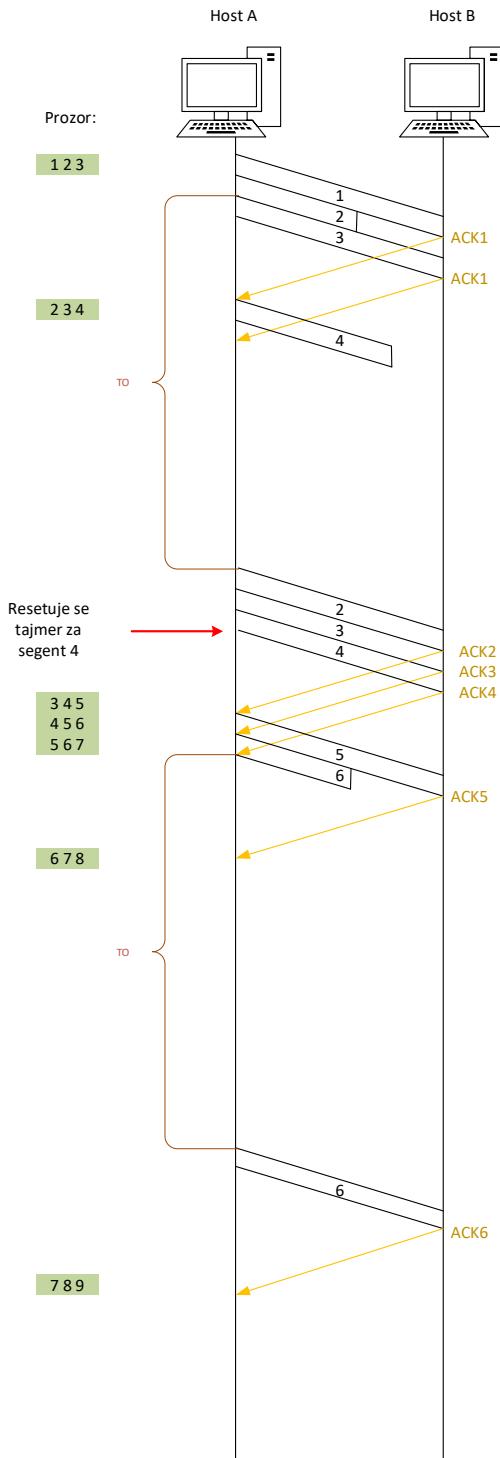

*Objašnjenje: Vremenski interval od trenutka slanja 4. segmenta (prvi put) do trenutka njegove retransmisije je manji od  $TO=3RTT$ . Kako se paket ponovo salje prilikom isticanja TO intervala za 2. segment, to se njegov tajmer resetuje na 0. Generalno, nakon slanja bilo kojeg segmenta, tajmer tog segmenta se pokreće od nule.*