

Programiranje Internet aplikacija

Čas 3 - HTML forme, frejmovi i
layout

Prof. dr Nikola Žarić

HTML forme, frejmovi i layout

FORME

Uvod u forme

- Forme nam služe za prenos podataka sa klijentske strane ka serveru.
- Dobijeni podaci se mogu prihvatiti, zapamtiti ili editovati.
- Tehnologije koje se mogu primijeniti na serverskoj strani aplikacije su:
 - **MICROSOFT .NET** (ASP.NET, ADO.NET, WinForms),
 - **PHP** (*PHP*: Hypertext Preprocessor),
 - **JSP** (Java Server Pages) i Java Servleti,
 - **JSF** (Java Server Faces), ...

Uvod u forme

- Podaci se na klijentskoj strani unose pomoću koncepta formi (eng. *form*).
- Forma dopušta da se uspostavi komunikacija između korisnika i servera:
korisnik popunjava formu i šalje je ka serveru.
- Ona omogućava da se u okviru servera pozove određeni programski modul, koji će nakon osnovne obrade podataka generisati najčešće novu HTML klijentsku stranicu.

Tag <form>

- Osnovni tag <FORM>
- Opšti oblik ovog taga je:

```
<FORM>
```

```
<!-- definicija elemenata forme -->
```

```
</FORM>
```

- Atribut *name* dodjeljuje jedinstveno ime formi
- Atribut *action* treba da označava URL adresu na serveru na koju šaljemo podatke

Atribut method

- **METHOD** predstavlja metodu prenosa argumenata programa.
- Ima vrijednosti *GET* ili *POST*
- Korišćenjem **GET** vrijednosti parametri koje se šalju ka serveru navode se u okviru adrese programa koji se poziva.
Na primjer
<http://server.com/ServerskiProgramskiModul?parametar1=88>
gdje se šalje vrijednost promjenljive *parametar1* kao 88.
- **Metoda GET ima ograničen broj parametara: mora važiti da je dužina URL + dužina parametara < 1KB.**
- Metod **POST** vrijednosti elemenata forme šalje u okviru zaglavlja poruke koju šalje na server, tako da nisu vidljivi korisniku i nema ograničenja u količini podataka.
- Programski modul na serveru trebalo bi da zna kojim metodom prima podatke od strane klijenta, GET ili POST.
- **U praksi se češće koristi metod POST, posebno za podatke koji ne treba da budu javni,** kao što su korisničko ime i šifra, matični broj, broj kreditne kartice,...

Elementi forme

- U okviru same forme definišu se različiti elementi forme:
 - tekstualna polja za unos podataka,
 - tekst prostore za komentare,
 - polja za potvrdu,
 - padajuće liste,
 - različite vrste dugmadi,...
- Napomena:
jedino u okviru jedne forme ne može se definisati druga forma!!!

Atributi elemenata forme

- Potrebno je da svaki element forme, pored *tipa (type)*, ima i definisane dvije karakteristike:
 - ime elementa forme (*name*),
 - vrijednost elementa (*value*).
- Ove dvije karakteristike su zajedničke za skoro sve tagove koji predstavljaju elemente forme.
- *Name* treba da bude jedinstven za svaki element, da bismo mogli da pročitamo ili izmijenimo vrijednost tog elementa.

U okviru forme moguće je definisati:

input =	opis
text	tekstualno polje
password	polje za unos šifre
button	dugme
submit	dugme za potvrdu
reset	dugme za poništavanje
checkbox	polje za potvrdu
radio	radio dugme
hidden	skrivena promjenljiva

zasebni tagovi	opis
select	padajuća lista
textarea	tekstualni prostor



input =	opis
color	izbor boje (colorpicker)
date	polje za unos datuma
time	polje za unos vremena
range	slajder za brojeve
number	cio broj (min/max)
tel	polje za telefon
email	polje za e-mail
search	polje za pretragu veba
url	polje za veb adresu

Tekstualno polje

- Služi za unos tekstualnih informacija koje se kasnije šalju na server, kao što su ime, prezime, adresa mjesta stanovanja,...
- Piše se pomoću taga <INPUT>, s tim što se koristi atribut *type* sa definisanom vrijednošću **text**.
- Osnovni oblik ovog elementa je:

```
<INPUT TYPE="text" NAME="ime"  
VALUE="Unesite ime i prezime" SIZE="30">
```

Atributi za tekst polje (HTML4)

- ***value*** - definiše početni tekst koji će se pojaviti u tekstualnom polju.
- ***size*** - zadaje broj karaktera koji predstavlja širinu polja za unos teksta.
- ***name*** - definiše ime elementa pomoću koga drugi elementi aplikacije (*JavaScript* ili serverski dio aplikacije) mogu čitati ili mijenjati unijetu vrijednost u okviru tekst polja.
- ***maxlength*** - definiše maksimalan broj karaktera koji se mogu unijeti u tekstualno polje.
- Treba naglasiti da su sva četiri navedena atributa opciona i da se mogu i izostaviti.



Atribut placeholder

```
<form action="demo_form.asp">  
  
  <input type="text" name="ime"  
    placeholder="Unesite ime"><br>  
  <input type="text" name="prezime"  
    placeholder="Unesite prezime"><br>  
  <input type="submit" value="POTVRDI">  
  
</form>
```

The image shows a rendered HTML form. It consists of a rectangular container with a thin border. Inside, there are two text input fields stacked vertically. The first field has the placeholder text "Unesite ime" in a light blue font. The second field has the placeholder text "Unesite prezime" in the same light blue font. Below these two fields is a submit button with a grey background and the text "POTVRDI" in a bold, black font.

Tekst koji nagovještava korisniku šta treba da unese u tekstualno polje. Taj tekst se prikazuje samo dok se ne unesu neke vrijednosti u polja.



Atribut required

```
<form action="drugastranica.php">  
  Korisnicko ime:  
  <input type="text" name="username" required>  
  <input type="submit">  
</form>
```

The screenshot shows a web form with the label "Korisnicko ime:" followed by an empty text input field and a "Submit" button. A validation error message is displayed below the input field, consisting of a yellow exclamation mark icon and the text "Please fill out this field." This visualizes the effect of the "required" attribute on the browser's rendering of the form.

Atribut koji zahtijeva da neki tekst bude unijet u polje, prije nego što se forma pošalje na server.

Unos lozinki u tekstualno polje

- Ako se želi da se zamaskira tekst koji korisnik unosi u tekstualno polje **umjesto vrijednosti *text*, treba koristiti vrijednost *password*.**
- Izgled polja će biti isti kao kod običnog tekst polja, ali će svaki unijeti znak biti prikazan u obliku *.
- Sam čitač pamti unijete karaktere i ostatku aplikacije se predaje tekst koji je korisnik unio, a ne niz simbola *.

Komandno dugme

- Postoji više vrsta dugmadi za različitim funkcijama.
- Sve vrste imaju zajednički tag **<INPUT>**, u okviru koga se pomoću atributa **type** definiše funkcija.

Najčešće korišćene vrijednosti atributa *type* su:

- **button** - obično komandno dugme,
- **submit** - dugme za potvrdu forme,
- **reset** - dugme za poništavanje forme.

<input type="button">

- Definiše komandno dugme opšteg tipa.
- Pritiskom na ovo dugme korisnik izvršava akciju koja se mora definisati u okviru samog taga.
- Najčešće je to JavaScript funkcija koja izvršava određene provjere prije samog slanja podataka:

```
<input type="button" name="Provjeri"  
value="OK"  
onClick="funkcijaZaProvjeru()">
```
- Kada korisnik klikne na OK, izvršava se Java Script funkcija funkcijaZaProvjeru(), koja mora biti definisana u okviru iste HTML stranice.

<input type="submit">

- Definiše dugme za potvrdu forme, kojim se podaci šalju na server.
- Podaci se šalju pomoću akcije (atribut ACTION) koja je definisana u okviru taga <FORM>, pa nije potrebno definisati funkciju koja će se pozvati klikom na dugme *Submit*.
- Primjer:

```
<input type="submit" value="Potvrđi">
```

<input type="reset">

- Definiše dugme za poništavanje forme, odnosno vraćanje forme u prvobitno stanje.
- I u slučaju *Reset* nije potrebno definisati novu JavaScript funkciju.

- Primjer:

```
<input type="reset" value="Ponisti">
```

Radio dugme

- Predstavlja kružić koji korisnik pomoću miša ili tastature može čekirati ili odčekirati.
- Sintaksa elementa:

```
<INPUT type="radio">
```



- Koristi se kod izbora SAMO jedne opcije od više opcija, na primjer: pol (muški ili ženski)

Primjer sa radio

```
<I>Za koji klub navijate?</I><br>  
  <INPUT type="radio" name="tim" value="rm">  
  Real Madrid<br>  
  <INPUT type="radio" name="tim" value="bar">  
  Barseelona
```

- Obratite pažnju da kod atributa *name*, za istu grupu radio dugmadi, mora da bude isti naziv.
- Time omogućavamo da korisnik odabere samo jednu ili ni jednu opciju (ako ne navija ni za jedan klub).
- Atribut *name* je jako bitan, jer u slučaju da smo ga različito imenovali u ovom primjeru, korisnik bi mogao da odabere obje opcije istovremeno, što nije moguće.

Polje za potvrdu - checkbox

- Predstavlja kvadratić (kućicu) koji korisnik pomoću miša ili tastature može štiklirati ili odštiklirati.
- Sintaksa elementa:

```
<INPUT type="checkbox">
```



Primjer sa checkbox-ovima

```
<I>Koje programske jezike poznajete?</I><BR>
```

```
<UL type="square">
```

```
  <LI> <INPUT type="checkbox" name="cpp"> C++
```

```
  <LI> <INPUT type="checkbox" name="java"> Java
```

```
  <LI> <INPUT type="checkbox" name="csharp"> C#
```

```
</UL>
```

- Nijedan, jedan ili više polja mogu u istom trenutku biti potvrđeni.
- Atribut *name* je jako bitan i koristi se zbog pristupa ostalih dijelova aplikacije ovom elementu, odnosno provjere da li je polje za potvrdu u formi štiklirano ili ne.
- Ako je *name* isti za sve checkbox-ove, mora da postoji atribut *value* koji je različit.

Podrazumijevana vrijednost

- Radio dugme i checkbox mogu da imaju podrazumijevanu (default) vrijednost, tako što se dopiše atribut *checked*:

```
<INPUT type="radio" name="pol"  
value="m" checked> Muski
```


```
<INPUT type="checkbox" name="auto"  
value="opel" checked> Opel
```

- I zapamtite:



Padajuća lista

- *Drop-down list*, omogućava izbor jedne od više opcija ili izbor više od više opcija (ako je dodat atribut *multiple*).
- U jednom trenutku je prikazana samo jedna izabrana opcija, ali klikom miša na strelicu koja je u okviru ovog elementa, korisnik dobija listu svih mogućnosti.
- Koriste se tagovi **<SELECT>** za definisanje liste i **<OPTION>** za svaku opciju (stavku) unutar liste.

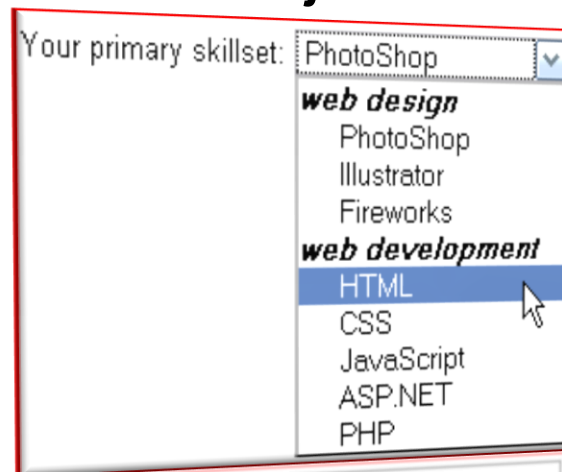

Primjer padajuće liste

- Tag **<OPTION>** sa atributom **SELECTED** se uzima kao izabrana vrijednost.

```
<B>Moj omiljeni predmet na 1. godini je:</B>
```

```
<select name="predmeti">
```

```
  <option>Matematika</option>
```


```
  <option>Fizika</option>
```

```
  <option selected>Programiranje</option>
```

```
</select>
```

Atributi uz tag <SELECT> su:

- **size** je atribut koji opisuje broj opcija liste, koje će biti prikazane
- **multiple** je atribut koji nema vrijednost i kojim se omogućava izbor više opcija u listi (drži se CTRL prilikom izbora opcija)

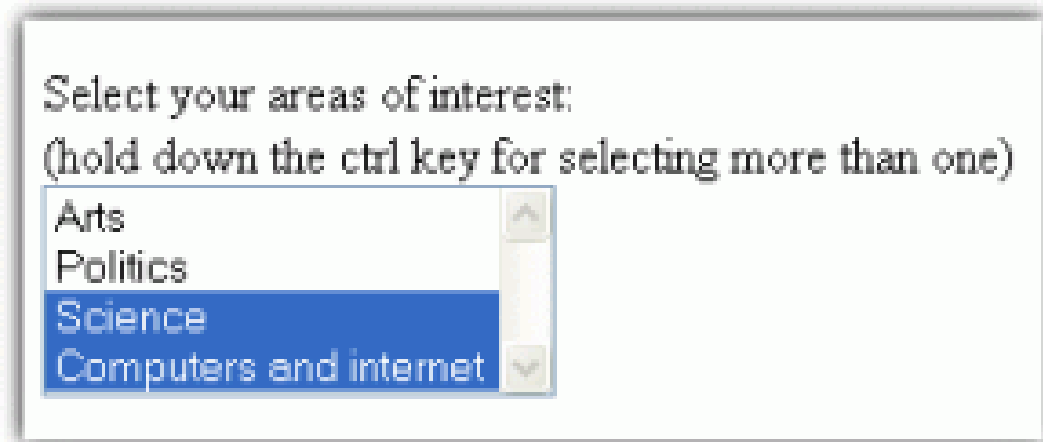

Tekstualni prostor

- Daje mogućnost da korisnik upiše više linija svog teksta, najčešće svoj komentar.
- Tag **<TEXTAREA>** prikazuje tekst u odvojenom tekst prozoru.
- Dimenzije prozora su određene atributima:
 - **rows** (broj redova teksta) i
 - **cols** (broj kolona).
- Atribut **name** dodjeljuje simboličko ime elementa u kome se nalazi tekst.

```
<TEXTAREA name="komentar" rows="6" cols="30">  
Unesite neki komentar </TEXTAREA>
```

Skrivena promjenljiva

- vrijednosti koje ne bi trebalo prikazivati korisniku.
- Tag `<INPUT>` i atribut *type* sa vrijednošću *hidden* :

```
<input type="hidden" name="serial" value="08100-38069">
```
- Ovako definisanoj promjenljivoj ostatak aplikacije prilazi pomoću imena, kao i bilo kom drugom elementu forme.



Izbor boje (color)

- Odabir boje iz palete (colorpicker):



```
<form action="demo_form.asp">
```

```
  Izaberite omiljenu boju:
```

```
  <input type="color" name="favcolor"><br>
```

```
  <input type="submit" value="ODABERI BOJU">
```

```
</form>
```

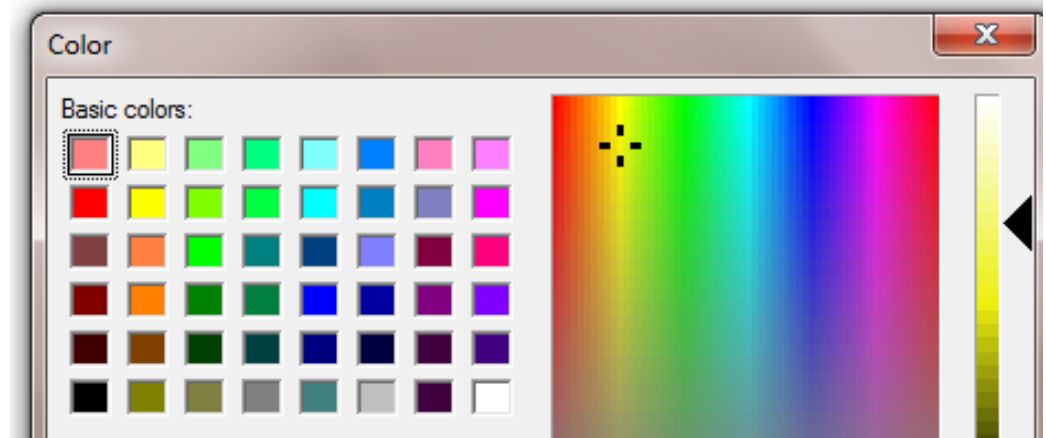



Polje za unos datuma

- Specifičan tip polja koji provjerava ispravnost datuma:

```
<form action="posalji.php">  
  Rođendan: <input type="date"  
  name="birthday" value="2015-05-15">  
  <input type="submit"  
  value="PROSLIJEDI">  
</form>
```

Rođendan:



Polje za unos vremena

- Specifičan tip polja koji proverava ispravnost vremena:

```
<form action="nekastranica.php">  
  Vrijeme: <input type="time"  
  name="usr_time">  
  <input type="submit" value="POTVRDI">  
</form>
```

Vrijeme:

Još neki specifični input-i



- **Slajder:**

Poeni: `<input type="range" name="poeni" min="0" max="10">`

- **Cio broj:**

Kolicina (izmedju 1 i 5):

`<input type="number" name="kol" min="1" max="5">`

Datum i atributi min i max



```
<form action="demo_form.asp">
  Unesite datum prije 2015-01-
  01:
  <input type="date" name="bday" max="2014-12-31"><br>
  Unesite datum nakon 2000-01-01:
  <input type="date" name="bday" min="2000-01-02"><br>

  Kolicina (izmedju 1 i 5):
  <input type="number" name="quantity" min="1"
  max="5"><br>
  <input type="submit" value="POTVRDI">
</form>
```



autofocus i autocomplete

- autofocus atribut dodjeljuje polju automatski fokus, odmah nakon što se stranica učita
- autocomplete atribut dozvoljava veb pregledaču da sam predloži popunjavanje polja (izvrši predikciju)

```
<input type="text" name="osoba" autofocus>
```

```
<form action="posalji.php" autocomplete="on">  
  Ime:<input type="text" name="fname"><br>  
  Prezime: <input type="text" name="lname"><br>  
  E-mail: <input type="email" name="email"  
          autocomplete="off"><br>  
  <input type="submit" value="POTVRDI">  
</form>
```

Tag <label>

- Ovaj tag definiše labelu za neki <input> element.
- Vezuje se za atribut **ID** nekog elementa.
- Primjer:

```
<label for="element_id">DA</label>
```

```
<input type="radio" name="question"  
id="element_id" value="yes">
```

Da li nam znači <label> ?


- Ovaj tag obezbjeđuje poboljšanje sa korisničke strane, jer kada definišemo labelu, korisnik može kliknuti mišem i na tekst labele, a ne samo na određeni radio ili checkbox

Pol: Muski | Zenski



Tag <fieldset>

- Koristi se za grupisanje srodnih elemenata u formi.
- Oko povezanih elemenata iscrtava se kontura (ivica), koja grafički grupiše elemente forme.
- Koristi tag <legend> za naslov grupe elemenata.
- Može da ima atribut *disabled* (ovo važi i za ostala polja forme, tada polja nisu editabilna)

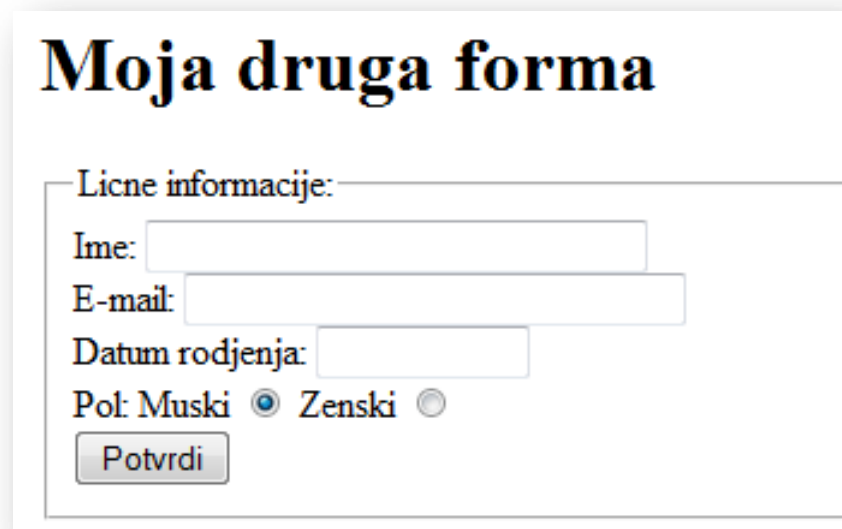

Moja druga forma

Licne informacije:

Ime:

E-mail:

Datum rođenja:

Pol: Muski Zenski

HTML forme, frejmovi i layout

FREJMOVI

<iframe>

- Frejmovi se koriste da učitaju jednu veb stranicu u okviru druge veb stranice.
- Sintaksa za dodavanje iframe elementa (gdje je URL adresa neke odvojene stranice):

```
<iframe src="URL"> </iframe>
```

Osnovni atributi

- **SRC** je adresa HTML dokumenta koji će biti prikazan u zoni tog taga iframe (ugrađen u frejm)
- **WIDTH** predstavlja širinu elementa iframe
- **HEIGHT** predstavlja visinu elementa iframe
- **NAME** specificira ime frejma koji se koristi

Postoje još neki atributi u standardu HTML5.

Upotreba frejmova

- Kada na svojoj stranici želite da imate sadržaj neke druge stranice, tada treba upotrebljavati frejmove.
- Na primjer:

```
<IFRAME src="Primjer.html"  
name="MijenjaSe">
```

- Ako se želi napraviti link koji će sadržaj prethodno definisanog frejma promijeniti i u njega učitati stranicu www.google.com tada treba definisati sledeći kod:

```
<a href="http://www.google.com" target="MijenjaSe"> Promena frejma </a>
```

```
<IFRAME src="Primjer.html" name="MijenjaSe">
```

- Dakle, frejm mora imati ime, ukoliko želite da mijenjate njegov sadržaj!

HTML forme, frejmovi i layout

BLOKOVI I LAYOUT

Grupisanje elemenata

- HTML elemente možemo da grupišemo u blokove korišćenjem:
 - `<div>`
 - ``
- Blokovi počinju i završavaju se novim redom, što smo već vidjeli kod mnogih elemenata `<h1>`, `<p>`, ``, ...
- Elementi u jednoj liniji, ne završavaju se novim redom: `<a>`, ``, ...

<div> tag

- Tag **<div>** može da se koristi za grupisanje drugih HTML elemenata.
- Zamjenjuje stari “način” definisanja izgleda stranice (layout-a) pomoću tabela.
- Svrha taga `<table>` je da prikaže tabelarne podatke!
- Kada se koristi zajedno sa CSS, ovaj tag može da definiše veliki broj atributa čime može uticati na stil (izgled) sadržaja bloka i samog bloka.

** tag**

- Može da se koristi za grupisanje teksta sa određenim stilom.
- Kada se koristi zajedno sa CSS, ovaj tag može da postavi attribute stila na određene djelove teksta.

Primjer layout-a

Programiranje Internet aplikacija

Meni
HTML
CSS
JavaScript

Ovde je neki sadrzaj

Pregled - Vježbe #3

- `<form>`
- `<input type="*">`
 - * zamenjuju: text, password, button, submit, reset, radio, checkbox, hidden
- `<select>` `<option>`
- `<textarea>`
- `<label>`
- `<fieldset>` `<legend>`
- `<iframe>`
- `<div>`
- ``